

Dax Up Down WL-DAX-UD-BK

Applique Murale

Finitions du produit: ■



Specifications:

Tension: 12V AC

Puissance en Watts: 6

Volts-Ampères: 10.5

Lumens: 320

Température : 2700k

Indice IP: 65

IRC: 92.5

Source de Lumière: Intégré

Longueur de Câble: 24"

Matériel: Aluminium Anodisé

Lux (lx): 53.8

Candela (cd): 211

Durée de Vie Nominale: 50,000 hours

Garantie: Garantie Complète de 7 Ans

Intensité Variable: Non


Changement de Couleur: Non

Utilisation du produit:


Clôtures, poteaux, des murs

Accessoires:

Capuchon en Silicone – change la direction de la lumière pour juste vers le haut ou vers le bas.

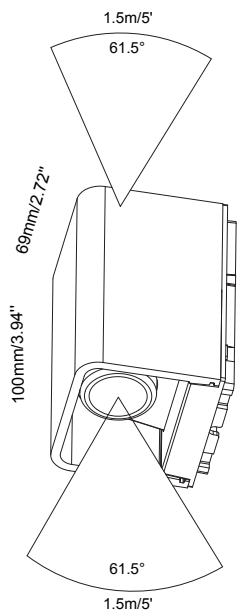

Max. Luminous intensity : 211 cd

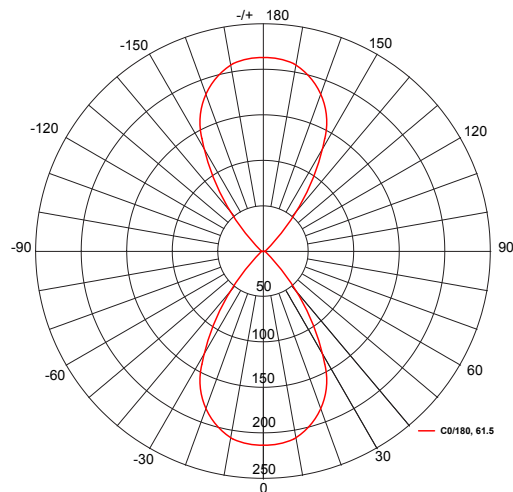

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 61.5 DEG

DISTANCE (FT)	CENTER BEAM (FC) Eavg/Emax	ILLUMINANCE - CONE OF LIGHT	BEAM DIAMETER (FT)
1	35.35/64.35		2.72
1.5	6.63/12.07		4.08
3	1.66/3.02		8.16
5	0.81/1.48		13.67
6.5	0.44/0.81		17.71

