



# DVAKS2-LED26

## LED Étanche aux vapeurs



### APPLICATIONS IDÉALES

- Applications industrielles
- Zones de service
- Applications architecturales
- Entrées

### DESCRIPTION:

Le DVAKS2 est le luminaire led anti-vapeur économe en énergie de 26 W qui peut être utilisé pour des applications industrielles et architecturales. Cette série de luminaires comprend le DVAKS2-LED qui peut être monté au plafond, le DVBKS2-LED qui peut être monté au mur et le DVCS2-LED qui peut être monté pendentif.

### CARACTÉRISTIQUES:

#### Construction

- Boîtier en aluminium moulé sous pression de précision avec puce durable et finition en aluminium naturel. La conception très efficace du dissipateur de chaleur maintient la température de jonction nettement en dessous des valeurs nominales maximales recommandées, ce qui prolonge la durée de vie du luminaire. La lentille givrée est standard. Le luminaire est classé IP66 et convient à une utilisation en extérieur.

#### Électrique

- La puissance totale du système de l'unité est de 26 W. L'unité standard dispose d'un haut-parleur à haut rendement qui fonctionne à 120 - 277V.

#### Configuration DEL

- Le DVAKS2-LED dispose d'un réseau de LED qui a une sortie de lumen de 3000 lumens. Les LED ont une température de couleur standard de 5000K. 3000K ou 4000K disponibles en option. Les LED ont un IRC supérieur à 72 et une plage de température de fonctionnement de -40°C à +40°C.

#### Finition

- La finition standard est en aluminium naturel.

#### Accessoires


- Divers accessoires Globe et Guard vendus séparément.

SPÉCIFICATIONS	DVAKS2-LED26
Puissance	25.73W
Lumens	3008 Lm
Efficaci	116.91 Lm/W
Tension	120-277V
CCT	3000K, 4000K, 5000K*
IRC	72.2
Gradation	0-10V Dim à Off
DHT	9.16%
FP	0.9785
Durée de vie DEL (L80)	>60000 heures
Finition du boîtier	Aluminium naturel
Détails du boîtier	Aluminium moulé sous pression
Détails de la lentille	Lentille givrée
Montage	Montage au plafond
Température de fonctionnement	-40°C to +40°C
Certification	Wet Locations, IP66,UL, DLC

Note: Les spécifications sont pour 5000K, 120V



## DIMENSIONS:

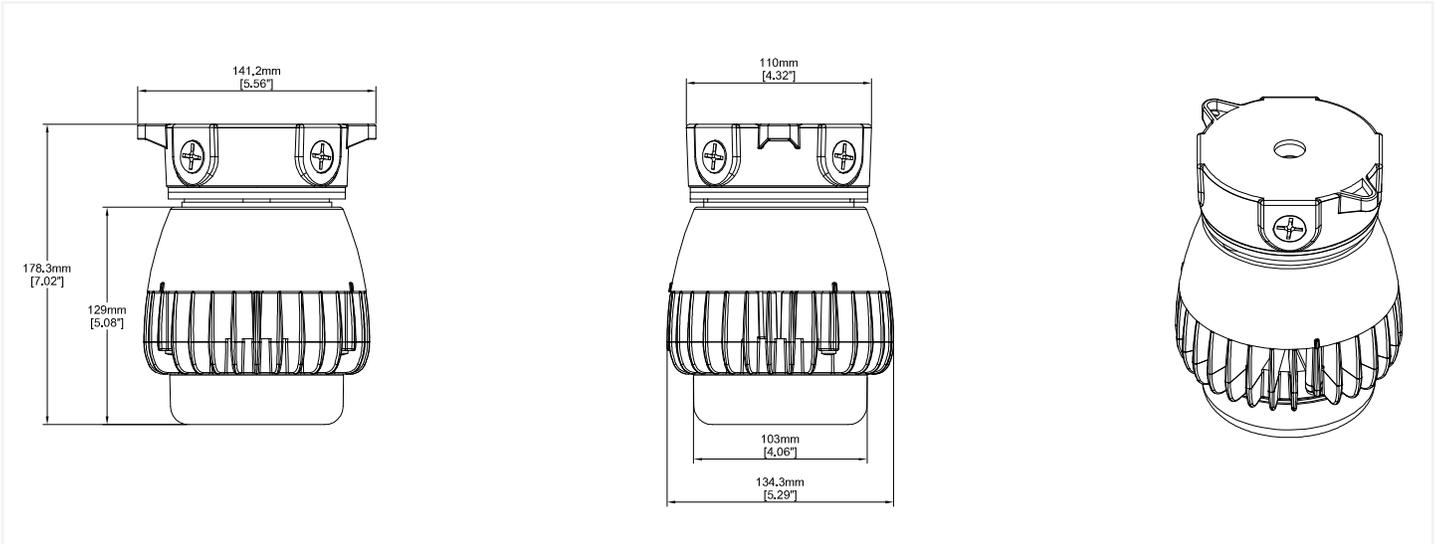

## AUTRES OPTIONS DE MONTAGE :



DVCS2-LED  
Montage pendentif



DVBS2-LED  
Montage mural

## OPTIONS DISPONIBLES :



## GUIDE DE COMMANDE:

DVAKS2	LED26	B		NAT	DIM	FR	CM
Luminaire	Puissance	Tension	Temp de. couleur	Finition	Gradation	Lentille	Montage
	LED26	B - 120-277V	3K - 3000K 4K - 4000K 5K - 5000K*	NAT - Aluminium naturel	DIM - Gradation 0-10V	FR - Lentille givrée	CM - Montage au plafond

\*Configuration Standard

### ACCESSOIRES INSTALLÉS SUR LE TERRAIN

COCHEZ LES ACCESSOIRES QUE VOUS SOUHAITEZ COMMANDER :



Protection en fonte -  
finition brute  
GD100CGS



GL100  
Verre clair



GL100HR  
Résistant à la chaleur



GL100RIB  
Verre nervuré



GL100SB  
Sablé



RGL100A  
Ambre



RGL100B  
Bleu



RGL100G  
Vert



RGL100R  
Rouge