

Projet : _____ Type : _____
 Dessin par : _____ N° de catalogue : _____ Date : _____

Fiche technique individuelle

FLL

PROJECTEUR ET ÉCLAIRAGE DE PÉRIMÈTRE À HAUTE PUISSANCE TCC ET PUISSANCE RÉGLABLE

Optiques interchangeables sur le terrain

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 69800
 Numéro de modèle : FLLM-PS300W-Q3CBK
 CUP : 069549030220
 Quantité par caisse : 1
 Identifiant DLC unique : S-D2WTVR

DONNÉES PHYSIQUES

Matériel de la lentille : Polycarbonate
 Fini : Noir
 Matériel du boîtier : Aluminium moulé sous pression

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE

Watts (W) : 160/200/240/300
 Volts (V CA) : 120-347
 Température de couleur (K)¹ : 3 000/4 000/5 000
 Flux lumineux (lm)² : 43 965
 Efficacité (lm/W) : 147
 IRC : 80+
 Type NEMA (HxV) : 7Hx7V
 Vie L70 (h)³ : 100 000
 LM-80 heures testées (h)³ : 10 000
 À gradation : Oui
 DHT (%) : 0.90
 Facteur de puissance : 20
 Protection contre les surtensions (kV) : 10
 Courant d'entrée (mA) : 54.5
 Temp. de fonctionnement : -40 °C à 50 °C (-40 °F à 122 °F)

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques. Lumen typique : +/- 10 %.

³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX

Watts (W)	Type Nema	3 000 K		4 000 K		5 000 K	
		Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)
160	7H x 7V	24 047	150	26 182	164	25 918	162
200		28 950	145	31 848	159	31 140	156
240		32 848	137	36 562	152	35 338	147
300		38 639	129	43 965	147	41 797	139

PROGRAMMATION PAR DÉFAUT

300 W / 4 000 K

Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005 pour utilisation dans des applications résidentielles.
 Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
 La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.



GRADATEURS COMPATIBLES¹

Marque	Modèle
Lutron	NTSTV-DV, NDTV, DDTV/WH
Leviton	DS710, IP710
Legrand	H4FBL3PW

Plage de gradation: 0%-100%

¹ Ce tableau montre les gradateurs qui ont été testés et ont fait preuve d'un bon fonctionnement dans des conditions normales. Chaque installation étant unique, différents facteurs tels que la charge, les neutres communs ou d'autres produits électriques sur le circuit peuvent, dans certains cas, causer de la variance sur la performance du système. Lire et se conformer aux instructions d'installation de gradateurs. Consultez le fabricant du système de gradation pour un soutien supplémentaire en fonctionnement. Certains gradateurs peuvent nécessiter plus d'une produit pour un fonctionnement stable. Stanpro recommande d'utiliser des gradateurs conçus pour fonctionner avec des produits DEL. Les gradateurs conçus pour les produits à incandescence peuvent provoquer un fonctionnement erratique.

EPA

						
Type de montage	Configuration	Single	2 @ 180°	2 @ 90°	3 @ 90°	4 @ 90°
Joint d'articulation ¹	300 W	1.49	2.99	1.99	2.99	2.99
Bras droit pour poteau carré/rond	300 W	0.61	1.22	0.82	1.22	1.22

¹ Valeurs basées avec un angle de 60°

ACCESSOIRES COMPATIBLES


Code de commande	Description
69827	Écran-antiéblouissement
69815	Étrier
69817	Étrier
69818	Joint d'articulation
69820	Bras pour poteau carré/rond
69821	Joint d'articulation avec adaptateur mural
69833	Lentille de type II de distribution
69834	Lentille de type III de distribution
69835	Lentille de type IV de distribution
69836	Lentille de type V de distribution

¹ Pour modifier les paramètres d'usine, achetez une télécommande 69080 (vendue séparément).

² Ce bras pour montage mural doit être utilisé conjointement avec le joint d'articulation.

Code de commande	Description
70571 ¹	Détecteur IRP externe E FS06R.B1
70270 ²	Bras pour montage mural à 90 degrés
70271	Cellule photoélectrique à 3 broches
70272	Cellule photoélectrique à 7 broches
70000 	Contrôleur de luminaire externe Genio Bluetooth® mesh à basse tension noir
70001 	Bras d'extension extérieur noir
70002 	Capteur extérieur intelligent IRP Genio Bluetooth® mesh audio jack noir

DIMENSIONS ET POIDS

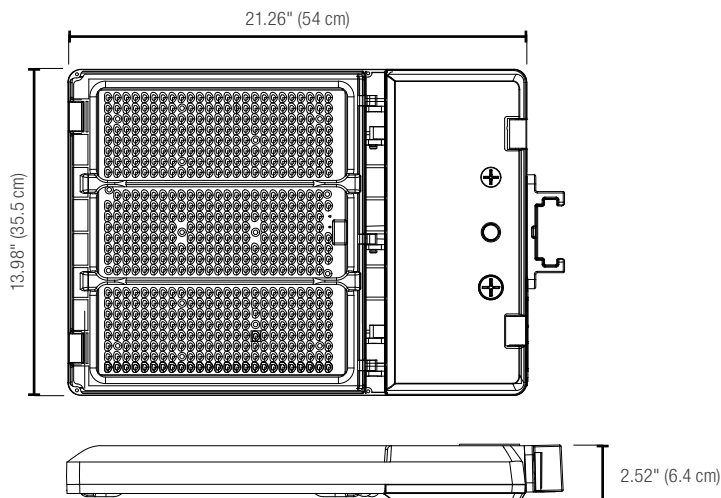

Poids net (lbs)	11.63
-----------------	-------

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.

Nom: _____

Compagnie: _____

Signature: _____

Date: _____

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.