

Edge 21 Neat UL-EDGE NEAT-21-BK

Eclairage Sous le Capuchon

Finitions du produit: ■




Specifications:

Tension: 12V AC
Puissance en Watts: 2.5
Volts-Ampères: 4
Lumens: 90
Température : 2700k
Indice de Protection (IP): 65
IRC: 93
Source de Lumière: Intégré
Longueur de Câble: 48"


Matériel: Aluminium Anodisé
Lux (lx): 5.4
Candela (cd): 50
Durée de Vie Nominale: 50,000 hours
Garantie: Garantie Complète de 7 Ans
Intensité Variable: Non
Changement de Couleur: Non
Plaque de Montage: Oui

Utilisation du produit:

Murs de soutènement,
terrasses, escaliers,
contremarches

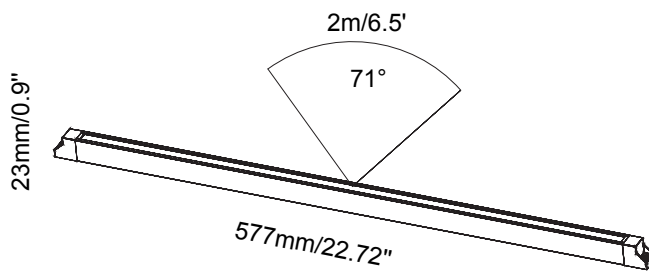

Max. Luminous intensity : 50 cd

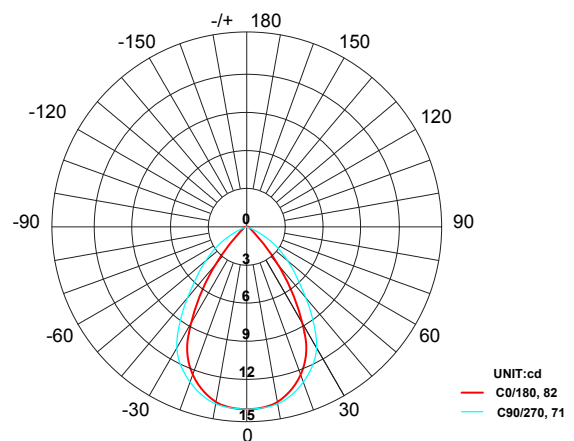

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 76.5 DEG

DISTANCE (FT)	CENTER BEAM (FC) Eavg/Emax	ILLUMINANCE - CONE OF LIGHT	BEAM DIAMETER (FT)
1.5	9.69/17.33		2.10
3.25	2.61/4.69		4.55
5	1.19/2.14		7.00
6.5	0.65/1.18		9.10
8	0.41/0.74		11.20
10	0.30/0.54		14.00

AVERAGE BEAM ANGLE 0/180 (50%): 71 DEG



support@boldpros.com | 1-833-472-9960

boldpros.com