

Edge 21 UL-EDGE-21-BK

Eclairage Sous le Capuchon

Finitions du produit: ■



Specifications:

Tension: 12V AC

Puissance en Watts: 2.5

Volts-Ampères: 4

Lumens: 90

Température : 2700k

Indice de Protection (IP): 65

IRC: 93

Source de Lumière: Intégré

Longueur de Câble: 48"

Matériel: Aluminium Anodisé

Lux (lx): 5.4

Candela (cd): 50

Durée de Vie Nominale: 50,000 hours

Garantie: Garantie Complète de 7 Ans


Intensité Variable: Non

Changement de Couleur: Non


Plaque de Montage: Oui

Utilisation du produit:

Murs de soutènement,
terrasses, escaliers,
contremarches

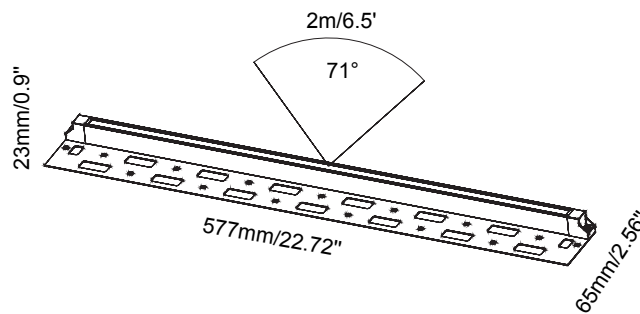

Max. Luminous intensity : 50 cd

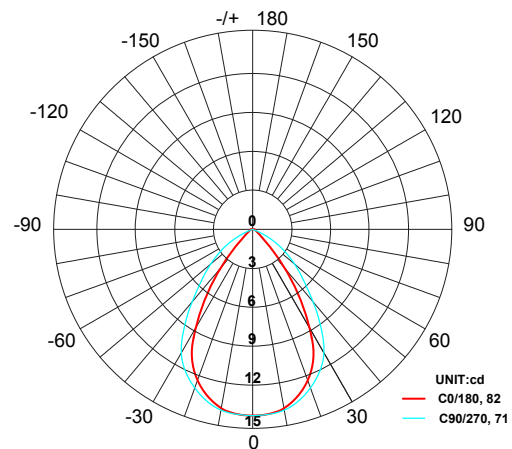

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 76.5 DEG

DISTANCE (FT)	CENTER BEAM (FC) Eavg/Emax	ILLUMINANCE - CONE OF LIGHT	BEAM DIAMETER (FT)
1.5	9.69/17.33		2.10
3.25	2.61/4.69		4.55
5	1.19/2.14		7.00
6.5	0.65/1.18		9.10
8	0.41/0.74		11.20
10	0.30/0.54		14.00

