

INFORMATION POUR COMMANDER

Code de commande : 58986
 Description: FC12T9/CW/RS/4P/STD
 Code CUP : 69549589865
 Quantité par caisse : 24




Diamètre nominale : 12 po (305 mm) Dia. : 1 3/16 po (30 mm)

DONNÉES TECHNIQUES


Forme : T9
 Culot : G10q-4
 Méthode de démarrage : Démarrage rapide (DR)
 Puissance (W) : 32
 Température de couleur (K) : 4 100
 IRC : 82
 Durée de vie du ballast DI¹ :
 Basée sur 3 heures de démarrage 10 000
 Lumens initiaux (lm) : 2 300
 Lumens moyens (lm) : 2 185
 Rendement nominal (lm/W) : 72
 Certification TCLP : Yes
 Composition de phosphore : Triphosphore
 Fréquence de fonctionnement nominale de la lampe (Hz) : 60
² Température de démarrage minimale (°C) : -10

DIMENSIONS



A Max Diamètre interne de la base au tube	B Min/B Max Diamètre interne du tube au tube	C Max Diamètre externe hors-tout de la base au tube
9.64 po 245.0 mm	9.42 po/ 9.54 po 237.5 mm/ 242.5 mm	11.83 po/ 300.5 mm

DISTRIBUTION SPECTRALE

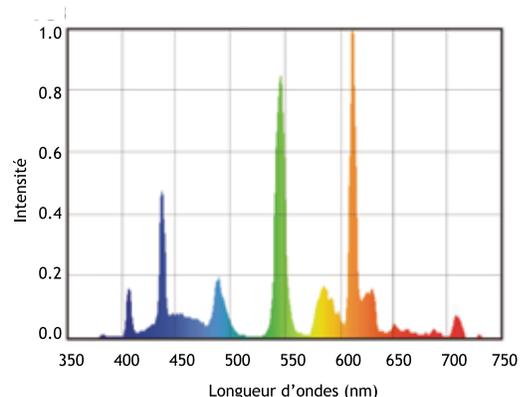

¹ La durée de fonctionnement indiquée est basée sur des cycles d'utilisation de 3 heures sous des conditions spécifiées lorsque le ballast est conforme aux spécifications de l'ANSI.

² La température de démarrage minimale est basée sur un ballast T9 circulaire de STANDARD.

