

Hero Mini WL-HERO-60-BK

Applique Murale

Finitions du produit: ■ ■



Specifications:

Tension: 12V AC

Puissance en Watts: 0.5

Volts-Ampères: 0.6

Lumens: 24

Température : 2700k

Indice de Protection (IP): 65

IRC: 94

Source de Lumière: Intégré

Longueur de Câble: 24"

Matériel: Aluminium Anodisé

Lux (lx): 13.6

Candela (cd): 15.3

Durée de Vie Nominale: 50,000 hours


Garantie: Garantie Complète de 7 Ans

Intensité Variable: Non


Changement de Couleur: Non

Utilisation du produit:

Des murs, clôtures, piliers,
bordure de terrasses

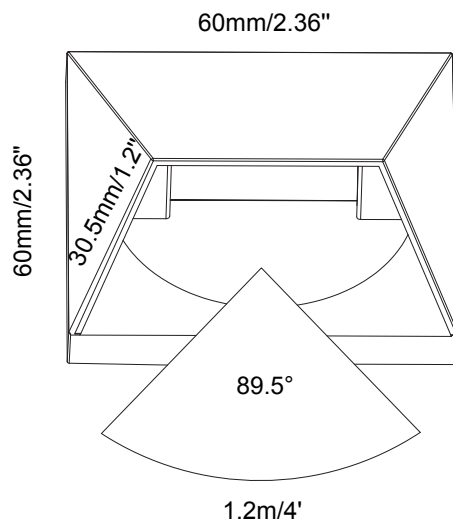

Max. Luminous intensity : 15.3 cd

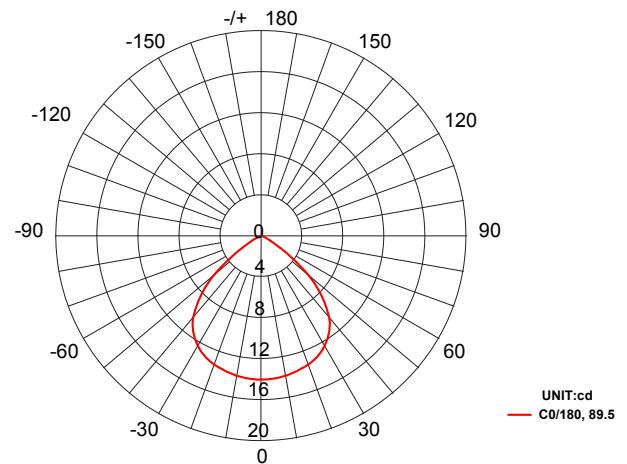

BEAM ANGLE (0/180): 89.5 DEG

DISTANCE (FT)	CENTER BEAM (FC) Eavg/Emax	ILLUMINANCE - CONE OF LIGHT	BEAM DIAMETER (FT)
1	15.56/26.43		0.72
1.5	2.92/4.96		1.11
3	0.72/1.24		4.41
5	0.36/0.61		7.37
6.5	0.20/0.34		9.56

