

SLIMLED

4 et 6 po, RVB + blanc ajustable, Wi-Fi, 800-1200 Lumens, 12-16 W
Projecteurs intensifs encastrés

Caractéristiques

Boîtier

Boîtier robuste en aluminium étanche à l'air, peinture résistant aux UV, diffuseur blanc en PMMA pour réduire les reflets. Joint en silicone inclus pour les applications dans les endroits mouillés. Vient avec garniture aimantée blanche interchangeable.

Caractéristiques des DEL

Ce luminaire d'application générale comporte un module DEL de 12 watts (4 po) et 16 watts (6 po) qui maintient l'intensité uniforme à 1 200 lumens avec IRC typique de 90. RVB et blanc ajustable (2700 K à 5000 K).

Intensité variable

Intensité variable de 100 % à 4 %.
Intensité contrôlée par l'appli WiZ et le contrôleur de pièce.

Étendue du faisceau

Le diffuseur offre une étendue de faisceau de 110°.

Installation

Vient avec deux pinces à ressort pour la fixation à tout matériau de plafond.

Transformateur DEL

Boîte câblée en aluminium extrudé avec transformateur DEL d'intensité variable et Wi-Fi de 300 mA (4 po) et 370 mA (6 po) avec entrée de 100-135 VCA. Vient avec câble de 18 po et connecteur CC à 6 broches entre le transformateur et le luminaire.

Appli WiZ

Se contrôle de n'importe où avec l'appli WiZ (iOS et Android). Contrôle vocal aussi possible en intégrant l'appli à la plupart des haut-parleurs intelligents. Accepte l'Assistant Google, Siri, Alexa et IFTTT.

Bornier à boutons-poussoirs

Bornes à « connexion rapide » pour un câblage simple et rapide.

Température minimale d'amorçage

-40°C (-40°F)

Environnement


- Convient aux lieux mouillés.
- Approuvé pour le contact direct avec l'isolant.
- Usage à l'intérieur ou à l'extérieur.
- Étanche à l'air.

QuickShip en stock

Les produits en stock sont livrés dans les deux jours ouvrables suivant l'acceptation de la commande.*


SPÉCIFICATIONS

Application	Encastré dans le plafond
Lieu approuvé	Mouillé / Plafond isolé / Intérieur / Extérieur
Angle de faisceau	110°
KT	RVB + blanc ajustable (2700 K - 5000 K)
Homologation	cETLus
Classe II	Oui
Couleur	WH
IRC	90
Intensité variable	Oui
Techno d'intensité variable	Wi-Fi (avec l'appli WiZ)
Trou découpé	4 po : Ø 4 1/4 po (108 mm) 6 po : Ø 6 1/4 po (159 mm)
Entrée	100-135 VCA, 60 Hz
Lumens	4 po : jusqu'à 800 6 po : jusqu'à 1200
Lumens par Watt	Jusqu'à 76
Facteur puissance	>0.9
Durée utile	70% @ 50,000 h
Garantie	3 ans
Puissance élec.	12 W / 16 W




Description

Le SLIMLED OnCloud est un projecteur intensif haute performance de qualité résidentielle, facile à installer, qui offre une bonne luminosité, une efficacité énergétique et des garnitures de couleur interchangeables. Convient pour les lieux mouillés.

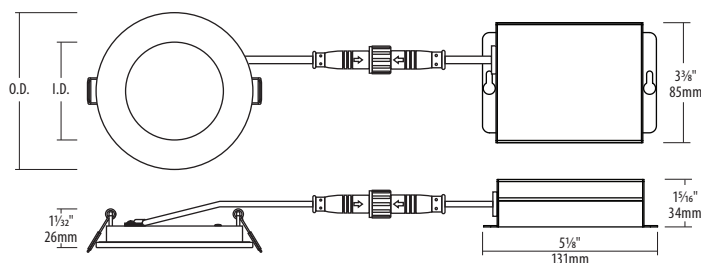

Dim.	O.D.	I.D.
SLM4	4 1/4 po (122 mm)	3 po (76 mm)
SLM6	6 1/4 po (173 mm)	4 1/4 po (123 mm)

Guide de commande

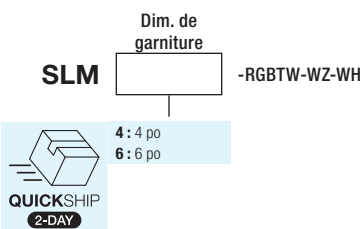

* Le délai QuickShip varie pour les commandes de plus de 100 pièces. Aucuns frais supplémentaires d'expédition. Sous réserve de la disponibilité.

Liteline Corporation

Droits d'auteur © 2024

Tous droits réservés.

Téléphone

416.996.1856

1.866.730.7704

Télécopie

905.709.5255

1.888.738.9736

LITELINE.COM

Accessoires



SLM4-12W-RT-BN

Plaque pour SLM4-12W-CCT, ronde, nickel brossé.



SLM4-12W-RT-OB

Plaque pour SLM4-12W-CCT, ronde, bronze huilé.



SLM4-12W-RT-SL

Plaque pour SLM4-12W-CCT, ronde, noir.



SLM4-12W-RT-BK

Plaque pour SLM4-12W-CCT, ronde, argentée.



SLM4-12W-ST-BK

Plaque pour SLM4S-12W-CCT, carrée, noire.



SLM4-12W-ST-BN

Plaque pour SLM4S-12W-CCT, carrée, nickel brossé.



SLM4-12W-ST-OB

Plaque pour SLM4S-12W-CCT, carrée, bronze huilé.



SLM4-12W-ST-SL

Plaque pour SLM4S-12W-CCT, carrée, argentée.



P-4020

Plaque de prémontage ronde 4 1/4 po avec pince pour transformateur, pour luminaires SlimLED 4 po.



SLM4P-XLRING-BK

Anneau extra large pour SlimLED PLUS rond 4 po, métallique, noir.



SLM4P-XLRING-BN

Anneau extra large pour SlimLED PLUS rond 4 po, métallique, nickel brossé.



SLM4P-XLRING-WH

Anneau extra large pour SlimLED PLUS rond 4 po, métallique, blanc.



SLM6-16W-RT-BN

Plaque pour SLM6-16W-CCT, ronde, nickel brossé.



SLM6-16W-RT-OB

Plaque pour SLM6-16W-CCT, ronde, bronze huilé.



SLM6-16W-RT-BK

Plaque pour SLM6-16W-CCT, ronde, noir.



SLM6-16W-ST-BK

Plaque pour SLM6S-16W-CCT, carrée, noire.



SLM6-16W-ST-BN

Plaque pour SLM6S-16W-CCT, carrée, nickel brossé.



SLM6-16W-ST-OB

Plaque pour SLM6S-16W-CCT, carrée, bronze huilé.



P-6020

Plaque de prémontage ronde 6 1/4 po avec pince pour transformateur, pour luminaires SlimLED 6 po.



SLM6P-XLRING-BK

Anneau extra large pour SlimLED PLUS rond 6 po, métallique, noir.



SLM6P-XLRING-BN

Anneau extra large pour SlimLED PLUS rond 6 po, métallique, nickel brossé.



SLM6P-XLRING-WH

Anneau extra large pour SlimLED PLUS rond 6 po, métallique, blanc.



P-NCMK-1

Jeu de barres de suspension. Barres, supports et vis.



VBE-1

Extension de coupe-vapeur. Nouvelles constructions.



VBE-2

Extension de coupe-vapeur. Rénovations.



VBE-3

Extension de coupe-vapeur. Rénovations.



VBE-5

Extension de coupe-vapeur. Nouvelles constructions.



LC-CRTL-SCENE-1

Contrôleur de pièce OnCloud, Wi-Fi interrupteur, KT, intensité variable et scènes préférées.



SLM-60-RGBTW-FC

Connecteur flexible de 60 pouces, à utiliser avec les luminaires RGBTW SlimLED, Skye et LUNA OnCloud.