

Ruby RL-RUBY-60-SS

Lumière Encastrée

Finitions du produit: ■ ■



Specifications:

Tension: 12V AC

Puissance en Watts: 0.4

Volts-Ampères: 0.7

Lumens: 16

Température : 2700k

Indice de Protection (IP): 67

IRC: 93

Source de Lumière: Intégré

Longueur de Câble: 36"

Matériel: Polycarbonate

Matériau de l'Anneau: Acier Inoxydable

Lux (lx): 2.9

Candela (cd): 11.5

Durée de Vie Nominale: 50,000 hours

Garantie: Garantie Complète de 7 Ans

Intensité Variable: Non



Changement de Couleur: Non

Utilisation du produit:

Pavés, terrasses, escaliers, allée, contremarches, béton

Accessoires:

Fang

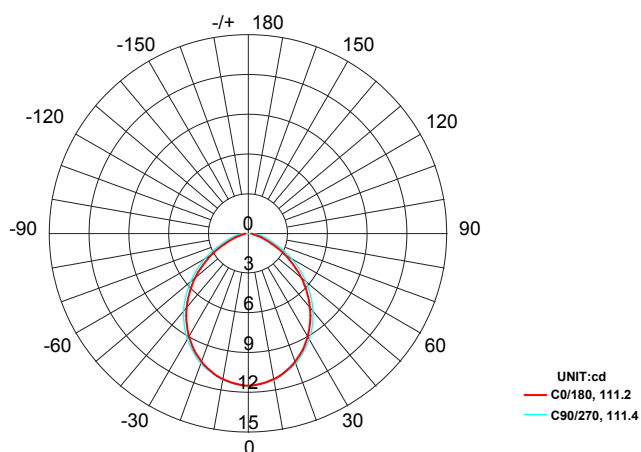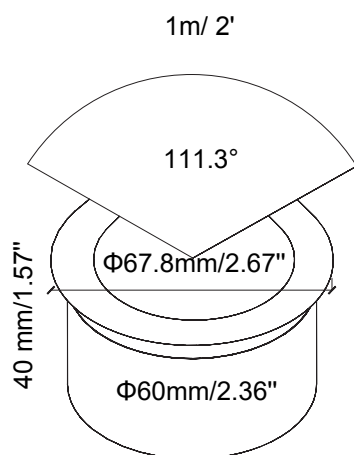

Max. Luminous intensity : 11.5 cd

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 111.3 DEG

DISTANCE (FT)	CENTER BEAM (FC) Eavg/Emax	ILLUMINANCE - CONE OF LIGHT	BEAM DIAMETER (FT)
1	30.36/83.50		0.28
1.5	1.43/3.92		0.39
3	0.36/0.98		0.75
5	0.09/0.26		1.27
6.5	1.02 / 2.81		1.63



support@boldpros.com | 1-833-472-9960

boldpros.com