


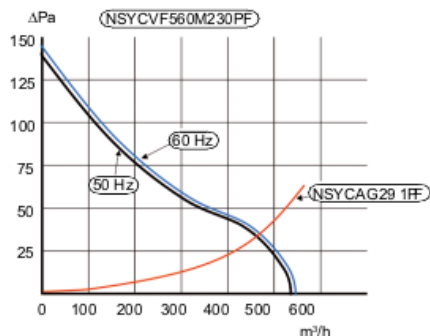

Présentation

Lead time	Généralement expédié sous 4 semaines
-----------	--------------------------------------

Principal

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CV
Fonction produit	Ventilateur
Type of filter	Standard
Flow rate	Débit libre avec filtre standard: 562 m ³ /h à 50 Hz Débit libre avec filtre standard: 586 m ³ /h à 60 Hz
[Us] tension d'alimentation	103...122 V
Tension d'entrée	115 V 50/60 Hz

Complémentaire

Absorbed power	65 W 50 Hz 83 W 60 Hz
In courant assigné d'emploi	0,6 A 50 Hz 0,72 A 60 Hz
Noise level < at	59 dB
Type de roulement	Bille
Hauteur	Externe: 336 mm
Largeur	Externe: 316 mm
Profondeur	Externe: 161 mm
Dimensions de la découpe	291 x 291 mm
Poids	3,2 kg
Matériau	Grille de sortie: thermoplastique injecté (ASA PC)
Couleur	Grille de sortie: gris (RAL 7035)
Température de fonctionnement	-15...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Pression maximale	140 Pa débit de 0 m ³ /h
Bornes de raccordement	Bornier

Degré de protection IP	IP54
Composition de l' appareil	1 moteur axial 2 grille de protection: sur les surfaces avant et arrière 1 filtre: avant de moteur axial 1 grille de sortie: avant 1 modèle de découpe
Conditions d'utilisation	La température extérieure doit être de 5 °C inf. à la température intérieure Le remplacement trop fréquent du filtre doit être évité Les débits dépendent du point de fonctionnement, voir le logiciel ProClima Le filtre doit être nettoyé et remplacé régulièrement L'environnement ambiant doit être relativement propre

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	3,480 kg
Hauteur de l'emballage 1	230,000 mm
Largeur de l'emballage 1	320,000 mm
Longueur de l'emballage 1	340,000 mm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------