

Couvercles

Système de numérotation

Couvercles de chemin de câbles


Des couvercles sont offerts pour tous les types de chemins de câbles. Ceux-ci sont recommandés pour les endroits où la chute d'objets risque d'endommager les câbles ou si les chemins de câbles sont à la portée de piétons ou de la circulation automobile.

Les pièces de montage des couvercles doivent être commandées séparément.

Couvercles Solides

Ces couvercles procurent une protection mécanique maximale et une accumulation de chaleur limitée. Les couvercles pleins sont offerts avec rebords de 1/2 pouce ou sans rebords.

Les pièces de montage des couvercles doivent être commandées séparément.

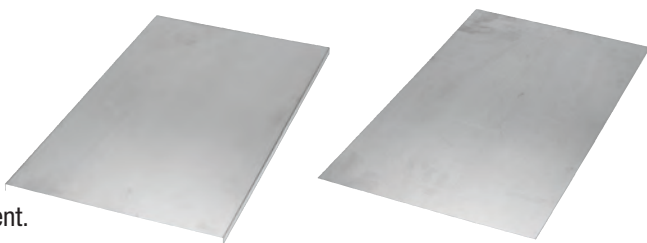

Couvercles ventilés à rebords

Ce design offre une excellente protection mécanique et permet la dissipation de la chaleur accumulée par les câbles.

Les pièces de montage des couvercles doivent être commandées séparément.



Pour les applications extrêmes : Couvercles crêtés à rebords rabattus, couvercles crêtés ventilés

Les couvercles crêtés offrent une protection mécanique, facilitent l'écoulement des liquides et réduisent l'accumulation de glace ou de neige sur les couvercles des chemins de câbles.

Les couvercles crêtés ont un angle de 15°.

Les pièces de montage des couvercles doivent être commandées séparément.



Couvercles

Système de numérotation des couvercles droits

(ABW-3-12)-SNC-72				
Préfixe du matériau	Série de couvercles	Largeur	Type de couvercle	Longueur
ABW • Aluminium	3	06 • (6 po) 09 • (9 po) 12 • (12 po) 18 • (18 po) 24 • (24 po) 30 • (30 po) 36 • (36 po) 42 • (42 po)	SNC • Couvercle plein sans rebords SFC • Couvercle plein à rebords VFC • Couvercle ventilé à rebords PFC • Couvercle crêté à rebords* PVC • Couvercle ventilé crêté à rebords*	72 • (72 po) 3 • (3 m)

Système de numérotation des couvercles de raccords

AUW-12-SNC-HB90-24						
Préfixe du matériau	Style de raccord	Largeur	Type de couvercle	Type de raccord	Angle	Rayon nominal
A • Aluminium	UW • Poutre en U HW • Poutre en H	06 • (6 po) 09 • (9 po) 12 • (12 po) 18 • (18 po) 24 • (24 po) 30 • (30 po) 36 • (36 po) 42 • (42 po)	SNC • Couvercle plein sans rebords SFC • Couvercle plein à rebords VFC • Couvercle ventilé à rebords	HB • Coude horizontal VI • Coude vertical interne	30 • (30°) 45 • (45°) 60 • (60°) 90 • (90°)	12 • (12 po) 24 • (24 po) 36 • (36 po) 48 • (48 po)

Le chemin de câbles en aluminium T&B se décline en deux modèles distincts, le style en H et le style en U. Ceux-ci sont interchangeables.

Couvercles

Système de numérotation des couvercles de raccords

AUW-18-12-SNC-RT-12						
Préfixe du matériau	Préfixe du style de raccord	Largeur 1	Largeur 2**	Type de couvercle	Type de raccord	Rayon*
A • Aluminium	UW • Poutre en U HW • Poutre en H	06 • (6 po) 09 • (9 po) 12 • (12 po) 18 • (18 po) 24 • (24 po) 30 • (30 po) 36 • (36 po) 42 • (42 po)	06 • (6 po) 09 • (9 po) 12 • (12 po) 18 • (18 po) 24 • (24 po) 30 • (30 po) 36 • (36 po) 42 • (42 po)	SNC • Couvercle plein sans rebords SFC • Couvercle plein à rebords VFC • Couvercle ventilé à rebords	RT • Té réducteur horizontal ET • Té d'expansion horizontal EX • Croix d'expansion horizontale HSR • Réducteur horizontal centré HLR • Réducteur horizontal gauche HRR • Réducteur horizontal droit HT • Té horizontal HX • Croix horizontale VTU • Té vertical ascendant HYR • Raccords en Y horizontal droit HYL • Raccords en Y horizontal gauche	12 • (12 po) 24 • (24 po) 36 • (36 po) 48 • (48 po)

NOTE : Pour les types de raccords ET et EX, L2 > L1. Pour les types de raccords RT, HSR, HLR, HRR, L1 > L2.

* Le rayon n'est pas requis pour les types de raccords HSR, HLR, HRR, HYR, HYL.

** Non requis pour VTU, HYR, HYL, HT, HX.

Système de numérotation des couvercles de raccords

AUW-4-12-SNC-VO90-24							
Préfixe du matériau	Préfixe du style de raccord	Hauteur du rail latéral (po)	Largeur	Type de couvercle	Type de raccord	Angle*	Rayon nominal
A • Aluminium	UW • Poutre en U HW • Poutre en H	4 • (4 po) 5 • (5 po) 6 • (6 po) 7 • (7 po)	06 • (6 po) 09 • (9 po) 12 • (12 po) 18 • (18 po) 24 • (24 po) 30 • (30 po) 36 • (36 po) 42 • (42 po)	SNC • Couvercle plein sans rebords SFC • Couvercle plein à rebords VFC • Couvercle ventilé à rebords	VO • Coude vertical externe VTD • Té vertical descendant CS • Support de câbles	30 • (30°) 45 • (45°) 60 • (60°) 90 • (90°)	12 • (12 po) 24 • (24 po) 36 • (36 po) 48 • (48 po)

NOTE : Pour les couvercles de raccord crêtés, se reporter aux pages A95 à A97

*Non requis pour les types de raccords VTD et CS.

Le chemin de câbles en aluminium T&B se décline en deux modèles distincts, le style en H et le style en U. Ceux-ci sont interchangeables.

Couvercles

Couvercles crêtés

Coude horizontal / Coude intérieur vertical



Système de numérotation pour l'aluminium

AUW-12-PFC-HB-90-24						
Préfixe du matériau	Préfixe du style de raccord	Largeur	Type de couvercle	Type de raccord	Angle	Rayon nominal
A • Aluminium	UW • Poutre en U HW • Poutre en H	06 • (6 po) 09 • (9 po) 12 • (12 po) 18 • (18 po) 24 • (24 po) 30 • (30 po) 36 • (36 po) 42 • (42 po)	PFC • Couvercle crêté à rebords PVC • Couvercle crêté ventilé à rebords	HB • Coude horizontal VI • Coude vertical interne	30 • (30°) 45 • (45°) 60 • (60°) 90 • (90°)	12 • (12 po) 24 • (24 po) 36 • (36 po) 48 • (48 po)

Note : non disponible prégalvanisés

Le chemin de câbles en aluminium T&B se décline en deux modèles distincts, le style en H et le style en U. Ceux-ci sont interchangeables.

Couvercles

Couvercles crêtés

Coude vertical externe



Système de numérotation pour l'aluminium

AUW-4-12-PFC-VO-90-24

Préfixe du matériau	Préfixe du style de raccord	Hauteur du rail latéral	Largeur	Type de couvercle	Type de raccord	Degrés	Rayon nominal
A • Aluminium	UW • Poutre en U HW • Poutre en H	4 • (4 po) 5 • (5 po) 6 • (6 po) 7 • (7 po)	06 • (6 po) 09 • (9 po) 12 • (12 po) 18 • (18 po) 24 • (24 po) 30 • (30 po) 36 • (36 po) 42 • (42 po)	PFC • Couvercle crêté à rebords PVC • Couvercle crêté ventilé à rebords	VO • Coude vertical externe	30 • (30°) 45 • (45°) 60 • (60°) 90 • (90°)	12 • (12 po) 24 • (24 po) 36 • (36 po) 48 • (48 po)

Note : non disponible prégalvanisés

Le chemin de câbles en aluminium T&B se décline en deux modèles distincts, le style en H et le style en U. Ceux-ci sont interchangeables.

Couvercles

Couvercles crêtés

Pour té horizontal



Système de numérotation pour l'aluminium

AUW-12-PFC-HT-24

Préfixe du matériau	Préfixe du style de raccord	Largeur	Type de couvercle	Type de raccord	Rayon nominal
A • Aluminium	UW • Poutre en U HW • Poutre en H	06 • (6 po) 09 • (9 po) 12 • (12 po) 18 • (18 po) 24 • (24 po) 30 • (30 po) 36 • (36 po) 42 • (42 po)	PFC • Couvercle crêté à rebords PVC • Couvercle crêté ventilé à rebords	HT • Té horizontal	12 • (12 po) 24 • (24 po) 36 • (36 po) 48 • (48 po)

Note : non disponible prégalvanisés

Le chemin de câbles en aluminium T&B se décline en deux modèles distincts, le style en H et le style en U. Ceux-ci sont interchangeables.

Couvercles

Accessoires pour couvercles

Quantité de fixation standard recommandée pour les couvercles

Section droite 1,8 m (6 pi)	4 pièces	Tés	6 pièces
Section droite 3 m (10 pi) et 3,7 m (12 pi)	6 pièces	Croix	8 pièces
Coudes horizontaux et verticaux	4 pièces		

REMARQUE IMPORTANTE : La lettre « B » du numéro de catalogue indique que cet accessoire peut être employé pour les deux styles.

Note : Seulement la moitié de la quantité de pièces requises lors de l'utilisation de fixation pour les couvercles à haute résistance.

Fixation économique




Fixation rigide pour couvercle plat ou à rebords et un usage à l'intérieur.

N° de cat.	Matériau	Hauteur du rail latéral (po)
ABW-SCC	Aluminium	Toutes les dimensions

Ne peut être utilisé avec les raccords en U.

Fixation universelle



Fixation rigide pour couvercle plat ou à rebords et un usage à l'intérieur.

N° de cat.	Matériau	Hauteur du rail latéral (po)
ABW(*)FCC	Aluminium	4
(*) Insérer la hauteur du chemin de câbles		5
		6
		7

Fixation à haute résistance



Concept enveloppant, offre une protection accrue pour les applications de service dur et les conditions extérieures. Quincaillerie comprise.

N° de cat.	Matériau	Hauteur du rail latéral (po)	Largeur du chemin de câbles (po)
ABW4(*)HCC	Aluminium	4	06
ABW5(*)HCC		5	09
ABW6(*)HCC		6	12
ABW7(*)HCC		7	18
(*) Insérer la largeur du chemin de câbles, ex. : 06.			24
			30
			36
			42

Le chemin de câbles en aluminium T&B se décline en deux modèles distincts, le style en H et le style en U. Ceux-ci sont interchangeables.

Couvercles

Accessoires pour couvercles

Fixation à extrême résistance



Concept enveloppant, offre une protection accrue pour les applications de service dur et les conditions extérieures. Quincaillerie comprise.

N° de cat.	Matériau	Hauteur du rail latéral (po)	Largeur du chemin de câbles (po)
ABW4(*)ECC	Aluminium	4	06
ABW5(*)ECC		5	09
ABW6(*)ECC		6	12
ABW7(*)ECC		7	18
(*) Insérer la largeur du chemin de câbles			24
			30
			36
			42


Fixation à haute résistance pour couvercles crêtés



Concept enveloppant formé en fonction des couvercles crêtés et pour usage dans les applications à l'extérieur. Quincaillerie comprise.

N° de cat.	Matériau	Hauteur du rail latéral (po)	Largeur du chemin de câbles (po)
ABW4(*)HPC	Aluminium	4	06
ABW5(*)HPC		5	09
ABW6(*)HPC		6	12
ABW7(*)HPC		7	18
(*) Insérer la largeur du chemin de câbles			24
			30
			36
			42

Fixation combinée de retenue et d'expansion




N° de cat.	Matériau	Hauteur du rail latéral (po)
ABW(*)HDC	Aluminium	4
Note : Quincaillerie comprise.		5
(*) Insérer la hauteur du chemin de câbles		6
		7

Le chemin de câbles en aluminium T&B se décline en deux modèles distincts, le style en H et le style en U. Ceux-ci sont interchangeables.

Couvercles

Accessoires pour couvercles

Fixation surélevée

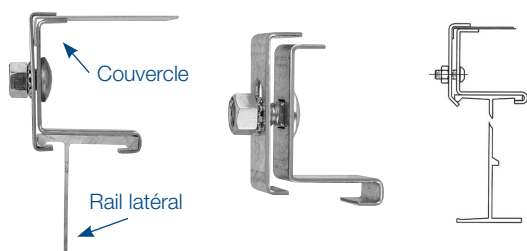

N° de cat.	Matériau	Série du couvercle	*Décalage du couvercle (po)
ABW3(*)RCC	Aluminium	3	1
*Décapage du couvercle (po) Note : Pour sections droites seulement. Pour couvercles PFC et SFC seulement. Conçue pour maintenir le couvercle au dessus du chemin de câbles et accroître la ventilation.			2
			3
			4

Embout crêté (en pointe)



N° de cat.	Matériau	Hauteur du rail latéral (po)
ABW(*)PEC	Aluminium	06
(*) Insérer la largeur du chemin de câbles Utilisé pour la transition entre les couvercles crêtés et les couvercles droits.		09
		12
		18
		24
		30
		36
		42

Bande de joint pour couvercles



N° de cat.	Matériau	Larg. du chemin de câbles (po)
ABW(*)PCS	Plastique	06
(*) Insérer la largeur du chemin de câbles Utilisée pour joindre les couvercles plats bout à bout.		09
		12
		18
		24
		30
		36
		42

Le chemin de câbles en aluminium T&B se décline en deux modèles distincts, le style en H et le style en U. Ceux-ci sont interchangeables.