

Série CMPS-E

Enseigne de sortie en plastique à pictogramme




Caractéristiques

- DEL blanches écoénergétiques à longue durée de vie, consomment 1,5 W en mode de fonctionnement normal
 - Entrée d'alimentation bitension 120/347 Vca
 - Face universelle, simple et double
 - Chargeur automatique de type par impulsion, à compensation thermique
 - Débranchement à basse tension, évite une décharge excessive de la batterie
 - Protection automatique contre les baisses de tension
 - Verrouillage de la batterie, prévient une décharge lors de l'installation
 - Modèle de série muni de trois pictogrammes pour la sélection directionnelle
 - Témoin lumineux DEL rouge pour le chargeur
 - Boîtier en thermoplastique ABS blanc cassé moulé par injection
 - Installation simple et rapide grâce à un concept encliquetable
 - Installation au plafond, en applique ou par l'extrémité
 - Certifié conforme à CSA C22.2 No 141-10
 - Version autonome avec batterie Ni-Cd de 3,6 V et modèle c.a.
 - Modèles de série couverts d'une garantie d'un (1) an
- Détails de la garantie accessibles à :**
<http://www.tnb.ca/fr/marques/emergi-lite/>

Dimensions

Les dimensions sont approximatives et modifiables.

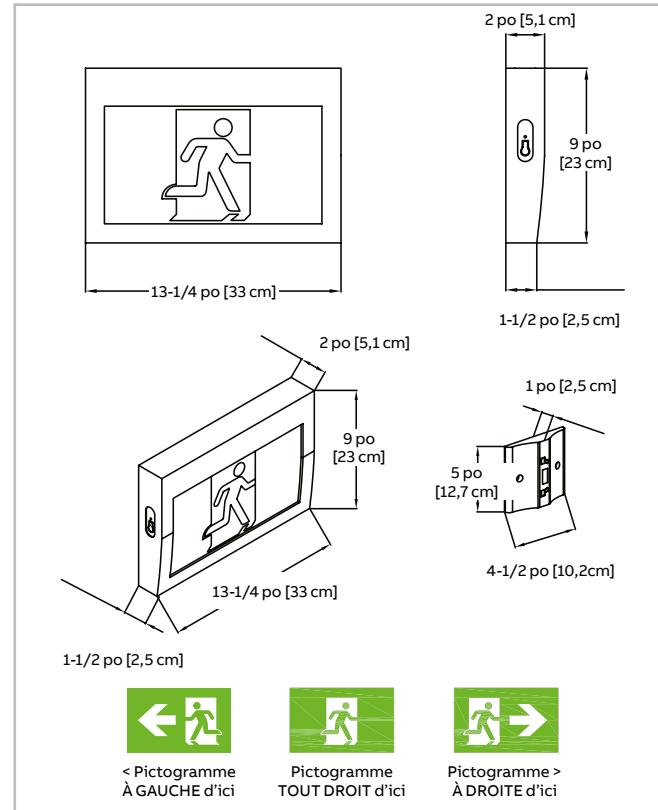

Circuits

Durée de l'autonomie en mode de secours	≥ 2 heures
Temps de recharge	24 heures
Puissance de sortie	CM-PS-SP : 1 W CM-PS-AC : 1 W
Source lumineuse	DEL ultra brillantes
Température de couleur	6 500 K à 7 500 K
Batterie Ni-Cd	3,6 V, 2 000 mAh SC
Dimensions du produit	335 X 225 X 51 mm

Consommation énergétique et caractéristiques assignées

Spécifications C.A.					
Série	Modèle	Puissance	Courant	Efficacité	
CM-PS	CA-satellite	120 V, 50/60 Hz	1,5 W	0,01 A	0,96 P
		277 V, 50/60 Hz	2 W	0,01 A	0,92 P
		347 V, 50/60 Hz	2,4 W	0,01 A	0,91 P
Autonome		120 V, 50/60 Hz	2,5 W	0,24 A	0,98 P
		277 V, 50/60 Hz	3 W	0,014 A	0,93 P
		347 V, 50/60 Hz	3,5 W	0,017 A	0,92 P

Pour commander

Série	Tension	Marque
CM-PS	-AC = 120/347 Vca -SP = 120/347 Vca, autonome (120 mins.)	-E = Emergi-Lite
Exemple : CM-PS-AC-E		