

Fiche technique individuelle

WPS GÉN 5

APPLIQUE MURALE CLASSIQUE

3 TCC et Puissances réglables
 Cellule photoélectrique intégrée
 Multi-Voltage (120-347 V)

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 69910
 Numéro de modèle : WPS-PS100B-Q-3C-BR
 CUP : 069549031319
 Quantité par caisse : 1
 Identifiant DLC unique : S-1PY77J

DONNÉES PHYSIQUES

Matériel de la lentille : Lentille en verre prismatique
 Fini : Bronze
 Matériel du boîtier : Aluminium moulé sous pression
 Cellule photoélectrique : Oui

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE

Watts (W) : 60/80/100
 Volts (V AC) : 120-347
 Température de couleur (K)¹ : 3 000/4 000/5 000
 Flux lumineux (lm)² : 8819-14554
 Efficacité (lm/W) : 153-156
 IRC : 80+
 Vie L70 (h)³ : 50,000
 LM-80 heures testées (h)³ : 9,000
 Cellule photoélectrique : Oui
 À gradation : Oui
 DHT (%) : 20
 Protection contre les surtensions (kV) : 6
 Courant DEL (mA) : 410
 Facteur de puissance : 0.9
 Temp. de fonctionnement : -40 °C à 50 °C (-40 °F à 122 °F)

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques. Lumen typique: +/- 10 %.

³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

ACCESSOIRES (commander séparément)

Code de commande	Description
69915	Grille de protection
69916	Visière bronze



NMB
005




TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	3 000 K		4 000 K		5 000 K	
			Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)
69910	WPS-PS100B-Q-3C-BR	60	8 678	149	8 819	154	8 699	149
		80	11 678	146	12 053	153	11 741	146
		100	13 574	142	14 554	156	13 676	143

PROGRAMMATION PAR DÉFAUT

69910: 100 W / 4 000 K

DIMENSIONS ET POIDS

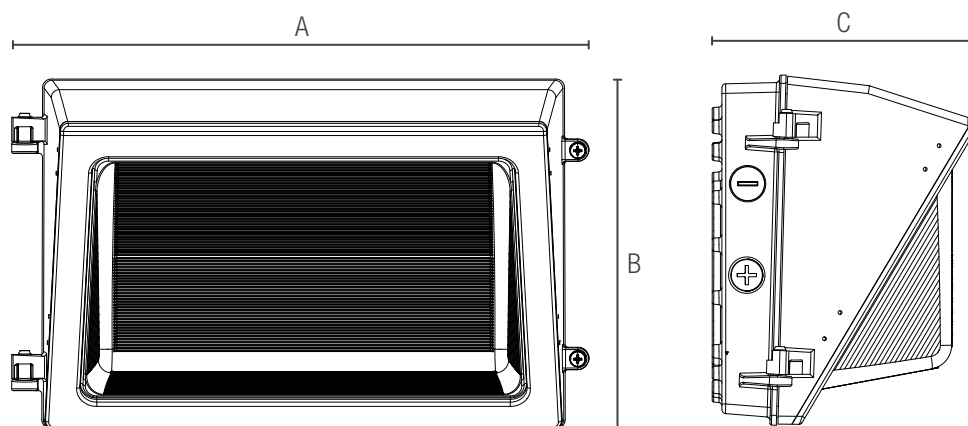


A po. (mm)	14.2" (360)
B po. (mm)	8.6" (218)
C po. (mm)	6.5" (164.5)
Poids net (lbs)	7.49

PHOTOMÉTRIES¹

69910 • WPS-PS100B-W-3C-XX • 100 W • 4 000 K • 14 554 lm

Polar candela distribution

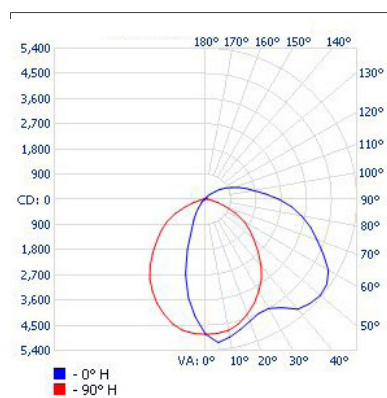¹ Information IES complète disponible sur notre site internet.

Sommaire flux lumineux zonal

Zone	Lumens	% du luminaire
0-30	3 143.2	21.7
0-40	4 902.9	33.81
0-60	8 682.7	59.81
60-90	4 080.0	28.1
70-100	3 064.9	21.1
90-120	1 436.1	9.9
0-90	12 762.8	87.9
90-180	1 749.2	12.1
0-180	14 512.0	100

Niveau d'éclairage en pieds-bougies

P.-b. au centre du faisceau	P.-b. au centre du faisceau	Largeur de faisceau	
8.3'	70.0 fc	21.7'	18.7'
16.7'	17.3 fc	43.6'	37.7'
25.0'	7.71 fc	65.3'	56.4'
33.3'	4.35 fc	87.0'	75.1'
41.7'	2.77 fc	108.9'	94.1'
50.0'	1.93 fc	130.6'	112.8'

■ Faisceau vert.: 105.1°
■ Faisceau hor.: 96.9°

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.

Nom: _____

Compagnie: _____

Signature: _____

Date: _____

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.