


ZCKD17

limit switch head ZCKD - steel ball bearing
mounted roller lever

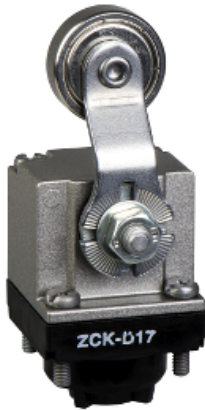

Principal

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCKD
Type de tête	Tête rotative
Accessoires associés	XCKM XCKL
Corps à associer	ZCKLD31 ZCKMD35H29 ZCKL7 ZCKMD39H7 ZCKL8 ZCKL1H7 ZCKM8H7 ZCKM1H7 ZCKM7 ZCKMD37H7 ZCKM9H29 ZCKM5 ZCKMD31 ZCKLD39H7 ZCKL1 ZCKM7H29 ZCKL8H7 ZCKM8 ZCKMD31H29 ZCKL7H7 ZCKLD37 ZCKL6H7 ZCKLD35 ZCKM8H29 ZCKM7H7 ZCKL6 ZCKL5 ZCKLD31H7

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

ZCKM1
ZCKLD37H7
ZCKMD31H7
ZCKM6H7
ZCKMD37
ZCKL5H7
ZCKM6
ZCKMD37H29
ZCKM9
ZCKMD39
ZCKMD35H7
ZCKMD39H29
ZCKMD35
ZCKM6H29
ZCKLD39
ZCKLD35H7
ZCKM1H29
ZCKM5H29
ZCKM5H7

Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	Levier à galet rappel de ressort métal (monté sur roulement à billes)
Type d'approche	Lateral approach, 2 directions

Complémentaire

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec
Matière de la tête	Métal

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	98 g
Hauteur de l'emballage 1	3,2 cm
Largeur de l'emballage 1	6,2 cm
Longueur de l'emballage 1	7,5 cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	40
Poids de l'emballage 2	4,145 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------