

Fiche d'informations techniques

Projecteurs DEL Choix



Date : _____ Nom du distributeur : _____
 Date en mains du projet : _____ Numéro du client : _____
 Nom/numéro du projet : _____ Nom de l'utilisateur final : _____

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande: 67223
Description: FL/10W/40K/KN/BK/CHOICE/STD
CUP : 69549672239
Quantité par boîte : 1 / 60

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Type: Projecteur
Finition: Noir
Montage: Pivot



PERFORMANCES DU LUMINAIRE

Watts (W): 10
Volts (VCA): 120
Temp. de couleur (K)¹: 4 000
Flux lumineux (lm)²: 1 069
Lumen par Watts (lm/W): 105
IRC: 80
Vie L70 (h)³: 50 000
Faisceau (°): 120
DHT (%): 19.15
Facteur de puissance: 0.962
Protection contre les surtension (Kv): 1
Fréquence (Hz): 50/60
Températures de fonctionnement: -40 °C à 50 °C (-40 °F à 122 °F)
Cellule photoélectrique: Non

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %

² Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %

³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11



DESCRIPTION ET AUTRE OPTION

FL	/	120	/	10W	/	30K	/	KN	/	BK	/	CHOICE	/	STD
Type		Volts		Watts		Température de couleur		Montage		Finition		Sous-marque		Marque
FL Projecteur		120 120 VAC		10W 10 watts 20W 20 watts 30W 30 watts 50W 50 watts		30K 3 000 K 40K 4 000 K		KN Pivot YK Étrier		BK Noir		CHOICE Choix		STD STANDARD

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.
 janvier 21, 2019


Fiche d'informations techniques

Projecteurs DEL Choix




CODE DE COMMANDE: 67223


DIMENSIONS ET DESSIN TECHNIQUE

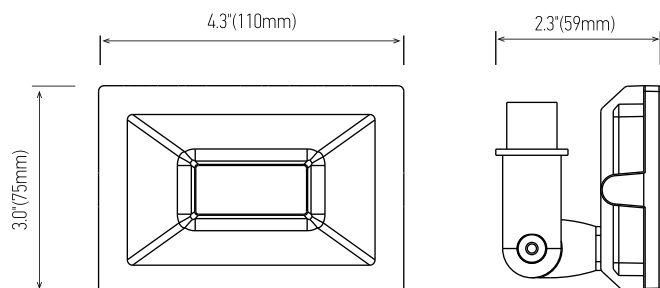

FAISCEAU*

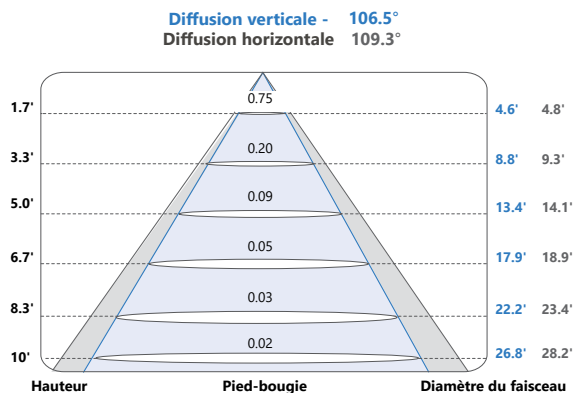

DISTRIBUTION CANDELA*

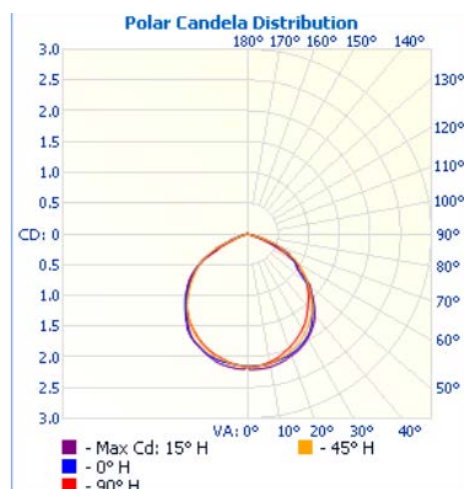

COEFFICIENTS D'UTILISATION* (MÉTHODE DE L'ÉCLAIREMENT DU ZONAGE)

Effective Floor Cavity Reflectance: 20%

RCC %:	80				70				50				30				10				0
RW %:	70	50	30	0	70	50	30	0	50	30	20	50	30	20	50	30	20	0			
RCR: 0	1.19	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.00	1.11	1.11	1.11	1.06	1.06	1.06	1.02	1.02	1.02	1.00			
1	1.11	1.07	1.03	1.00	1.08	1.04	1.01	.88	1.00	.98	.95	.96	.94	.92	.93	.91	.90	.88			
2	1.02	.94	.88	.83	.99	.93	.87	.76	.89	.84	.80	.86	.82	.79	.83	.80	.77	.75			
3	.93	.84	.76	.70	.91	.82	.75	.66	.79	.73	.69	.77	.72	.67	.74	.70	.66	.64			
4	.86	.75	.66	.60	.83	.73	.66	.57	.71	.64	.59	.69	.63	.58	.66	.61	.57	.55			
5	.79	.67	.58	.52	.77	.66	.58	.50	.64	.57	.51	.62	.56	.51	.60	.55	.50	.48			
6	.73	.60	.52	.46	.71	.59	.51	.44	.58	.50	.45	.56	.50	.45	.54	.49	.44	.42			
7	.68	.55	.46	.40	.66	.54	.46	.39	.52	.45	.40	.51	.44	.40	.50	.44	.39	.37			
8	.63	.50	.42	.36	.61	.49	.41	.35	.48	.41	.36	.47	.40	.36	.46	.40	.35	.33			
9	.59	.46	.38	.32	.57	.45	.38	.32	.44	.37	.32	.43	.37	.32	.42	.36	.32	.30			
10	.55	.42	.35	.29	.54	.42	.34	.29	.41	.34	.29	.40	.34	.29	.39	.33	.29	.27			

*Les fichiers IES sont disponibles sur notre site web

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.

Nom :

Compagnie :

Signature :

Date :