


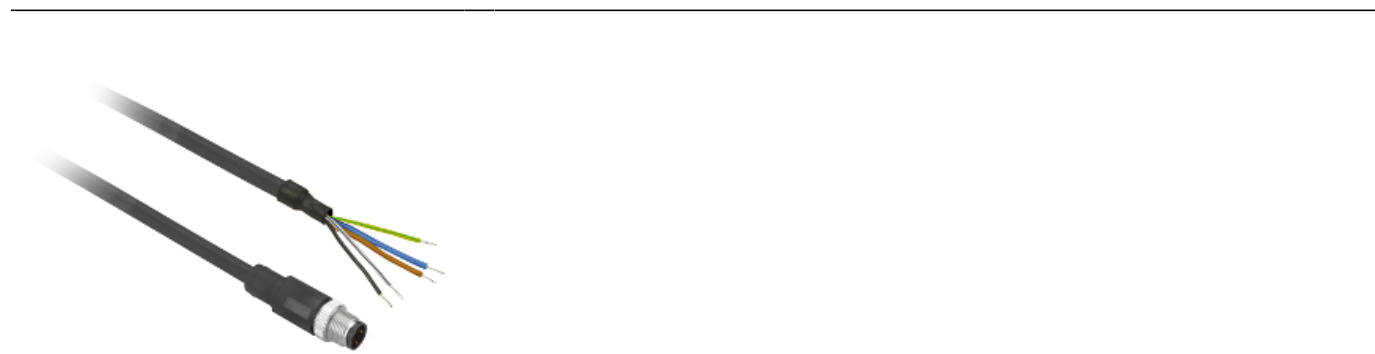

Principal

Gamme de produits	Telemecanique Cabling components
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de câblage
Type d'accessoire / élément séparé	Connecteurs pré-câblés
Nom de gamme	Universel

Complémentaire

Raccordement électrique	Connecteur mâle droit M12, 5 broches (broche de terre incluse)
Fixation de la borne	Vissé
Matière de la bague	Métal
LED d'état	Sans
Longueur de câble	2 m
Diamètre extérieur du câble	5,9 mm
Composition du câble	4 x 0,34 mm ² 1 x 0,5 mm ²
Matière de l'isolant du fil	PUR
[Ue] tension assignée d'emploi	60 V AC 75 V DC
[In] courant nominal	4 A
Résistance de contact	5000 µΩ
Résistance d'isolement minimum	1 GΩ
Poids	0,115 kg

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP69K IP65 IP67
-----------------------	-----------------------

Certifications du produit	CULus
Température de fonctionnement	-40...80 °C statique -5...80 °C flexion
Température ambiante pour le stockage	-40...80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	85,9 g
Hauteur de l'emballage 1	1,5 cm
Largeur de l'emballage 1	16 cm
Longueur de l'emballage 1	16 cm
Type d'emballage 2	BAG
Nb produits dans l'emballage 2	1
Poids de l'emballage 2	86 g
Hauteur de l'emballage 2	1,5 cm
Largeur de l'emballage 2	16 cm
Longueur de l'emballage 2	16 cm
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	40
Poids de l'emballage 3	3,677 kg
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------