



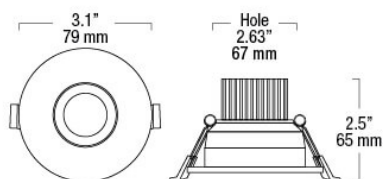
BLANC



NOIR



BRONZE


CHROME
SATINÉ


2.45"

4.6"

OB-LED-200

2" HAUTE PERFORMANCE SÉRIE ORBIT - 8.5W

Codes du produit

OB200-0510-3K-WH : BLANC - 3K

OB200-0510-4K-WH : BLANC - 4K

OB200-0510-3K-SC : CHROME SATINÉ - 3K

OB200-0510-3K-BRZ : BRONZE - 3K

OB200-0510-3K-BK : NOIR - 3K

Cette encastré de haute performance DEL à une installation facile et rapide, l'unité est livrée avec des clips à ressorts. La technologie COB intégrée allie économie d'énergie et durabilité avec des puissances lumineuses exceptionnelles allant jusqu'à 700 lumens.

Convient parfaitement aux applications résidentielles une source lumineuse DEL en retrait et offre un éclairage anti-éblouissement. Munie d'un réflecteur de 36 degrés avec une rotation de 360 degrés. Cette lumière répondra à de nombreux besoins d'éclairage. La boîte de jonction en aluminium est munie d'un transformateur (driver) DEL réglable, ainsi que de connecteurs de fils "Quick Connect" pour une installation rapide et facile. Certifié pour emplacement isolé ainsi que des endroits mouillés. Ce produit est certifié ETL au Canada et les États-Unis et certifié à la norme UL 1598 ainsi à la norme CSA C22.2 NO. 250.0-08, et comprend les éléments suivants :

Le compartiment de câblage peut recevoir jusqu'à (6) conducteurs isolés de 14AWG pour satisfaire aux exigences de volume de la boîte de raccordement du luminaire. Une liste complète des gradateurs compatibles peut être trouvée dans notre section "INFO-PRODUITS" de notre site. Bien que ce produit réponde à toutes les certifications et classifications de l'industrie, certaines municipalités exigeront l'utilisation d'un coupe vapeur ou d'une plaque de montage. Vérifiez les codes du bâtiment avant l'installation.

Données techniques

Diam. de perforation	2.63" (66.8 mm)
Ouverture du Faisceau	36° 1/2
Angle d'ajustement	25° 1/2
Rotation de Tête	360° 1/2
Couleur de Température	3K / 4K