

Plafonniers encastrés DEL à profil mince



LDL



La solution aux problèmes d'espaces limités.

Les plafonniers encastrés DEL à profil mince sont parfaits pour tous les types de petits espaces et conviennent à plusieurs applications autant commerciales que résidentielles.

- ▶ La solution au problème d'espace limité avec un plafonnier qui est moins de 1 po. d'épaisseur!
- ▶ Variété d'options de formes, de finitions et de températures de couleur.
- ▶ Installation terminée en quelques minutes, réduisant les coûts.
- ▶ À gradation
- ▶ Étanche à l'air certifié ASTM
- ▶ Type IC
- ▶ Câbles certifiés pour le feu FT4 (UL 2464)




STANDARD[®]

Plafonniers encastrés DEL à profil mince

La solution parfaite pour les espaces restreints.

Grâce à un design élégant, les LPDL vous donnent toute la flexibilité dont vous avez besoin pour l'installation, particulièrement dans les zones confinées ou face à des contraintes telles que des poutres en bois, des solives ou des conduits d'air. Avec un profil mince et les options d'installation du boîtier électrique, aucun compromis n'est nécessaire ! Installez le plafonnier encastré DEL à profil mince exactement là où vous le voulez !

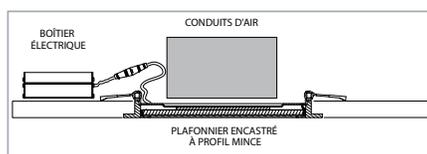

Code de commande	Description	Watts (W)	Volts (VAC)	Temp. de couleur (K)	IRC	Couleur de finition	Vie moyenne (h)	Lumens initiaux	Équivalence traditionnelle (W)	À gradation (O/N)	Qté boîte
------------------	-------------	-----------	-------------	----------------------	-----	---------------------	-----------------	-----------------	--------------------------------	-------------------	-----------

Plafonnier carré DEL 4 po à profil mince

LHTM : 1 3/16 in. (21 mm) DIA : 4 23/32 in. (120.5 mm)

63891	LPDL4/SQR/9W/30K/WH/STD	9	120	3 000	80	Blanc	40 000	530	50	O	24
63893	LPDL4/SQR/9W/30K/SLV/STD	9	120	3 000	80	Aluminium brossé	40 000	530	50	O	24

Plafonnier rond DEL 4 po à profil mince

LHTM : 1 3/16 in. (21 mm) DIA : 4 23/32 in. (120.5 mm)

63879	LPDL4/RND/9W/27K/WH/STD	9	120	2 700	80	Blanc	40 000	510	50	O	24
63882	LPDL4/RND/9W/30K/WH/STD	9	120	3 000	80	Blanc	40 000	530	50	O	24
63884	LPDL4/RND/9W/30K/SLV/STD	9	120	3 000	80	Aluminium brossé	40 000	530	50	O	24
63883	LPDL4/RND/9W/30K/BLK/STD	9	120	3 000	80	Noir	40 000	530	50	O	24
63885	LPDL4/RND/9W/40K/WH/STD	9	120	4 000	80	Blanc	40 000	550	50	O	24
63887	LPDL4/RND/9W/40K/SLV/STD	9	120	4 000	80	Aluminium brossé	40 000	550	50	O	24
63886	LPDL4/RND/9W/40K/BLK/STD	9	120	4 000	80	Noir	40 000	550	50	O	24

Plafonnier rond DEL 6 po à profil mince

LHTM : 1 3/16 in. (21 mm) DIA : 6 3/8 in. (174.5 mm)

63864	LPDL6/RND/12W/30K/WH/STD	12	120	3 000	80	Blanc	40 000	780	60	O	24
63867	LPDL6/RND/12W/40K/WH/STD	12	120	4 000	80	Blanc	40 000	820	60	O	24

Accessoires



Code de commande	Description	Type	Grandeur (po)	Trou	Longueur (pi)
62676	RF/ACC/4/MOUNT. PLATE/SQR/STD	Plaque de montage	4	Rond	S.O.
62677	RF/ACC/4/MOUNT. PLATE/ADJ/STD	Plaque de montage	4	Rond	S.O.
62678	RF/ACC/4/MOUNT. PLATE/HANG.BARS/STD	Plaques de montage avec barres de suspension	4	Rond	S.O.
64263	LPDL/ACC/6INRDN/MOUNTPLATE/STD	Plaque de montage	6	Rond	S.O.
64264	LPDL/ACC/6FT/EXTCABLE/STD	Rallonge électrique	S.O.	S.O.	6

La durée de vie est basée sur des critères de conception de dépréciation des lumens L70. La durée de vie moyenne des lampes approuvée pour une première soumission ou une soumission complète à ENERGY STAR.
Lumens typiques +/- 5 %

STANDARD[®]