

# Diamond Square RL-DIAMOND-SQ-60-SS

Lumière Encastrée

Finitions du produit: ■ ■



## Specifications:

**Tension:** 12V AC

**Puissance en Watts:** 0.4

**Volts-Ampères:** 0.7

**Lumens:** 16

**Température :** 2700k

**Indice de Protection (IP):** 67

**IRC:** 93

**Source de Lumière:** Intégré

**Longueur de Câble:** 36"

**Matériel:** Polycarbonate

**Matériau de l'Anneau:** Acier Inoxydable

**Lux (lx):** 2.5

**Candela (cd):** 9.92

**Durée de Vie Nominale:** 50,000 hours

**Garantie:** Garantie Complète de 7 Ans

**Intensité Variable:** Non


**Changement de Couleur:** Non

## Utilisation du produit:


Pavés, terrasses, escaliers, contremarches, allée, béton

## Accessoires:

Fang

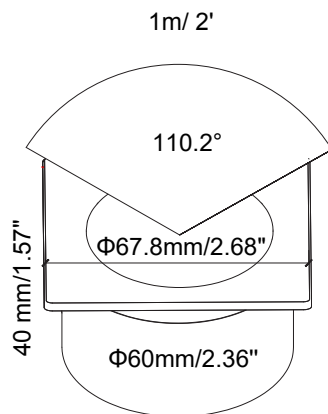

Max. Luminous intensity : 9.92 cd

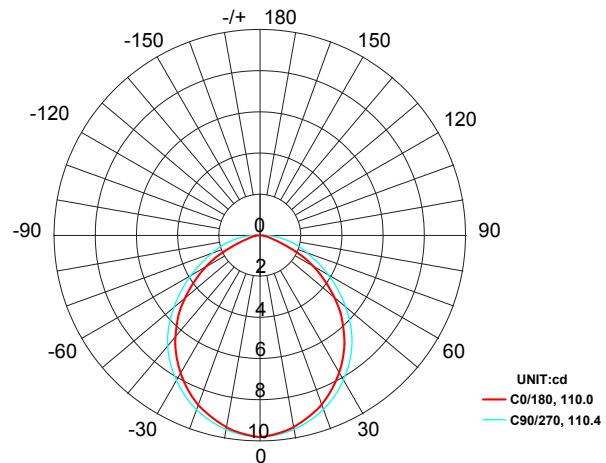

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 110.2 DEG

| DISTANCE (FT) | CENTER BEAM (FC)<br>Eavg/Emax | ILLUMINANCE - CONE OF LIGHT | BEAM DIAMETER (FT) |
|---------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1             | 4.14/17.70                    |                             | 0.28               |
| 1.5           | 0.77/3.33                     |                             | 0.42               |
| 3             | 0.25/0.83                     |                             | 0.87               |
| 5             | 0.13/0.41                     |                             | 1.47               |
| 6.5           | 0.07/0.23                     |                             | 1.85               |



support@boldpros.com | 1-833-472-9960

boldpros.com