

Projet : _____

Type : _____

Dessin par : _____ N° de catalogue : _____

Date : _____

Fiche technique individuelle

RÉFLECTEUR DEL

P30SN

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande: 68230
Numéro de modèle: P30S/S2/12W/30K/40/STD
CUP: 69549015395
Quantité par caisse: 60

DONNÉES PHYSIQUES

Dimensions: 3 1/4" x 3 11/16" (83 x 93 mm)
Forme: PAR30SN
Culot: E26
Couleur du dissipateur thermique: Blanc

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE

Watts (W): 12
Volts (VAC): 120
Couleur de température (K): 3 000
Flux lumineux (lm): 1 050
Lumen par Watts (lm/W): 88
IRC: 90
Vie L70 (hrs): 54 000
Faisceau (°): 40
CBCP: 2 470
Facteur de puissance: 0.9
Fréquence (Hz): 60
Temp. de fonctionnement: - 20 °C / - 4 °F to 40 °C / 104 °F

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %

² Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques. Lumen typique: +/- 10 %

³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11


GRADATEURS COMPATIBLES

Marque	Modèle
LEGRAND	H703PTUW, HCL453P
COOPER	DAL06P, SAL06P, SLC03P, AAL06
LEVITON	IPL06, 6674, DSM10-1LZ
LUTRON	DVCL-153P, CTCL-153P, AYCL-253P, DVCL-253P

NOTE: Le tableau ci-dessus montre les gradateurs qui ont été testés et ont fait preuve d'un bon fonctionnement dans des conditions normales. Chaque installation étant unique, différents facteurs tels que la charge, les neutres communs ou d'autres produits électriques sur le circuit peuvent, dans certains cas, causer de la variance dans les performances du système. Lire et se conformer aux instructions d'installation de gradateurs. Consultez le fabricant du système de gradation pour un soutien supplémentaire en fonctionnement. Stanpro recommande d'utiliser des gradateurs conçus pour fonctionner avec des produits DEL. Les gradateurs conçus pour les produits à incandescence peuvent provoquer un fonctionnement erratique. Ne mélangez pas les produits de différentes puissances ou types sur le même circuit de gradation. Certains gradateurs peuvent nécessiter plus d'un produit pour un fonctionnement stable. Le nombre maximum de produits est déterminé par la puissance nominale de votre DEL. Soyez prudent, ces variateurs présentent des cotes différentes selon le type de produit. Encore une fois, reportez-vous aux instructions d'installation de gradateurs.



DIMENSIONS

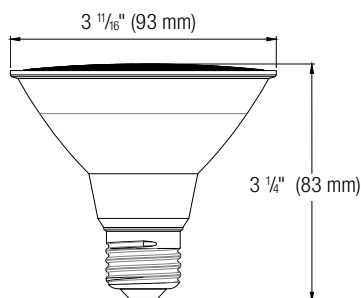


MISES EN GARDE

- Coupez l'alimentation du courant avant l'inspection, l'installation ou le retrait.
- Convient aux luminaires complètement fermés.
- Convient aux emplacements mouillés.
- Ne pas ouvrir – ne contient pas de pièces que l'utilisateur peut changer ou réparer.
- Utiliser seulement sur des circuits de 120 VAC, 60 Hz.
- Ce dispositif n'est pas conçu pour être utilisé avec des appareils de sorties d'urgence ou des lumières de sorties d'urgence.
- Compatible avec la plupart des gradateurs.
- Pour obtenir les informations complètes sur les gradateurs compatibles ainsi que les garanties, visitez le www.standardpro.com.
- Températures d'opération : -20 °C / -4 °F à 40 °C / 104 °F.
- Garantie limitée de 5 ans.

PHOTOMÉTRIES¹

68230 • P30S/S2/12W/30K/40/STD • 1 227.6 lm

Courbe polaire d'intensité lumineuse

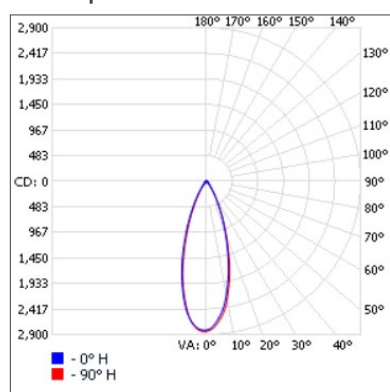

Sommaire flux lumineux zonal

Zone	Lumens	% du luminaire
0-30	1 008.5	82.2
0-40	1 125.6	91.7
0-60	1 199.2	97.7
60-90	28.4	2.3
0-90	1 227.6	100

Niveau d'éclairage en pieds-bougies

P.-b. au centre du faisceau	P.-b. au centre du faisceau	Largeur de faisceau	Largeur de faisceau
17.0'	9.73	10.6'	10.5'
34.0'	2.43	21.1'	21.1'
51.0'	1.08	31.7'	31.6'
68.0'	0.61	42.2'	42.1'
85.0'	0.39	52.8'	52.7'
102.0'	0.27	63.4'	63.2'

■ Ouv. de faisceau pour le faisceau vert.: 34.5°
■ Ouv. de faisceau pour le faisceau hor.: 34.4°

¹ Information IES complète disponible sur notre site internet.

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.

Nom: _____

Compagnie: _____

Signature: _____

Date: _____

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.

La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.