


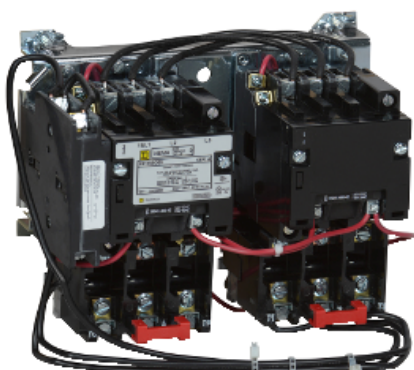

Principal

Fonction produit	Starter
Gamme de produits	Type S

Complémentaire

Télécommande	Separate control circuit
Type de commande	Sans
Tenue à l'environnement NEMA	Not rated (open device)
Composition contact auxiliaire	Sans
Puissance moteur hp	3 hpà 200 V AC 3 hpà 230 V AC 5 hpà 460/575 V AC
Description des pôles	3P
Maximum operating voltage	600 V AC
Taille NEMA	0
Tension circuit de commande	120 V AC 60 Hz 110 V AC 50 Hz
Signalisation locale	Without pilot light
Type de démarreur moteur	2 vitesses
Raccordement électrique	Cosses
Type de surcharge thermique	melting alloy
Nombre d'unités thermiques requises	6
Profil de commande pour moteur asynchrone	Constant/variable torque
Maximum operating current	18 A

Environnement

Certifications du produit	UL listed file E78351 CCN NLDX
---------------------------	--------------------------------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	5,534 kg
---------------------------	----------

Offre de la durabilité

Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------
