

EDGE

2100-5700 Lumens, 20-50 Watts, Sélection de couleur
Projecteurs intensifs encastrés

Renseignements sur le projet

Nom du projet	
Type	
Endroit	
Quantité	
Date	

Caractéristiques

Boîtier

Ce luminaire DEL propose d'un châssis en aluminium léger, conçu pour éviter les fuites de lumière. Le châssis abrite des puces DEL et une lentille PMMA opale pour l'éclairage doux. La surface électroluminescente incorpore la technologie Glare-Guard qui réduit de 60 % les reflets tout en maintenant la même distribution de lumière qu'un panneau plat.

Caractéristiques des DEL

Modules LED lumineux qui maintient une intensité uniforme pour produire jusqu'à 124 lumens par watt avec IRC typique de 80+. Offert avec températures chromatiques de 3000 K, 3500 K et 4000 K.

Intensité variable

Intensité variable de 100 % à 10 %. Le luminaire est compatible avec les gradateurs standard 0-10 V (contacter l'usine pour une liste complète des gradateurs compatibles).

Étendue du faisceau

La lentille procure un ouverture angulaire du faisceau sur 110°.

Montage

Montage simple sur les plafonds en «T» de dimensions standard. Les carreaux de plafond standard peuvent être intégrés à la cavité centrale du luminaire.

Pilote DEL

Pilote monté à distance en tensions de 120 V, 120-227 V et 347 V. Facteur de puissance du pilote de 0,95 min. avec DHT inférieure à 20 %. Vient avec commutateurs de puissance et de température chromatique ajustables par l'utilisateur. Conformés à la NEMA 410.

Température de service

-20°C~40°C (-4°F~104°F)

Environnement


- Pour usage intérieur uniquement.
- Convient aux lieux humides.
- Coté PI

Taille de luminaire	Puissance	Lumens / Temp. de couleur		
		3000 K	3500 K	4000 K
1'x1'	20W	2100	2300	2200
1'x2'	30W	3100	3400	3200
1'x4'	20W	2100	2200	2200
	30W	3100	3200	3200
	40W	4000	4200	4200
2'x2'	20W	2100	2200	2200
	30W	3100	3200	3200
	40W	4000	4200	4200
2'x4'	30W	3300	3500	3400
	40W	4300	4600	4500
	50W	5200	5700	5400
4'x4'	30W	3300	3500	3400
	40W	4300	4600	4500
	50W	5200	5700	5400
20"x60"	30W	3328	3479	3417
	40W	4321	4611	4464
	50W	5200	5648	5390
30"x30"	20W	2200	2200	2300
	30W	3100	3300	3300
	40W	4100	4400	4400
30"x60"	30W	3300	3500	3400
	40W	4300	4600	4500
	50W	5200	5700	5400



Description

Ces luminaires à DEL EDGE catalysent l'art de l'omission. Ils s'intègrent harmonieusement aux éléments existants de tout espace afin de faciliter un type de minimalisme tout en maintenant une fonctionnalité qui transcende le milieu.

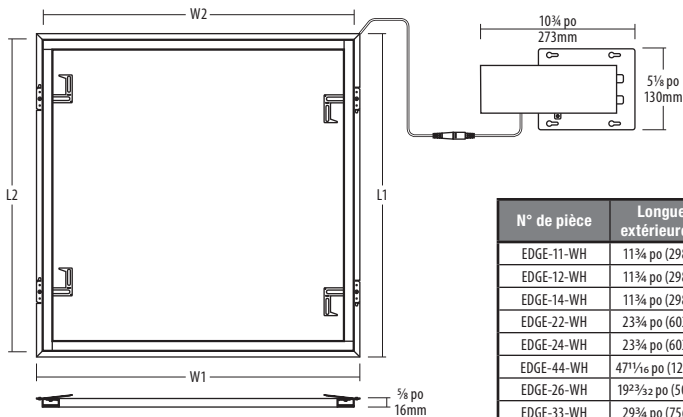

N° de pièce	Longueur extérieure (L1)	Longueur intérieure (L2)	Largeur extérieure (W1)	Largeur intérieure (W2)
EDGE-11-WH	11 3/4 po (298 mm)	10 7/8 po (277 mm)	11 3/4 po (298 mm)	10 7/8 po (277 mm)
EDGE-12-WH	11 3/4 po (298 mm)	10 7/8 po (277 mm)	23 3/4 po (603 mm)	22 1/8 po (582 mm)
EDGE-14-WH	11 3/4 po (298 mm)	10 7/8 po (277 mm)	47 1/16 po (1212 mm)	46 7/8 po (1191 mm)
EDGE-22-WH	23 3/4 po (603 mm)	22 1/8 po (582 mm)	23 3/4 po (603 mm)	22 1/8 po (582 mm)
EDGE-24-WH	23 3/4 po (603 mm)	22 1/8 po (582 mm)	47 1/16 po (1212 mm)	46 7/8 po (1191 mm)
EDGE-44-WH	47 1/16 po (1212 mm)	46 7/8 po (1191 mm)	47 1/16 po (1212 mm)	46 7/8 po (1191 mm)
EDGE-26-WH	19 23/32 po (501 mm)	18 29/32 po (480 mm)	59 23/32 po (1517 mm)	58 29/32 po (1496 mm)
EDGE-33-WH	29 3/4 po (756 mm)	28 1/16 po (735 mm)	29 3/4 po (756 mm)	28 1/16 po (735 mm)
EDGE-36-WH	29 3/4 po (756 mm)	28 1/16 po (735 mm)	59 23/32 po (1517 mm)	58 29/32 po (1496 mm)



* S'applique uniquement à EDGE-33-WH.

Accessoires



EDGE-3WIRE-EXT30

Rallonge flexible FT6 de 30 pi pour les luminaires EDGE.

Guide de commande – Modèle de base

Taille		Type de grille	Choix de pilote
EDGE	- W		
 QUICKSHIP 2 JOURS		H : Standard grille 15% po 9 : Grille 5% po	Laisser en blanc pour standard (120-347 V, Multi-Watt, intensité variable 0-10 V) EM : Appoint d'urgence ¹ WHIP : Fouet 5 fils, 6 po EW : Appoint d'urgence et fouet 5 fils, 6 po ¹
L'option surlignée identifie le QuickShip			
11 : 1 pi × 1 pi 12 : 1 pi × 2 pi 14 : 1 pi × 4 pi 22 : 2 pi × 2 pi 24 : 2 pi × 4 pi 44 : 4 pi × 4 pi 26 : 20 po × 60 po 33 : 30 po × 30 po 36 : 30 po × 60 po			

Notes :

¹ Offert uniquement avec 120-277 V.

Toutes les configurations de modèle de base ont des commutateurs CCT et puissance sur le pilote. Consultez le «tableau des lumens» pour sélections disponibles sur le pilote. Accessoires vendus séparément. Autres option – consulter le représentant A-Line.

QuickShip offert pour les commandes de 100 pièces ou moins, expédition dans les 2 jours ouvrables. Les options doivent être choisies de la section QuickShip pour être admissibles.

Cherchant continuellement à améliorer nos produits, les spécifications peuvent changer sans avis préalable.

Guide de commande – Transformateurs non standard

Taille		Type de grille	Choix de pilote	CCT	Puissance ²	Tension
EDGE	- W					
 QUICKSHIP 7 JOURS		H : Standard grille 15% po 9 : Grille 5% po	C : TRIAC/ELV 10 % et 0-10 V 1 % ¹ D : Dali D2 : Dali 2.0 EO : CLM Encelium par OSRAM EN : Prêt Enlighted L : Lutron Hi-Lume® 1% EcoSystem MT : Double 0-10 V blanc ajustable O : Compatible au OnCloud QX : Casambi T : Blanc ajustable série T à 2 canaux, 1 %	30 : 3000 K 35 : 3500 K 40 : 4000 K TW : Blanc ajustable ³	2 : 20 W 3 : 30 W 4 : 40 W 5 : 50 W	2 : 120-277 V 3 : 347 V ⁴
L'option surlignée identifie le QuickShip						
11 : 1 pi × 1 pi 12 : 1 pi × 2 pi 14 : 1 pi × 4 pi 22 : 2 pi × 2 pi 24 : 2 pi × 4 pi 44 : 4 pi × 4 pi 26 : 20 po × 60 po 33 : 30 po × 30 po 36 : 30 po × 60 po						

Notes :

¹ TRIAC/ELV ne fonctionne qu'en 120 V. ² Consultez le «tableau des lumens» pour les options de puissance par taille. ³ Doit être sélectionné avec les Choix de pilote «D2», «MT», «O», «QX» et «T». ⁴ Disponible pour les Choix de pilote «D», «EO» et «QX» uniquement.

QuickShip offert pour les commandes de 100 pièces ou moins, expédition dans les 7 jours ouvrables. Les options doivent être choisies de la section QuickShip pour être admissibles.

Autres option – consulter le représentant A-Line. Toutes les marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Lutron est une marque de commerce de Lutron Electronics Co., Inc.

Cherchant continuellement à améliorer nos produits, les spécifications peuvent changer sans avis préalable.