

Fiche technique individuelle

L3PNB

PANNEAU DEL RÉTRO-ÉCLAIRÉ

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande: 69052
Numéro de modèle: L3PNB-2LPS40P-Q/3C
CUP: 069549023796
Quantité par caisse: 2
Identifiant DLC unique: PUECZ2VU

DONNÉES PHYSIQUES

Dimensions: 2'X2'
Matériel de la lentille: PMMA
Montage: Encastré, suspendu ou surface

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE

Watts (W): 20/30/40
Volts (V AC): 120-347
Température de couleur (K): 3 500/4 000/5 000
Flux lumineux (lm): Voir tableau ci-dessous
Efficacité (lm/W): Voir tableau ci-dessous
IRC: 82+
Vie L70 (h): 50 000
À gradation: 0-10 V
Facteur de puissance: 0.90
DHT (%): 20
Fréquence (Hz): 50/60
Protection contre les surtensions (kV): 1.5
Courant d'entrée (A): 0.06-0.37
Courant de sortie (A): 0.44-0.87
Temp. de fonctionnement: -20°C à 35°C (-4°F à 95°F)

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques. Lumen typique: +/- 10 %.

³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11.

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	3500K		4000K		5000K	
			Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)
69052	L3PNB-2LPS40P-Q/3C	20	2 650	133	2 750	138	2 750	138
		30	3 900	130	4 000	133	4 000	133
		40	5 000	125	5 100	128	5 100	128

PROGRAMMATION PAR DÉFAUT

69052 40W/4000K

ACCESSOIRES (à commander séparément)

Code de commande	Type
67164	Ensemble pour plafond de gypse 2X2
68456	Ensemble pour montage en surface 2X2
68458	Ensemble pour suspension 1X4, 2X2, 2X4

Ce matériel d'éclairage rencontre les normes de NMB-005, 5e édition classe B pour l'utilisation dans les applications résidentielles. Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.



Tous les produits ne figurent pas sur la liste QPL du DLC. Pour voir nos produits qualifiés au DLC, veuillez consulter la liste Qualified Products List du DLC à : www.designlights.org/search


GRADATEURS COMPATIBLES

Marque	Numéro de modèle
LUTRON	DVSTV, DVSTV-453PH-WH, DVTV, DVSCTV, NFTV, NTSTV-DV
LEVITON	IP710-DLZ, IP710-LFZ

Plage de gradation: 10%-100%


¹ Ce tableau montre les gradateurs qui ont été testés et ont fait preuve d'un bon fonctionnement dans des conditions normales. Chaque installation étant unique, différents facteurs tels que la charge, les neutres communs ou d'autres produits électriques sur le circuit peuvent, dans certains cas, causer de la variance sur la performance du système. Lire et se conformer aux instructions d'installation de gradateurs. Consultez le fabricant du système de gradation pour un soutien supplémentaire en fonctionnement. Certains gradateurs peuvent nécessiter plus d'un produit pour un fonctionnement stable. Stanpro recommande d'utiliser des gradateurs conçus pour fonctionner avec des produits DEL. Les gradateurs conçus pour les produits à incandescence peuvent provoquer un fonctionnement erratique.

DIMENSIONS

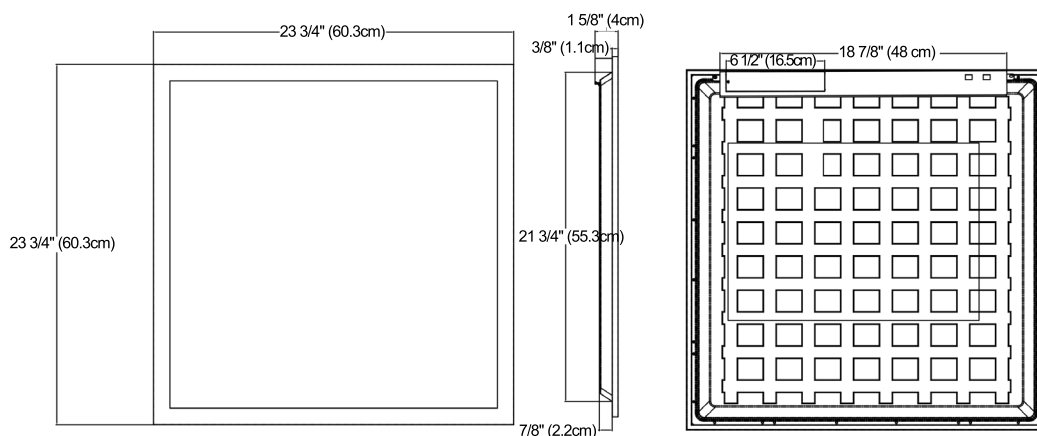PHOTOMÉTRIES¹

69052 • L3PNB-2LPS40P-Q/3C • 40W • 4 000K • 5250.2lm

Courbe polaire d'intensité lumineuse

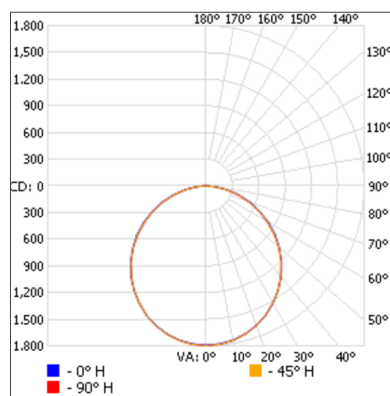

Sommaire flux lumineux zonal

Zone	Lumens	% du luminaire
0-30	1 394.4	26.6 %
0-40	2 287.9	43.6 %
0-60	4 069.0	77.5 %
60-90	1 180.2	22.5 %
70-100	521.9	9.9 %
90-120	0.9	0 %
0-90	5 249.3	100 %
90-180	0.9	0 %
0-180	5 250.2	100 %

Niveau d'éclairage en pieds-bougies

P-b. au centre du faisceau	Largeur de faisceau
2.0'	447.7
4.0'	111.9
6.0'	49.7
8.0'	28.0
10.0'	17.9

6.2'	6.1'
12.4'	12.2'
18.7'	18.3'
24.9'	24.3'
31.1'	30.4'

■ Faisceau vert. : 114.5°
■ Faisceau hor. : 113.4°

¹ Information IES complète disponible sur notre site internet.

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.

Nom: _____

Compagnie: _____

Signature: _____

Date: _____

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.