

Raccords

Éclisse flexible

Voici notre nouvelle


Éclisse flexible

Une courroie extérieure fournit un rayon précis pour satisfaire vos exigences en matière de conception de chemin de câbles.

L'éclisse flexible permet l'installation facile sans avoir à découper de rails latéraux de chemin de câbles. Une fois celle-ci installée, elle permet la continuité électrique, éliminant ainsi la nécessité d'un cavalier de liaison.

- Nervures embouties assurent une meilleure protection des câbles
- Installation rapide et facile
- Répond aux exigences de continuité électrique de NEMA VE1 et CSA C22.2 No 126.1

Nouveau

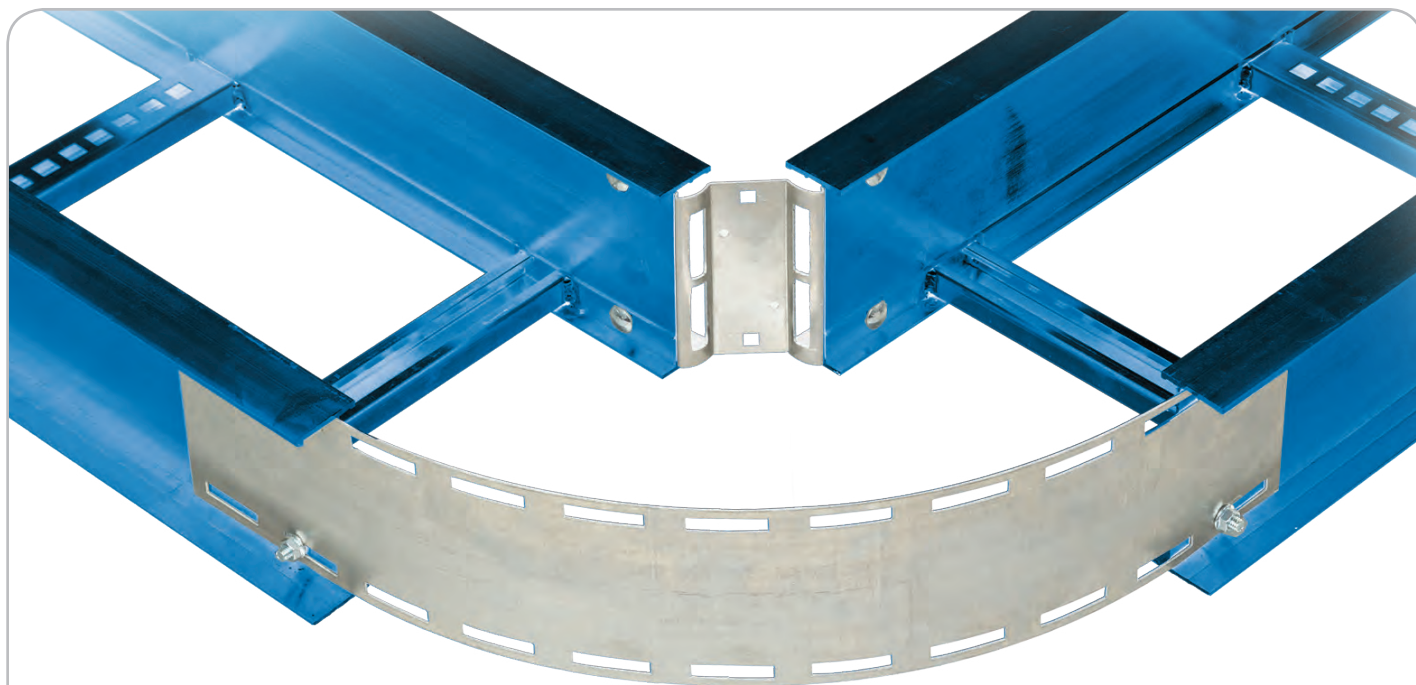


- ✓ Réduit le temps d'installation
- ✓ Nul besoin d'une bretelle de continuité de masse
- ✓ Alternative économique et polyvalente pour raccord AU/AF




Raccords


Éclisse flexible




Fixez l'éclisse flexible au chemin de câbles.



Pliez.



Fixez à l'autre segment de chemin de câbles.



Installez la courroie.

Acier – Éclisse flexible



N° de cat.	Préfixe du matériau	Hauteur du rail latéral (po)	Larg. du chemin de câbles (po)
(Préfixe)-(*06HBP	SPW SHW SSW	3 4 5 6 7	06
(Préfixe)-(*09HBP			09
(Préfixe)-(*12HBP			12
(Préfixe)-(*18HBP			18
(Préfixe)-(*24HBP			24
(Préfixe)-(*30HBP			30
(Préfixe)-(*36HBP			36

* insérer la hauteur du rail latéral

Information sur les échelons en option (fournit un support de câble supplémentaire)

N° de cat.	Préfixe du matériau	Larg. du chemin de câbles (po)
(Préfixe)-R06HBP	SPW SHW SSW	06
(Préfixe)-R09HBP		09
(Préfixe)-R12HBP		12
(Préfixe)-R18HBP		18
(Préfixe)-R24HBP		24
(Préfixe)-R30HBP		30
(Préfixe)-R36HBP		36

Charge nominale avec échelons en option

Largeur du chemin de câbles	Hauteur du rail latéral		
	3 po (76 mm)	4 et 5 po (102 et 127 mm)	6 et 7 po (152 et 178 mm)
36 po (914 mm)	50 lb/pi (74 kg/m)	Al : 75 lb/pi (112 kg/m) Acier : 50 lb/pi (74 kg/m)	100 lb/pi (149 kg/m)
30 po (762 mm)	75 lb/pi (112 kg/m)	100 lb/pi (149 kg/m)	100 lb/pi (149 kg/m)
6 à 24 po (152 à 610 mm)	100 lb/pi (149 kg/m)	100 lb/pi (149 kg/m)	100 lb/pi (149 kg/m)

Raccords

Système de numérotation des raccords

Système de numérotation des raccords

SHF624LVO9024

Préfixe du matériau pour raccord	Profondeur du rail latéral	Largeur	Style de fond	Type de raccords	Angle †	Rayon nominal
SPF • Prégalvanisé SHF • Galvanisé par trempage à chaud SSF • Acier inoxydable de type 316	3 • (3-5/8 po) 4 • (4 po) 5 • (5 po) 6 • (6 po) 7 • (7 po)	06 • (6 po) 09 • (9 po) 12 • (12 po) 18 • (18 po) 24 • (24 po) 30 • (30 po) 36 • (36 po) 42 • (42 po)	L • Ladder * V • À fond ventilé*** S • À fond Solide ****	HB • Coude horizontal HT • Té horizontal HX • Croix horizontale VI • Coude vertical interne VO • Coude vertical externe VTD • Té vertical descendant VTU • Té vertical ascendant HYR • Raccord en Y horizontal droit HXL • Raccord en Y horizontal gauche RT • Té réducteur horizontal ET • Té d'expansion horizontal EX • Croix d'expansion horizontale HLR • Réducteur horizontal gauche HSR • Réducteur horizontal centré HRR • Réducteur horizontal droit CS • Raccord de support de câbles	30 • (30°) 45 • (45°) 60 • (60°) 90 • (90°)	12 • (12 po) 24 • (24 po) 36 • (36 po) 48 • (48 po)

† Pour les types : **HB, VI, VO** seulement

* Fabriqué avec des échelons espacés de 9 po (mesuré à partir du centre de la ligne médiane).

** Rayon nominal n'est pas nécessaire pour le type de raccords HYR, HXL, HLR, HRR, HSR.


*** Fabriqué avec des échelons bout à bout espacés de 4 po (mesuré à partir du centre de la ligne médiane).

**** Fabriqué avec des feuilles plates insérées sous les échelons espacés de 9 po (mesuré à partir du centre de la ligne médiane).

Raccords

Coudes horizontaux 90° / 60°


Système de numérotation




Guide de sélection

Préfixe : SPF (Pré-galv.), SHF (Galv. à chaud), SSF (Acier inox.)
Largeur intérieure : 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 42
Angle : 90°, 60°
Rayon : 12, 24, 36, 48
Type de fond : L – Échelle, V – Ventilé, S – Solide
Hauteur du rail latéral : 3 po, 4 po, 5 po, 6 po, 7 po

COUDE horizontal de 90°



COUDE horizontal de 60°



Rayon nominal	Largeur	N° de cat.	Dimensions	
			X	Y
12	6	Préfixe(t)-06-(*)-HB90-12	15	15
	9	Préfixe(t)-09-(*)-HB90-12	16-1/2	16-1/2
	12	Préfixe(t)-12-(*)-HB90-12	18	18
	18	Préfixe(t)-18-(*)-HB90-12	21	21
	24	Préfixe(t)-24-(*)-HB90-12	24	24
	30	Préfixe(t)-30-(*)-HB90-12	27	27
	36	Préfixe(t)-36-(*)-HB90-12	30	30
24	42	Préfixe(t)-42-(*)-HB90-12	33	33
	6	Préfixe(t)-06-(*)-HB90-24	27	27
	9	Préfixe(t)-09-(*)-HB90-24	28-1/2	28-1/2
	12	Préfixe(t)-12-(*)-HB90-24	30	30
	18	Préfixe(t)-18-(*)-HB90-24	33	33
	24	Préfixe(t)-24-(*)-HB90-24	36	36
	30	Préfixe(t)-30-(*)-HB90-24	39	39
36	36	Préfixe(t)-36-(*)-HB90-24	42	42
	42	Préfixe(t)-42-(*)-HB90-24	45	45
	6	Préfixe(t)-06-(*)-HB90-36	39	39
	9	Préfixe(t)-09-(*)-HB90-36	40-1/2	40-1/2
	12	Préfixe(t)-12-(*)-HB90-36	42	42
	18	Préfixe(t)-18-(*)-HB90-36	45	45
	24	Préfixe(t)-24-(*)-HB90-36	48	48
48	30	Préfixe(t)-30-(*)-HB90-36	51	51
	36	Préfixe(t)-36-(*)-HB90-36	54	54
	42	Préfixe(t)-42-(*)-HB90-36	57	57
	6	Préfixe(t)-06-(*)-HB90-48	51	51
	9	Préfixe(t)-09-(*)-HB90-48	52-1/2	52-1/2
	12	Préfixe(t)-12-(*)-HB90-48	54	54
	18	Préfixe(t)-18-(*)-HB90-48	57	57
48	24	Préfixe(t)-24-(*)-HB90-48	60	60
	30	Préfixe(t)-30-(*)-HB90-48	63	63
	36	Préfixe(t)-36-(*)-HB90-48	66	66
	42	Préfixe(t)-42-(*)-HB90-48	69	69


Rayon nominal	Largeur	N° de cat.	Dimensions		
			X	Y	Z
12	6	Préfixe(t)-06-(*)-HB60-12	14-7/8	8-5/8	9-15/16
	9	Préfixe(t)-09-(*)-HB60-12	16-3/16	9-3/8	10-13/16
	12	Préfixe(t)-12-(*)-HB60-12	17-1/2	10-1/8	11-11/16
	18	Préfixe(t)-18-(*)-HB60-12	20-1/16	11-5/8	13-3/8
	24	Préfixe(t)-24-(*)-HB60-12	22-11/16	13-1/8	15-1/8
	30	Préfixe(t)-30-(*)-HB60-12	25-5/16	14-5/8	16-7/8
	36	Préfixe(t)-36-(*)-HB60-12	27-7/8	16-1/8	18-9/16
24	42	Préfixe(t)-42-(*)-HB60-12	30-1/2	17-5/8	20-5/16
	6	Préfixe(t)-06-(*)-HB60-24	25-5/16	14-5/8	16-7/8
	9	Préfixe(t)-09-(*)-HB60-24	26-9/16	15-3/8	17-3/4
	12	Préfixe(t)-12-(*)-HB60-24	27-7/8	16-1/8	18-9/16
	18	Préfixe(t)-18-(*)-HB60-24	30-1/2	17-5/8	20-5/16
	24	Préfixe(t)-24-(*)-HB60-24	33-1/16	19-1/8	22-1/16
	30	Préfixe(t)-30-(*)-HB60-24	35-11/16	20-5/8	23-13/16
36	36	Préfixe(t)-36-(*)-HB60-24	38-1/4	22-1/8	25-1/2
	42	Préfixe(t)-42-(*)-HB60-24	40-7/8	23-5/8	27-1/4
	6	Préfixe(t)-06-(*)-HB60-36	35-11/16	20-5/8	23-13/16
	9	Préfixe(t)-09-(*)-HB60-36	37	21-3/8	24-5/8
	12	Préfixe(t)-12-(*)-HB60-36	38-1/4	22-1/8	25-1/2
	18	Préfixe(t)-18-(*)-HB60-36	40-7/8	23-5/8	27-2/8
	24	Préfixe(t)-24-(*)-HB60-36	43-1/2	25-1/8	29
48	30	Préfixe(t)-30-(*)-HB60-36	46-1/16	26-5/8	30-11/16
	36	Préfixe(t)-36-(*)-HB60-36	48-11/16	28-1/8	32-7/16
	42	Préfixe(t)-42-(*)-HB60-36	51-1/4	29-5/8	34-3/16
	6	Préfixe(t)-06-(*)-HB60-48	46-1/16	26-5/8	30-11/16
	9	Préfixe(t)-09-(*)-HB60-48	47-3/8	27-3/8	31-9/16
	12	Préfixe(t)-12-(*)-HB60-48	48-11/16	28-1/8	32-7/16
	18	Préfixe(t)-18-(*)-HB60-48	51-4/16	29-5/8	34-3/16
48	24	Préfixe(t)-24-(*)-HB60-48	53-7/8	31-1/8	35-15/16
	30	Préfixe(t)-30-(*)-HB60-48	56-7/16	32-5/8	37-5/8
	36	Préfixe(t)-36-(*)-HB60-48	59-1/16	34-1/8	39-3/8
	42	Préfixe(t)-42-(*)-HB60-48	61-11/16	35-5/8	41-1/8

(t) Précisez la hauteur du rail latéral. (*) Précisez le type de fond afin que le numéro de catalogue soit complet.
Une paire d'éclisses à enclenchement est incluse avec la quincaillerie.

Raccords

Coudes horizontaux 45° / 30°


Système de numérotation




Guide de sélection

Préfixe : SPF (Pre-Galv.), SHF (Galv. à chaud), SSF (Acier inox.)
Largeur intérieure : 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 42
Angle : 45°, 30°
Rayon : 12, 24, 36, 48
Type de fond : L – Echelle, V – Ventilé, S – Solide
Hauteur du rail latéral : 3 po, 4 po, 5 po, 6 po, 7 po

COUDE horizontal de 45°



COUDE horizontal de 30°



Rayon nominal	Largeur	N° de cat.	Dimensions		
			X	Y	Z
12	6	Préfixe(t)-06-(*)-HB45-12	13-5/8	5-5/8	8
	9	Préfixe(t)-09-(*)-HB45-12	14-11/16	6-1/16	8-9/16
	12	Préfixe(t)-12-(*)-HB45-12	15-3/4	6-1/2	9-3/16
	18	Préfixe(t)-18-(*)-HB45-12	17-7/8	7-3/8	10-7/16
	24	Préfixe(t)-24-(*)-HB45-12	20	8-1/4	11-11/16
	30	Préfixe(t)-30-(*)-HB45-12	22-1/16	9-1/8	12-15/16
	36	Préfixe(t)-36-(*)-HB45-12	24-3/16	10	14-3/16
24	42	Préfixe(t)-42-(*)-HB45-12	26-5/16	10-15/16	15-7/16
	6	Préfixe(t)-06-(*)-HB45-24	22-1/16	9-1/8	12-15/16
	9	Préfixe(t)-09-(*)-HB45-24	23-1/8	9-9/16	13-9/16
	12	Préfixe(t)-12-(*)-HB45-24	24-3/16	10	14-3/16
	18	Préfixe(t)-18-(*)-HB45-24	26-5/16	10-15/16	15-7/16
	24	Préfixe(t)-24-(*)-HB45-24	28-7/16	11-13/16	16-11/16
	30	Préfixe(t)-30-(*)-HB45-24	30-9/16	12-11/16	17-15/16
36	36	Préfixe(t)-36-(*)-HB45-24	32-11/16	13-9/16	19-1/8
	42	Préfixe(t)-42-(*)-HB45-24	34-13/16	14-7/8	20-3/8
	6	Préfixe(t)-06-(*)-HB45-36	30-9/16	12-11/16	17-15/16
	9	Préfixe(t)-09-(*)-HB45-36	31-5/8	13-1/8	18-9/16
	12	Préfixe(t)-12-(*)-HB45-36	32-11/16	13-9/16	19-1/8
	18	Préfixe(t)-18-(*)-HB45-36	34-13/16	14-7/16	20-3/8
	24	Préfixe(t)-24-(*)-HB45-36	36-15/16	15-5/16	21-5/8
48	30	Préfixe(t)-30-(*)-HB45-36	39-1/16	16-3/16	22-7/8
	36	Préfixe(t)-36-(*)-HB45-36	41-3/16	17-1/16	24-1/8
	42	Préfixe(t)-42-(*)-HB45-36	43-5/16	17-15/16	25-3/8
	6	Préfixe(t)-06-(*)-HB45-48	39-1/16	16-3/16	22-7/8
	9	Préfixe(t)-09-(*)-HB45-48	40-1/8	16-3/8	23-1/2
	12	Préfixe(t)-12-(*)-HB45-48	41-3/16	17-1/16	24-1/8
	18	Préfixe(t)-18-(*)-HB45-48	43-5/16	17-15/16	25-3/8
48	24	Préfixe(t)-24-(*)-HB45-48	45-7/16	18-13/16	26-5/8
	30	Préfixe(t)-30-(*)-HB45-48	47-9/16	19-11/16	27-7/8
	36	Préfixe(t)-36-(*)-HB45-48	49-11/16	20-9/16	29-1/8
	42	Préfixe(t)-42-(*)-HB45-48	51-13/16	21-7/16	30-5/16


Rayon nominal	Largeur	N° de cat.	Dimensions		
			X	Y	Z
12	6	Préfixe(t)-06-(*)-HB30-12	11-5/8	3-1/8	6-3/16
	9	Préfixe(t)-09-(*)-HB30-12	12-3/8	3-5/16	6-5/8
	12	Préfixe(t)-12-(*)-HB30-12	13-1/2	3-1/2	7
	18	Préfixe(t)-18-(*)-HB30-12	14-5/8	3-15/16	7-13/16
	24	Préfixe(t)-24-(*)-HB30-12	16-1/8	4-5/16	8-5/8
	30	Préfixe(t)-30-(*)-HB30-12	17-5/8	4-11/16	9-7/16
	36	Préfixe(t)-36-(*)-HB30-12	19-1/8	5-1/8	10-1/4
24	42	Préfixe(t)-42-(*)-HB30-12	20-5/8	5-1/2	11-1/16
	6	Préfixe(t)-06-(*)-HB30-24	17-5/8	4-11/16	9-7/16
	9	Préfixe(t)-09-(*)-HB30-24	18-3/8	4-15/16	9-13/16
	12	Préfixe(t)-12-(*)-HB30-24	19-1/8	5-2/16	10-4/16
	18	Préfixe(t)-18-(*)-HB30-24	20-5/8	5-8/16	11-1/16
	24	Préfixe(t)-24-(*)-HB30-24	22-1/8	5-15/16	11-13/16
	30	Préfixe(t)-30-(*)-HB30-24	23-5/8	6-5/16	12-10/16
36	36	Préfixe(t)-36-(*)-HB30-24	25-1/8	6-12/16	13-7/16
	42	Préfixe(t)-42-(*)-HB30-24	26-5/8	7-1/8	14-1/4
	6	Préfixe(t)-06-(*)-HB30-36	23-5/8	6-5/16	12-5/8
	9	Préfixe(t)-09-(*)-HB30-36	24-3/8	6-1/2	13-1/16
	12	Préfixe(t)-12-(*)-HB30-36	25-1/8	6-3/4	13-7/16
	18	Préfixe(t)-18-(*)-HB30-36	26-5/8	7-1/4	14-1/4
	24	Préfixe(t)-24-(*)-HB30-36	28-1/8	7-1/2	15-1/16
48	30	Préfixe(t)-30-(*)-HB30-36	29-5/8	7-15/16	15-7/8
	36	Préfixe(t)-36-(*)-HB30-36	31-1/8	8-5/16	16-11/16
	42	Préfixe(t)-42-(*)-HB30-36	32-5/8	8-3/4	17-1/2
	6	Préfixe(t)-06-(*)-HB30-48	29-5/8	7-15/16	15-7/8
	9	Préfixe(t)-09-(*)-HB30-48	30-3/8	8-1/8	16-1/4
	12	Préfixe(t)-12-(*)-HB30-48	31-1/8	8-5/16	16-11/16
	18	Préfixe(t)-18-(*)-HB30-48	32-5/8	8-3/4	17-1/2
48	24	Préfixe(t)-24-(*)-HB30-48	34-1/8	9-1/8	18-1/4
	30	Préfixe(t)-30-(*)-HB30-48	35-5/8	9-9/16	19-1/16
	36	Préfixe(t)-36-(*)-HB30-48	37-1/8	9-15/16	19-7/8
	42	Préfixe(t)-42-(*)-HB30-48	38-5/8	10-5/16	20-11/16

(t) Précisez la hauteur du rail latéral. (*) Précisez le type de fond afin que le numéro de catalogue soit complet.
Une paire d'éclisses à enclenchement est incluse avec la quincaillerie.

Raccords

Tés horizontaux et croix horizontaux



Système de numérotation





Guide de sélection

Préfixe : SPF (Pre-Galv.), SHF (Galv. à chaud), SSF (Acier inox.)
Largeur intérieure : 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 42
Rayon : 12, 24, 36, 48
Type de fond : L- Échelle, V- Ventilé, S- Solide
Hauteur du rail latéral : 3 po, 4 po, 5 po, 6 po, 7 po

Té horizontal



Croix horizontale



Rayon nominal	Largeur	N° de cat.	Dimensions	
			X	Y
12	6	Préfixe(t)-06-(*)-HT12	15	30
	9	Préfixe(t)-09-(*)-HT12	16-1/2	33
	12	Préfixe(t)-12-(*)-HT12	18	36
	18	Préfixe(t)-18-(*)-HT12	21	42
	24	Préfixe(t)-24-(*)-HT12	24	48
	30	Préfixe(t)-30-(*)-HT12	27	54
	36	Préfixe(t)-36-(*)-HT12	30	60
	42	Préfixe(t)-42-(*)-HT12	33	66
24	6	Préfixe(t)-06-(*)-HT24	27	54
	9	Préfixe(t)-09-(*)-HT24	28-1/2	57
	12	Préfixe(t)-12-(*)-HT24	30	60
	18	Préfixe(t)-18-(*)-HT24	33	66
	24	Préfixe(t)-24-(*)-HT24	36	72
	30	Préfixe(t)-30-(*)-HT24	39	78
	36	Préfixe(t)-36-(*)-HT24	42	84
	42	Préfixe(t)-42-(*)-HT24	45	90
36	6	Préfixe(t)-06-(*)-HT36	39	78
	9	Préfixe(t)-09-(*)-HT36	40-1/2	81
	12	Préfixe(t)-12-(*)-HT36	42	84
	18	Préfixe(t)-18-(*)-HT36	45	90
	24	Préfixe(t)-24-(*)-HT36	48	96
	30	Préfixe(t)-30-(*)-HT36	51	102
	36	Préfixe(t)-36-(*)-HT36	54	108
	42	Préfixe(t)-42-(*)-HT36	57	114
48	6	Préfixe(t)-06-(*)-HT48	51	102
	9	Préfixe(t)-09-(*)-HT48	52-1/2	105
	12	Préfixe(t)-12-(*)-HT48	54	108
	18	Préfixe(t)-18-(*)-HT48	57	114
	24	Préfixe(t)-24-(*)-HT48	60	120
	30	Préfixe(t)-30-(*)-HT48	63	126
	36	Préfixe(t)-36-(*)-HT48	66	132
	42	Préfixe(t)-42-(*)-HT48	69	138


Rayon nominal	Largeur	N° de cat.	Dimensions	
			X	Y
12	6	Préfixe(t)-06-(*)-HX12	15	30
	9	Préfixe(t)-09-(*)-HX12	16-1/2	33
	12	Préfixe(t)-12-(*)-HX12	18	36
	18	Préfixe(t)-18-(*)-HX12	21	42
	24	Préfixe(t)-24-(*)-HX12	24	48
	30	Préfixe(t)-30-(*)-HX12	27	54
	36	Préfixe(t)-36-(*)-HX12	30	60
	42	Préfixe(t)-42-(*)-HX12	33	66
24	6	Préfixe(t)-06-(*)-HX24	27	54
	9	Préfixe(t)-09-(*)-HX24	28-1/2	57
	12	Préfixe(t)-12-(*)-HX24	30	60
	18	Préfixe(t)-18-(*)-HX24	33	66
	24	Préfixe(t)-24-(*)-HX24	36	72
	30	Préfixe(t)-30-(*)-HX24	39	78
	36	Préfixe(t)-36-(*)-HX24	42	84
	42	Préfixe(t)-42-(*)-HX24	45	90
36	6	Préfixe(t)-06-(*)-HX36	39	78
	9	Préfixe(t)-09-(*)-HX36	40-1/2	81
	12	Préfixe(t)-12-(*)-HX36	42	84
	18	Préfixe(t)-18-(*)-HX36	45	90
	24	Préfixe(t)-24-(*)-HX36	48	96
	30 [†]	Préfixe(t)-30-(*)-HX36	51	102
	36 [†]	Préfixe(t)-36-(*)-HX36	54	108
	42 [†]	Préfixe(t)-42-(*)-HX36	57	114
48[‡]	6	Préfixe(t)-06-(*)-HX48	51	102
	9	Préfixe(t)-09-(*)-HX48	52-1/2	105
	12	Préfixe(t)-12-(*)-HX48	54	108
	18	Préfixe(t)-18-(*)-HX48	57	114
	24	Préfixe(t)-24-(*)-HX48	60	120
	30	Préfixe(t)-30-(*)-HX48	63	126
	36	Préfixe(t)-36-(*)-HX48	66	132
	42	Préfixe(t)-42-(*)-HX48	69	138

(†) Précisez la hauteur du rail latéral. (**) Précisez le type de fond afin que le numéro de catalogue soit complet.
Les té comprennent 2 paires / les croix comprennent 3 paires d'éclisses à enclenchement inclusent avec la quincaillerie.
‡ Expédié avec l'ensemble de quincaillerie SPW-3/8HXHWK.

Raccords

Tés de réductions horizontaux



Système de numérotation



Guide de sélection

Préfixe : SPF (Prégalv.), SHF (Galv. à chaud), SSF (Acier inox.)
Largeur 1 : 42, 36, 30, 24, 18, 12, 9
Largeur 2 : 36, 30, 24, 18, 12, 9, 6
Rayon : 12, 24, 36, 48
Type de fond : L – Échelle, V – Ventilé, S – Solide
Hauteur du rail latéral : 3 po, 4 po, 5 po, 6 po, 7 po

Té réducteur horizontal – Style en U

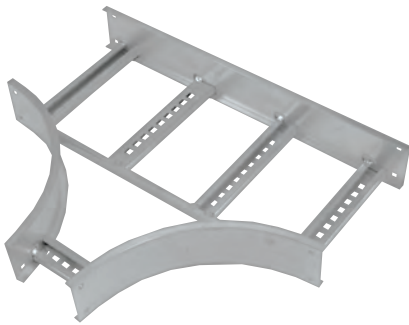

Largeurs		N° de cat.	(+) 12 po Rayon nominal		(+) 24 po Rayon nominal		(+) 36 po Rayon nominal		(+) 48 po Rayon nominal	
L1	L2		X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
42	36	Préfixe(t)-4236-(*)-RT(+)	33	60	45	84	57	108	69	132
	30	Préfixe(t)-4230-(*)-RT(+)	33	54	45	78	57	102	69	126
	24	Préfixe(t)-4224-(*)-RT(+)	33	48	45	72	57	96	69	120
	18	Préfixe(t)-4218-(*)-RT(+)	33	42	45	66	57	90	69	114
	12	Préfixe(t)-4212-(*)-RT(+)	33	36	45	60	57	84	69	108
	9	Préfixe(t)-4209-(*)-RT(+)	33	33	45	57	57	81	69	105
36	6	Préfixe(t)-4206-(*)-RT(+)	33	30	45	54	57	78	69	102
	30	Préfixe(t)-3630-(*)-RT(+)	30	54	42	78	54	102	66	126
	24	Préfixe(t)-3624-(*)-RT(+)	30	48	42	72	54	96	66	120
	18	Préfixe(t)-3618-(*)-RT(+)	30	42	42	66	54	90	66	114
	12	Préfixe(t)-3612-(*)-RT(+)	30	36	42	60	54	84	66	108
	9	Préfixe(t)-3609-(*)-RT(+)	30	33	42	57	54	81	66	105
30	6	Préfixe(t)-3606-(*)-RT(+)	30	30	42	54	54	78	66	102
	24	Préfixe(t)-3024-(*)-RT(+)	27	48	39	72	51	96	63	120
	18	Préfixe(t)-3018-(*)-RT(+)	27	42	39	66	51	90	63	114
	12	Préfixe(t)-3012-(*)-RT(+)	27	36	39	60	51	84	63	108
	9	Préfixe(t)-3009-(*)-RT(+)	27	33	39	57	51	81	63	105
	6	Préfixe(t)-3006-(*)-RT(+)	27	30	39	54	51	78	63	102
24	18	Préfixe(t)-2418-(*)-RT(+)	24	42	36	66	48	90	60	114
	12	Préfixe(t)-2412-(*)-RT(+)	24	36	36	60	48	84	60	108
	9	Préfixe(t)-2409-(*)-RT(+)	24	33	36	57	48	81	60	105
	6	Préfixe(t)-2406-(*)-RT(+)	24	30	36	54	48	78	60	102
18	12	Préfixe(t)-1812-(*)-RT(+)	21	36	33	60	45	84	57	108
	9	Préfixe(t)-1809-(*)-RT(+)	21	33	33	57	45	81	57	105
	6	Préfixe(t)-1806-(*)-RT(+)	21	30	33	54	45	78	57	102
12	9	Préfixe(t)-1209-(*)-RT(+)	18	33	30	57	42	81	54	105
	6	Préfixe(t)-1206-(*)-RT(+)	18	30	30	54	42	78	54	102
9	6	Préfixe(t)-0906-(*)-RT(+)	16-1/2	30	28-1/2	54	40-1/2	78	52-1/2	102


(t) Précisez la hauteur du rail latéral. (*) Précisez le type de fond afin que le numéro de catalogue soit complet. (+) Précisez le rayon (12 po à 48 po).

Deux paires d'éclisses à enclenchement sont incluses avec la quincaillerie.

Raccords

Tés d'expansion horizontaux


Système de numérotation



Guide de sélection

Préfixe : SPF (Prégalv.), SHF (Galv. à chaud), SSF (Acier inox.)
 Largeur 1 : 30, 24, 18, 12, 9, 6
 Largeur 2 : 36, 30, 24, 18, 12, 9
 Rayon : 12, 24, 36, 48
 Type de fond : L – Échelle, V – Ventilé, S – Solide
 Hauteur du rail latéral : 3 po, 4 po, 5 po, 6 po, 7 po

Té d'expansion horizontal – Style en U




Largeurs		N° de cat.	(+) 12 po Rayon nominal		(+) 24 po Rayon nominal		(+) 36 po Rayon nominal		(+) 48 po Rayon nominal	
L1	L2		X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
36	42	Préfixe(t)-3642-(*)-ET(+)	30	66	42	90	54	114	66	138
	36	Préfixe(t)-3036-(*)-ET(+)	27	60	39	84	51	108	63	132
30	42	Préfixe(t)-3042-(*)-ET(+)	27	66	39	90	51	114	63	138
	30	Préfixe(t)-2430-(*)-ET(+)	24	54	36	78	48	102	60	126
24	36	Préfixe(t)-2436-(*)-ET(+)	24	60	36	84	48	108	60	132
	42	Préfixe(t)-2442-(*)-ET(+)	24	66	36	90	48	114	60	138
18	24	Préfixe(t)-1824-(*)-ET(+)	21	48	33	72	45	96	57	120
	30	Préfixe(t)-1830-(*)-ET(+)	21	54	33	78	45	102	57	126
	36	Préfixe(t)-1836-(*)-ET(+)	21	60	33	84	45	108	57	132
	42	Préfixe(t)-1836-(*)-ET(+)	21	66	33	90	45	114	57	138
12	18	Préfixe(t)-1218-(*)-ET(+)	18	42	30	66	42	90	54	114
	24	Préfixe(t)-1224-(*)-ET(+)	18	48	30	72	42	96	54	120
	30	Préfixe(t)-1230-(*)-ET(+)	18	54	30	78	42	102	54	126
	36	Préfixe(t)-1236-(*)-ET(+)	18	60	30	84	42	108	54	132
9	42	Préfixe(t)-1242-(*)-ET(+)	18	66	30	90	42	114	54	138
	12	Préfixe(t)-0912-(*)-ET(+)	16-1/2	36	28-1/2	60	40-1/2	84	52-1/2	108
	18	Préfixe(t)-0918-(*)-ET(+)	16-1/2	42	28-1/2	66	40-1/2	90	52-1/2	114
	24	Préfixe(t)-0924-(*)-ET(+)	16-1/2	48	28-1/2	72	40-1/2	96	52-1/2	120
	30	Préfixe(t)-0930-(*)-ET(+)	16-1/2	54	28-1/2	78	40-1/2	102	52-1/2	126
	36	Préfixe(t)-0936-(*)-ET(+)	16-1/2	60	28-1/2	84	40-1/2	108	52-1/2	132
6	42	Préfixe(t)-0936-(*)-ET(+)	16-1/2	66	28-1/2	90	40-1/2	114	52-1/2	138
	9	Préfixe(t)-0609-(*)-ET(+)	15	33	27	57	39	81	51	105
	12	Préfixe(t)-0612-(*)-ET(+)	15	36	27	60	39	84	51	108
	18	Préfixe(t)-0618-(*)-ET(+)	15	42	27	66	39	90	51	114
	24	Préfixe(t)-0624-(*)-ET(+)	15	48	27	72	39	96	51	120
	30	Préfixe(t)-0630-(*)-ET(+)	15	54	27	78	39	102	51	126
	36	Préfixe(t)-0636-(*)-ET(+)	15	60	27	84	39	108	51	132
	42	Préfixe(t)-0642-(*)-ET(+)	15	66	27	90	39	114	51	138

(t) Précisez la hauteur du rail latéral. (*) Précisez le type de fond afin que le numéro de catalogue soit complet. (+) Précisez le rayon (12 po à 48 po).
 Deux paires d'éclisses à enclenchement sont incluses avec la quincaillerie.

Raccords

Croix d'expansion horizontales



Système de numérotation



Guide de sélection

Préfixe : SPF (Pré-galv.), SHF (Galv. à chaud), SSF (Acier inox.)
Largeur 1 : 30, 24, 18, 12, 9, 6
Largeur 2 : 42, 36, 30, 24, 18, 12, 9
Rayon : 12, 24, 36, 48
Type de fond : L – Échelle, V – Ventilé, S – Solide
Hauteur du rail latéral : 3 po, 4 po, 5 po, 6 po, 7 po

CROIX D'EXPANSION horizontale



Largeurs		N° de cat.	(+) 12 po Rayon nominal		(+) 24 po Rayon nominal		(+) 36 in. Rayon nominal ²		(+) 48 in. Rayon nominal ¹	
L1	L2		X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
36	42	Préfixe(+)-3642-(*)-EX(+)	60	66	84	90	108	114	132	138
	36	Préfixe(+)-3036-(*)-EX(+)	54	60	78	84	102	108	126	132
30	42	Préfixe(+)-3042-(*)-EX(+)	54	66	78	90	102	114	126	138
	30	Préfixe(+)-2430-(*)-EX(+)	48	54	72	78	96	102	120	126
24	36	Préfixe(+)-2436-(*)-EX(+)	48	60	72	84	96	108	120	132
	42	Préfixe(+)-2442-(*)-EX(+)	48	66	72	90	96	114	120	138
18	24	Préfixe(+)-1824-(*)-EX(+)	42	48	66	72	90	96	114	120
	30	Préfixe(+)-1830-(*)-EX(+)	42	54	66	78	90	102	114	126
	36	Préfixe(+)-1836-(*)-EX(+)	42	60	66	84	90	108	114	132
	42	Préfixe(+)-1842-(*)-EX(+)	36	66	60	90	84	114	108	138
12	18	Préfixe(+)-1218-(*)-EX(+)	36	42	60	66	84	90	108	114
	24	Préfixe(+)-1224-(*)-EX(+)	36	48	60	72	84	96	108	120
	30	Préfixe(+)-1230-(*)-EX(+)	36	54	60	78	84	102	108	126
	36	Préfixe(+)-1236-(*)-EX(+)	36	60	60	84	84	108	108	132
	42	Préfixe(+)-1242-(*)-EX(+)	33	66	57	90	81	114	105	138
9	12	Préfixe(+)-0912-(*)-EX(+)	33	36	57	60	81	84	105	108
	18	Préfixe(+)-0918-(*)-EX(+)	33	42	57	66	81	90	105	114
	24	Préfixe(+)-0924-(*)-EX(+)	33	48	57	72	81	96	105	120
	30	Préfixe(+)-0930-(*)-EX(+)	33	54	57	78	81	102	105	126
	36	Préfixe(+)-0936-(*)-EX(+)	33	60	57	84	81	108	105	132
	42	Préfixe(+)-0942-(*)-EX(+)	33	66	57	90	81	114	105	138
6	9	Préfixe(+)-0609-(*)-EX(+)	30	33	54	57	78	81	102	105
	12	Préfixe(+)-0612-(*)-EX(+)	30	36	54	60	78	84	102	108
	18	Préfixe(+)-0618-(*)-EX(+)	30	42	54	66	78	90	102	114
	24	Préfixe(+)-0624-(*)-EX(+)	30	48	54	72	78	96	102	120
	30	Préfixe(+)-0630-(*)-EX(+)	30	54	54	78	78	102	102	126
	36	Préfixe(+)-0636-(*)-EX(+)	30	60	54	84	78	108	102	132
	42	Préfixe(+)-0642-(*)-EX(+)	30	66	54	90	78	114	102	138

(†) Précisez la hauteur du rail latéral. (*) Précisez le type de fond afin que le numéro de catalogue soit complet. (+) Précisez le rayon (12 po à 48 po).

Trois paires d'éclisses à enclenchement sont incluses avec la quincaillerie.


¹ Toutes les croix à rayon 48 po sont expédiées avec l'ensemble de quincaillerie SPW-3/8HXHWK.

² Toutes les croix à rayon 36 po avec une largeur (L1) de 30 po et plus sont expédiées avec l'ensemble de quincaillerie SPW-3/8HXHWK.

Raccords

Coudes verticaux de 90°

Système de numérotation




Guide de sélection


Préfixe : SPF (Pré-galv.), SHF (Galv. à chaud), SSF (Acier inox.)
Largeur intérieure : 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 42
Angle : 90°
Rayon : 12, 24, 36, 48
Type de fond : L – Échelle, V – Ventilé, S – Solide
Hauteur du rail latéral : 3 po, 4 po, 5 po, 6 po, 7 po

COUDE vertical de 90°

Coude externe



Coude interne



Rayon nominal	Largeur	N° de cat.	(+) VO Rail latéral		(+) VI Rail latéral									
			3-5/8 po – 7 po		3-1/2 po		4 po		5 po		6 po		7 po	
			X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
12	6	Préfixe(t)-06-(*)-(+)90-12	12	12	15-5/8	15-5/8	16-3/6	16-3/6	17-3/16	17-3/16	18-3/16	18-3/16	19-3/16	19-3/16
	9	Préfixe(t)-09-(*)-(+)90-12												
	12	Préfixe(t)-12-(*)-(+)90-12												
	18	Préfixe(t)-18-(*)-(+)90-12												
	24	Préfixe(t)-24-(*)-(+)90-12												
	30	Préfixe(t)-30-(*)-(+)90-12												
	36	Préfixe(t)-36-(*)-(+)90-12												
	42	Préfixe(t)-42-(*)-(+)90-12												
24	6	Préfixe(t)-06-(*)-(+)90-24	24	24	27-5/8	27-5/8	28-3/16	28-3/16	29-3/16	29-3/16	30-3/16	30-3/16	31-3/16	31-3/16
	9	Préfixe(t)-09-(*)-(+)90-24												
	12	Préfixe(t)-12-(*)-(+)90-24												
	18	Préfixe(t)-18-(*)-(+)90-24												
	24	Préfixe(t)-24-(*)-(+)90-24												
	30	Préfixe(t)-30-(*)-(+)90-24												
	36	Préfixe(t)-36-(*)-(+)90-24												
	42	Préfixe(t)-42-(*)-(+)90-24												
36	6	Préfixe(t)-06-(*)-(+)90-36	36	36	39-5/8	39-5/8	40-3/16	40-3/16	41-3/16	41-3/16	42-3/16	42-3/16	43-3/16	43-3/16
	9	Préfixe(t)-09-(*)-(+)90-36												
	12	Préfixe(t)-12-(*)-(+)90-36												
	18	Préfixe(t)-18-(*)-(+)90-36												
	24	Préfixe(t)-24-(*)-(+)90-36												
	30	Préfixe(t)-30-(*)-(+)90-36												
	36	Préfixe(t)-36-(*)-(+)90-36												
	42	Préfixe(t)-42-(*)-(+)90-36												
48	6	Préfixe(t)-06-(*)-(+)90-48	48	48	51-5/8	51-5/8	52-3/16	52-3/16	53-3/16	53-3/16	54-3/16	54-3/16	55-3/16	55-3/16
	9	Préfixe(t)-09-(*)-(+)90-48												
	12	Préfixe(t)-12-(*)-(+)90-48												
	18	Préfixe(t)-18-(*)-(+)90-48												
	24	Préfixe(t)-24-(*)-(+)90-48												
	30	Préfixe(t)-30-(*)-(+)90-48												
	36	Préfixe(t)-36-(*)-(+)90-48												
	42	Préfixe(t)-42-(*)-(+)90-48												

(t) Précisez la hauteur du rail latéral. (*) Précisez le type de fond afin que le numéro de catalogue soit complet.

(+) Inscrivez « VO » pour « vertical externe » et « VI » pour « vertical interne ». Une paire d'éclisses à enclenchement est incluse avec la quinquillerie.

Raccords

Coudes verticaux de 60°

Système de numérotation

SHF 4 24 L VI60 12



Préfixe : SPF, SHF, SSF
Haut. du rail latéral
Larg.
Type de fond
Type de raccord
Angle
Rayon nominal

Guide de sélection


Préfixe : SPF (Prégalv.), SHF (Galv. à chaud), SSF (Acier inox.)
Largeur intérieure : 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 42
Angle : 60°
Rayon : 12, 24, 36, 48
Type de fond : L– Échelle, V– Ventilé, S– Solide
Hauteur du rail latéral : 3 po, 4 po, 5 po, 6 po, 7 po

COUDE vertical de 60°

Coude externe



Inside Bend



Rayon nominal	Larg.	N° de cat.	(+ V0 Rail latéral			(+ VI Rail latéral														
			3-1/2 po – 7 po			3-1/2 po			4 po			5 po			6 po			7 po		
			X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z
12	6	Préfixe(†)-06-(*)-(+)-60-12																		
	9	Préfixe(†)-09-(*)-(+)-60-12																		
	12	Préfixe(†)-12-(*)-(+)-60-12																		
	18	Préfixe(†)-18-(*)-(+)-60-12																		
	24	Préfixe(†)-24-(*)-(+)-60-12	10-3/8	6	6-15/16	13-1/2	9-5/8	9	14	10-3/16	9-3/8	14-7/8	11-3/16	9-15/16	15-3/4	12-3/16	10-1/2	16-5/8	13-3/16	11-1/16
	30	Préfixe(†)-30-(*)-(+)-60-12																		
	36	Préfixe(†)-36-(*)-(+)-60-12																		
24	42	Préfixe(†)-42-(*)-(+)-60-12																		
	6	Préfixe(†)-06-(*)-(+)-60-24																		
	9	Préfixe(†)-09-(*)-(+)-60-24																		
	12	Préfixe(†)-12-(*)-(+)-60-24																		
	18	Préfixe(†)-18-(*)-(+)-60-24																		
	24	Préfixe(†)-24-(*)-(+)-60-24	20-13/16	12	13-7/8	23-15/16	15-5/8	15-15/16	24-7/16	16-3/16	16-1/4	25-1/4	17-3/16	16-7/8	26-1/8	18-3/16	17-7/16	27	19-3/16	18
	30	Préfixe(†)-30-(*)-(+)-60-24																		
36	36	Préfixe(†)-36-(*)-(+)-60-24																		
	42	Préfixe(†)-42-(*)-(+)-60-24																		
	6	Préfixe(†)-06-(*)-(+)-60-36																		
	9	Préfixe(†)-09-(*)-(+)-60-36																		
	12	Préfixe(†)-12-(*)-(+)-60-36																		
	18	Préfixe(†)-18-(*)-(+)-60-36																		
	24	Préfixe(†)-24-(*)-(+)-60-36	31-3/16	18	20-13/16	34-5/16	21-5/8	22-7/8	34-13/16	22-3/4	23-3/16	35-11/16	23-3/16	23-3/4	36-1/2	24-3/16	24-3/8	37-7/16	25-3/16	24-15/16
48	30	Préfixe(†)-30-(*)-(+)-60-36																		
	36	Préfixe(†)-36-(*)-(+)-60-36																		
	42	Préfixe(†)-42-(*)-(+)-60-36																		
	6	Préfixe(†)-06-(*)-(+)-60-48																		
	9	Préfixe(†)-09-(*)-(+)-60-48																		
	12	Préfixe(†)-12-(*)-(+)-60-48																		
	18	Préfixe(†)-18-(*)-(+)-60-48																		
48	24	Préfixe(†)-24-(*)-(+)-60-48	41-9/16	24	27-11/16	44-11/16	27-5/8	29-13/16	45-3/16	28-3/16	30-1/8	46-1/16	29-3/16	30-11/16	46-15/16	30-3/16	31-1/8	47-13/16	31-3/16	31-7/8
	30	Préfixe(†)-30-(*)-(+)-60-48																		
	36	Préfixe(†)-36-(*)-(+)-60-48																		
	42	Préfixe(†)-42-(*)-(+)-60-48																		

(†) Précisez la hauteur du rail latéral. (*) Précisez le type de fond afin que le numéro de catalogue soit complet.

(+) Inscrivez « V0 » pour « vertical externe » et « VI » pour « vertical interne ». Une paire d'éclisses à enclenchement est incluse avec la quincaillerie.

Raccords

Coudes verticaux de 45°

Système de numérotation

SHF 4 24 L VI45 12


Préfixe : SPF, SHF, SSF
Larg. : 4, 24, 36, 48
Type de fond : L – Échelle, V – Ventilé, S – Solide
Angle : 45°
Rayon nominal : 12, 24, 36, 48

Guide de sélection



Préfixe : SPF (Prégalv.), SHF (Galv. à chaud), SSF (Acier inox.)
Largeur intérieure : 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 42
Angle : 45°
Rayon : 12, 24, 36, 48
Type de fond : L – Échelle, V – Ventilé, S – Solide
Hauteur du rail latéral : 3 po, 4 po, 5 po, 6 po, 7 po

COUDE vertical de 45°

Coude externe



Coude interne



Rayon nominal	Larg	N° de cat.	(+) VO Rail latéral			(+) VI Rail latéral														
			3-5/8 po – 7 po			3-1/2 po			4 po			5 po			6 po			7 po		
			X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z
12	6	Préfixe(t)-06-(*)-(+)45-12	8-1/2	3-1/2	5	11-1/16	7-1/8	6-1/2	11-7/16	7-11/16	6-11/16	12-1/8	8-11/16	7-1/8	12-7/8	9-11/16	7-1/2	13-9/16	10-11/16	7-15/16
	9	Préfixe(t)-09-(*)-(+)45-12																		
	12	Préfixe(t)-12-(*)-(+)45-12																		
	18	Préfixe(t)-18-(*)-(+)45-12																		
	24	Préfixe(t)-24-(*)-(+)45-12																		
	30	Préfixe(t)-30-(*)-(+)45-12																		
	36	Préfixe(t)-36-(*)-(+)45-12																		
42	Préfixe(t)-42-(*)-(+)45-12																			
24	6	Préfixe(t)-06-(*)-(+)45-24	17	7	9-15/16	19-1/2	10-5/8	11-7/16	19-15/16	11-3/16	11-11/16	20-5/8	12-3/16	12-1/16	21-3/8	13-3/16	12-1/2	22-1/16	14-3/16	12-15/16
	9	Préfixe(t)-09-(*)-(+)45-24																		
	12	Préfixe(t)-12-(*)-(+)45-24																		
	18	Préfixe(t)-18-(*)-(+)45-24																		
	24	Préfixe(t)-24-(*)-(+)45-24																		
	30	Préfixe(t)-30-(*)-(+)45-24																		
	36	Préfixe(t)-36-(*)-(+)45-24																		
42	Préfixe(t)-42-(*)-(+)45-24																			
36	6	Préfixe(t)-06-(*)-(+)45-36	25-7/16	10-9/16	14-15/16	28	14-3/16	16-7/16	28-7/16	14-3/4	16-5/8	29-1/8	15-3/4	17-1/16	29-13/16	16-3/4	17-1/2	30-1/2	17-3/4	17-7/8
	9	Préfixe(t)-09-(*)-(+)45-36																		
	12	Préfixe(t)-12-(*)-(+)45-36																		
	18	Préfixe(t)-18-(*)-(+)45-36																		
	24	Préfixe(t)-24-(*)-(+)45-36																		
	30	Préfixe(t)-30-(*)-(+)45-36																		
	36	Préfixe(t)-36-(*)-(+)45-36																		
42	Préfixe(t)-42-(*)-(+)45-36																			
48	6	Préfixe(t)-06-(*)-(+)45-48	33-15/16	14-1/16	19-7/8	36-1/2	17-11/16	21-3/8	36-7/8	18-1/4	21-5/8	37-5/8	19-1/4	22	39-5/16	20-1/4	22-7/16	39	21-1/4	22-7/8
	9	Préfixe(t)-09-(*)-(+)45-48																		
	12	Préfixe(t)-12-(*)-(+)45-48																		
	18	Préfixe(t)-18-(*)-(+)45-48																		
	24	Préfixe(t)-24-(*)-(+)45-48																		
	30	Préfixe(t)-30-(*)-(+)45-48																		
	36	Préfixe(t)-36-(*)-(+)45-48																		
42	Préfixe(t)-42-(*)-(+)45-48																			

(†) Précisez la hauteur du rail latéral. (*) Précisez le type de fond afin que le numéro de catalogue soit complet.

(+) Inscrivez « VO » pour « vertical externe » et « VI » pour « vertical interne ». Une paire d'éclisses à enclenchement est incluse avec la quincaillerie.

Raccords

Coudes verticaux de 30°

Système de numérotation

SHF 4 24 L VI30 12


Préfixe : SPF (Prégalv.), SHF (Galv. à chaud), SSF (Acier inox.)
 Larg. : 4, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 42
 Type de fond : L – Échelle, V – Ventilé, S – Solide
 Rayon nominal : 12, 24, 36, 48
 Angle : 30°
 Hauteur du rail latéral : 3 po, 4 po, 5 po, 6 po, 7 po

Guide de sélection


Préfixe : SPF (Prégalv.), SHF (Galv. à chaud), SSF (Acier inox.)
 Largeur intérieure : 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 42
 Angle : 30°
 Rayon : 12, 24, 36, 48
 Type de fond : L – Échelle, V – Ventilé, S – Solide
 Hauteur du rail latéral : 3 po, 4 po, 5 po, 6 po, 7 po

COUDE vertical de 30°

Coude externe



Coude interne



Rayon nominal	Larg.	N° de cat.	(+ VO Rail latéral			(+ VI Rail latéral														
			3-5/8 – 7 po			3-1/2 po			4 po			5 po			6 po			7 po		
			X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z
12	6	Préfixe(+)-06-(*)-(+)-30-12	6	1-5/8	3-3/16	7-13/16	5-1/4	4-3/16	8-1/16	15-13/16	4-5/16	8-9/16	6-13/16	4-5/8	9-1/16	7-13/16	4-7/8	9-9/16	8-13/16	5-1/8
	9	Préfixe(+)-09-(*)-(+)-30-12																		
	12	Préfixe(+)-12-(*)-(+)-30-12																		
	18	Préfixe(+)-18-(*)-(+)-30-12																		
	24	Préfixe(+)-24-(*)-(+)-30-12																		
	30	Préfixe(+)-30-(*)-(+)-30-12																		
	36	Préfixe(+)-36-(*)-(+)-30-12																		
24	42	Préfixe(+)-42-(*)-(+)-30-12																		
	6	Préfixe(+)-06-(*)-(+)-30-24	12	3-3/16	6-7/16	13-13/16	6-13/16	7-3/8	14-1/16	7-3/8	7-9/16	14-9/16	8-3/8	7-13/16	15-1/16	9-3/8	8-1/16	15-9/16	10-3/8	8-3/8
	9	Préfixe(+)-09-(*)-(+)-30-24																		
	12	Préfixe(+)-12-(*)-(+)-30-24																		
	18	Préfixe(+)-18-(*)-(+)-30-24																		
	24	Préfixe(+)-24-(*)-(+)-30-24																		
	30	Préfixe(+)-30-(*)-(+)-30-24																		
	36	Préfixe(+)-36-(*)-(+)-30-24																		
36	42	Préfixe(+)-42-(*)-(+)-30-24																		
	6	Préfixe(+)-06-(*)-(+)-30-36	18	4-13/16	9-5/8	19-13/16	8-7/16	10-5/8	20-1/16	9	10-3/4	20-1/16	10	11-1/16	21-1/16	11	11-5/16	21-9/16	12	11-9/16
	9	Préfixe(+)-09-(*)-(+)-30-36																		
	12	Préfixe(+)-12-(*)-(+)-30-36																		
	18	Préfixe(+)-18-(*)-(+)-30-36																		
	24	Préfixe(+)-24-(*)-(+)-30-36																		
	30	Préfixe(+)-30-(*)-(+)-30-36																		
	36	Préfixe(+)-36-(*)-(+)-30-36																		
48	42	Préfixe(+)-42-(*)-(+)-30-36																		
	6	Préfixe(+)-06-(*)-(+)-30-48	24	6-7/16	12-7/8	25-13/16	10-1/16	13-13/16	26-1/16	10-5/8	14	26-9/16	11-5/8	14-1/4	27-1/16	12-5/8	14-1/2	27-9/16	13-5/8	14-13/16
	9	Préfixe(+)-09-(*)-(+)-30-48																		
	12	Préfixe(+)-12-(*)-(+)-30-48																		
	18	Préfixe(+)-18-(*)-(+)-30-48																		
	24	Préfixe(+)-24-(*)-(+)-30-48																		
	30	Préfixe(+)-30-(*)-(+)-30-48																		
	36	Préfixe(+)-36-(*)-(+)-30-48																		
48	42	Préfixe(+)-42-(*)-(+)-30-48																		

(†) Précisez la hauteur du rail latéral. (*) Précisez le type de fond afin que le numéro de catalogue soit complet.

(+) Inscrivez « VO » pour « vertical externe » et « VI » pour « vertical interne ». Une paire d'éclisses à enclenchement est incluse avec la quincaillerie.

Raccords

Réducteurs horizontaux

Système de numérotation

SHF-6-36-24-L-HLR

Préfixe
SPF, SHF, SSF

Larg. 1

Larg. 2

Type de
raccord

Haut. du
rail latéral

Type de
fond

Guide de sélection

Préfixe : SPF (Prégalv.), SHF (Galv. à chaud), SSF (Acier inox.)

Largeur 1 : 42, 36, 30, 24, 18, 12, 9


Largeur 2 : 36, 30, 24, 18, 12, 9, 6

Type de fond : L- Échelle, V- Ventilé, S- Solide


Hauteur du rail latéral : 3 po, 4 po, 5 po, 6 po, 7 po

Réducteurs horizontaux


Manchon réducteur droit



Manchon réducteur régulier (concentrique)



Manchon réducteur gauche



Largeurs		Réducteur gauche		Manchon réducteur rég. (concentrique)		Réducteur droit	
L1	L2	N° de cat.	Dim. X	N° de cat.	Dim. X	N° de cat.	Dim. X
42	36	Préfixe(t)-42-36-(*)-HLR	15-7/16	Préfixe(t)-42-36-(*)-HSR	13-3/4	Préfixe(t)-42-36-(*)-HRR	15-7/16
	30	Préfixe(t)-42-30-(*)-HLR	18-15/16	Préfixe(t)-42-30-(*)-HSR	15-7/16	Préfixe(t)-42-30-(*)-HRR	18-15/16
	24	Préfixe(t)-42-24-(*)-HLR	22-3/8	Préfixe(t)-42-24-(*)-HSR	17-3/16	Préfixe(t)-42-24-(*)-HRR	22-3/8
	18	Préfixe(t)-42-18-(*)-HLR	25-7/8	Préfixe(t)-42-18-(*)-HSR	18-5/16	Préfixe(t)-42-18-(*)-HRR	25-7/8
	12	Préfixe(t)-42-12-(*)-HLR	29-5/16	Préfixe(t)-42-12-(*)-HSR	20-5/8	Préfixe(t)-42-12-(*)-HRR	29-5/16
	9	Préfixe(t)-42-09-(*)-HLR	31-1/16	Préfixe(t)-42-09-(*)-HSR	21-1/2	Préfixe(t)-42-09-(*)-HRR	31-1/16
36	6	Préfixe(t)-42-06-(*)-HLR	32-3/4	Préfixe(t)-42-06-(*)-HSR	22-3/8	Préfixe(t)-42-06-(*)-HRR	32-3/4
	30	Préfixe(t)-36-30-(*)-HLR	15-7/16	Préfixe(t)-36-30-(*)-HSR	13-3/4	Préfixe(t)-36-30-(*)-HRR	15-7/16
	24	Préfixe(t)-36-24-(*)-HLR	18-15/16	Préfixe(t)-36-24-(*)-HSR	15-7/16	Préfixe(t)-36-24-(*)-HRR	18-15/16
	18	Préfixe(t)-36-18-(*)-HLR	22-3/8	Préfixe(t)-36-18-(*)-HSR	17-3/8	Préfixe(t)-36-18-(*)-HRR	22-3/8
	12	Préfixe(t)-36-12-(*)-HLR	25-7/8	Préfixe(t)-36-12-(*)-HSR	18-5/16	Préfixe(t)-36-12-(*)-HRR	25-7/8
	9	Préfixe(t)-36-09-(*)-HLR	27-9/16	Préfixe(t)-36-09-(*)-HSR	19-13/16	Préfixe(t)-36-09-(*)-HRR	27-9/16
30	6	Préfixe(t)-36-06-(*)-HLR	29-5/16	Préfixe(t)-36-06-(*)-HSR	20-11/16	Préfixe(t)-36-06-(*)-HRR	29-5/16
	24	Préfixe(t)-30-24-(*)-HLR	15-7/16	Préfixe(t)-30-24-(*)-HSR	13-3/4	Préfixe(t)-30-24-(*)-HRR	15-7/16
	18	Préfixe(t)-30-18-(*)-HLR	18-15/16	Préfixe(t)-30-18-(*)-HSR	15-7/16	Préfixe(t)-30-18-(*)-HRR	18-15/16
	12	Préfixe(t)-30-12-(*)-HLR	22-3/8	Préfixe(t)-30-12-(*)-HSR	17-3/16	Préfixe(t)-30-12-(*)-HRR	22-3/8
	9	Préfixe(t)-30-09-(*)-HLR	24-1/8	Préfixe(t)-30-09-(*)-HSR	18-1/16	Préfixe(t)-30-09-(*)-HRR	24-1/8
	6	Préfixe(t)-30-06-(*)-HLR	25-7/8	Préfixe(t)-30-06-(*)-HSR	18-15/16	Préfixe(t)-30-06-(*)-HRR	25-7/8
24	18	Préfixe(t)-24-18-(*)-HLR	15-7/16	Préfixe(t)-24-18-(*)-HSR	13-3/4	Préfixe(t)-24-18-(*)-HRR	15-7/16
	12	Préfixe(t)-24-12-(*)-HLR	18-15/16	Préfixe(t)-24-12-(*)-HSR	15-7/16	Préfixe(t)-24-12-(*)-HRR	18-15/16
	9	Préfixe(t)-24-09-(*)-HLR	20-11/16	Préfixe(t)-24-09-(*)-HSR	16-5/16	Préfixe(t)-24-09-(*)-HRR	20-11/16
	6	Préfixe(t)-24-06-(*)-HLR	22-3/8	Préfixe(t)-24-06-(*)-HSR	17-3/16	Préfixe(t)-24-06-(*)-HRR	22-3/8
18	12	Préfixe(t)-18-12-(*)-HLR	15-7/16	Préfixe(t)-18-12-(*)-HSR	13-3/4	Préfixe(t)-18-12-(*)-HRR	15-7/16
	9	Préfixe(t)-18-09-(*)-HLR	17-3/16	Préfixe(t)-18-09-(*)-HSR	14-5/8	Préfixe(t)-18-09-(*)-HRR	17-3/16
	6	Préfixe(t)-18-06-(*)-HLR	18-15/16	Préfixe(t)-18-06-(*)-HSR	15-7/16	Préfixe(t)-18-06-(*)-HRR	18-15/16
12	9	Préfixe(t)-12-09-(*)-HLR	13-3/4	Préfixe(t)-12-09-(*)-HSR	12-7/8	Préfixe(t)-12-09-(*)-HRR	13-3/4
	6	Préfixe(t)-12-06-(*)-HLR	15-7/16	Préfixe(t)-12-06-(*)-HSR	13-3/4	Préfixe(t)-12-06-(*)-HRR	15-7/16
9	6	Préfixe(t)-09-06-(*)-HLR	13-3/4	Préfixe(t)-09-06-(*)-HSR	12-7/8	Préfixe(t)-09-06-(*)-HRR	13-3/4

(t) Précisez la hauteur du rail latéral. (*) Précisez le type de fond afin que le numéro de catalogue soit complet.

Une paire d'éclisses à enclenchement est incluse avec la quincaillerie.

Raccords

Raccord en Y horizontaux de 45°

Système de numérotation

SHF-6-36-L-HYL

Préfixe
SPF, SHF, SSF

Largeur

Haut. du rail
latéral

Type de fond

Type de
raccord

Guide de sélection

Préfixe : SPF (Prégalv.), SHF (Galv. à chaud), SSF (Acier inox.)


Largeur intérieure : 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36

Type de fond : L– Échelle, V– Ventilé, S– Solide


Hauteur du rail latéral : 3 po, 4 po, 5 po, 6 po, 7 po

Raccord en Y horizontaux de 45°

Raccord en Y gauche



Raccord en Y droit



Largeur	Raccord en Y gauche N° de cat.	Raccord en Y droit N° de cat.	Dimensions		
			X	Y	Z
6	Préfixe(†)-06-(*)-HYL	Préfixe(†)-06-(*)-HYR	18-5/16	14-13/16	12-7/16
9	Préfixe(†)-09-(*)-HYL	Préfixe(†)-09-(*)-HYR	22-1/2	19-15/16	15-7/16
12	Préfixe(†)-12-(*)-HYL	Préfixe(†)-12-(*)-HYR	26-3/4	25	18-7/16
18	Préfixe(†)-18-(*)-HYL	Préfixe(†)-18-(*)-HYR	35-1/4	35-1/4	24-7/16
24	Préfixe(†)-24-(*)-HYL	Préfixe(†)-24-(*)-HYR	43-1/2	45-1/2	30-7/16
30	Préfixe(†)-30-(*)-HYL	Préfixe(†)-30-(*)-HYR	52-1/4	55-3/4	36-7/16
36	Préfixe(†)-36-(*)-HYL	Préfixe(†)-36-(*)-HYR	60-11/16	66	42-7/16

(†) Précisez la profondeur du rail latéral. (*) Précisez le type de fond afin que le numéro de catalogue soit complet.
Deux paires d'éclisses à enclenchement sont incluses avec la quincaillerie.

Raccords

Tés verticaux ascendants / descendants

Système de numérotation

SHF 4 24 L VTD 12

Préfixe : SHF, SHF, SSF
Haut. du rail latéral

Largeur

Type de fond

Type de raccord


Rayon nominal

Guide de sélection


Préfixe : SPF (Pré-galv.), SHF (Galv. à chaud), SSF (Acier inox.)
 Largeur intérieure : 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36
 Rayon nominal : 12, 24, 36, 48
 Type de fond : L – Échelle, V – Ventilé, S – Solide
 Hauteur du rail latéral : 3 po, 4 po, 5 po, 6 po, 7 po

Té vertical ascendant/descendant

Coude externe



Coude interne



Rayon nominal	Largeur	Té vertical ascendant	Té vertical descendant	Hauteur du rail latéral (po) “H”									
		N° de cat.	N° de cat.	3-5/8 po		4 po		5 po		6 po		7 po	
				X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
12	6	Préfixe(t)-06-(*)-VTU12	Préfixe(t)-06-(*)-VTD12	13-13/16	27-5/8	14-1/8	28-3/16	14-5/8	29-3/16	15-1/8	30-3/16	15-5/8	31-3/16
	9	Préfixe(t)-09-(*)-VTU12	Préfixe(t)-09-(*)-VTD12										
	12	Préfixe(t)-12-(*)-VTU12	Préfixe(t)-12-(*)-VTD12										
	18	Préfixe(t)-18-(*)-VTU12	Préfixe(t)-18-(*)-VTD12										
	24	Préfixe(t)-24-(*)-VTU12	Préfixe(t)-24-(*)-VTD12										
	30	Préfixe(t)-30-(*)-VTU12	Préfixe(t)-30-(*)-VTD12										
	36	Préfixe(t)-36-(*)-VTU12	Préfixe(t)-36-(*)-VTD12										
24	6	Préfixe(t)-06-(*)-VTU24	Préfixe(t)-06-(*)-VTD24	25-13/16	51-5/8	26-1/8	52-3/16	26-5/8	53-3/16	27-1/8	54-3/16	27-5/8	55-3/16
	9	Préfixe(t)-09-(*)-VTU24	Préfixe(t)-09-(*)-VTD24										
	12	Préfixe(t)-12-(*)-VTU24	Préfixe(t)-12-(*)-VTD24										
	18	Préfixe(t)-18-(*)-VTU24	Préfixe(t)-18-(*)-VTD24										
	24	Préfixe(t)-24-(*)-VTU24	Préfixe(t)-24-(*)-VTD24										
	30	Préfixe(t)-30-(*)-VTU24	Préfixe(t)-30-(*)-VTD24										
	36	Préfixe(t)-36-(*)-VTU24	Préfixe(t)-36-(*)-VTD24										
36	6	Préfixe(t)-06-(*)-VTU36	Préfixe(t)-06-(*)-VTD36	37-13/16	75-5/8	38-1/8	76-3/16	38-5/8	77-3/16	39-1/8	78-3/16	39-5/8	79-3/16
	9	Préfixe(t)-09-(*)-VTU36	Préfixe(t)-09-(*)-VTD36										
	12	Préfixe(t)-12-(*)-VTU36	Préfixe(t)-12-(*)-VTD36										
	18	Préfixe(t)-18-(*)-VTU36	Préfixe(t)-18-(*)-VTD36										
	24	Préfixe(t)-24-(*)-VTU36	Préfixe(t)-24-(*)-VTD36										
	30	Préfixe(t)-30-(*)-VTU36	Préfixe(t)-30-(*)-VTD36										
	36	Préfixe(t)-36-(*)-VTU36	Préfixe(t)-36-(*)-VTD36										
48	6	Préfixe(t)-06-(*)-VTU48	Préfixe(t)-06-(*)-VTD48	49-13/16	99-5/8	50-1/8	100-3/16	50-5/8	101-3/16	51-1/8	102-3/16	51-5/8	103-3/16
	9	Préfixe(t)-09-(*)-VTU48	Préfixe(t)-09-(*)-VTD48										
	12	Préfixe(t)-12-(*)-VTU48	Préfixe(t)-12-(*)-VTD48										
	18	Préfixe(t)-18-(*)-VTU48	Préfixe(t)-18-(*)-VTD48										
	24	Préfixe(t)-24-(*)-VTU48	Préfixe(t)-24-(*)-VTD48										
	30	Préfixe(t)-30-(*)-VTU48	Préfixe(t)-30-(*)-VTD48										
	36	Préfixe(t)-36-(*)-VTU48	Préfixe(t)-36-(*)-VTD48										

(†) Précisez la profondeur du rail latéral. (*) Précisez le type de fond afin que le numéro de catalogue soit complet.
 Deux paires d'éclisses à enclenchement sont incluses avec la quincaillerie.

Raccord

Raccords de supports de câbles

Système de numérotation


SHF 4 24 L CS 12

Préfixe : SPF, SHF, SSF
Larg. :
Haut. du rail latéral
Type de raccord
Style de fond
Rayon nominal

Guide de sélection

Préfixe : SPF (Prégalv.), SHF (Galv. à chaud), SSF (Acier inox.)
Largeur intérieure : 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 42
Rayon : 12, 24, 36, 48
Type de fond : L – Échelle, V – Ventilé, S – Solide
Hauteur du rail latéral : 3 po, 4 po, 5 po, 6 po, 7 po

Raccords de supports de câbles



Rayon nominal	Largeur	N° de cat.	Hauteur du rail latéral "H"				
			3-5/8 po	4 po	5 po	6 po	7 po
			X				
12	6	Préfixe(†)-06-(*)-CS12	15-5/8	16-3/16	17-3/16	18-3/16	19-3/16
	9	Préfixe(†)-09-(*)-CS12					
	12	Préfixe(†)-12-(*)-CS12					
	18	Préfixe(†)-18-(*)-CS12					
	24	Préfixe(†)-24-(*)-CS12					
	30	Préfixe(†)-30-(*)-CS12					
	36	Préfixe(†)-36-(*)-CS12					
24	42	Préfixe(†)-42-(*)-CS12	27-5/8	28-3/16	29-3/16	30-3/16	31-3/16
	6	Préfixe(†)-06-(*)-CS24					
	9	Préfixe(†)-09-(*)-CS24					
	12	Préfixe(†)-12-(*)-CS24					
	18	Préfixe(†)-18-(*)-CS24					
	24	Préfixe(†)-24-(*)-CS24					
	30	Préfixe(†)-30-(*)-CS24					
36	36	Préfixe(†)-36-(*)-CS24	39-5/8	40-3/16	41-3/16	42-3/16	43-3/16
	42	Préfixe(†)-42-(*)-CS24					
	6	Préfixe(†)-06-(*)-CS36					
	9	Préfixe(†)-09-(*)-CS36					
	12	Préfixe(†)-12-(*)-CS36					
	18	Préfixe(†)-18-(*)-CS36					
	24	Préfixe(†)-24-(*)-CS36					
48	30	Préfixe(†)-30-(*)-CS36	51-5/8	52-3/16	53-3/16	54-3/16	55-3/16
	36	Préfixe(†)-36-(*)-CS36					
	42	Préfixe(†)-42-(*)-CS36					
	6	Préfixe(†)-06-(*)-CS48					
	9	Préfixe(†)-09-(*)-CS48					
	12	Préfixe(†)-12-(*)-CS48					
	18	Préfixe(†)-18-(*)-CS48					
48	24	Préfixe(†)-24-(*)-CS48	51-5/8	52-3/16	53-3/16	54-3/16	55-3/16
	30	Préfixe(†)-30-(*)-CS48					
	36	Préfixe(†)-36-(*)-CS48					
	42	Préfixe(†)-42-(*)-CS48					
	48	Préfixe(†)-48-(*)-CS48					

(†) Précisez la hauteur du rail latéral. (*) Précisez le type de fond afin que le numéro de catalogue soit complet.
Une paire d'éclisses à enclenchement est incluse avec la quincaillerie.

Raccords

Raccords de chemin de câbles Helix^{MD}

Voici le raccord de chemin de câbles Helix^{MD} L'efficacité est dans son ADN

Il n'a jamais été plus facile ni plus efficace de faire passer des chemins de câbles d'un plan horizontal à la verticale.



Le raccord Helix^{MD}, la toute dernière avancée en matière de raccords de chemin de câbles, a été mis au point spécialement pour une utilisation dans les espaces restreints. Il permet aux installateurs de passer rapidement d'un plan horizontal à un plan vertical, en utilisant beaucoup moins d'espace.

- Permet l'installation près des murs et d'autres surfaces, éliminant les distances de dégagement
- Procure une protection de câble accrue dans les espaces restreints
- Fixe les câbles à l'intérieur des raccords et assure des chemins de câbles organisés et impeccables



Raccords

Raccords de chemin de câbles Helix^{MD}

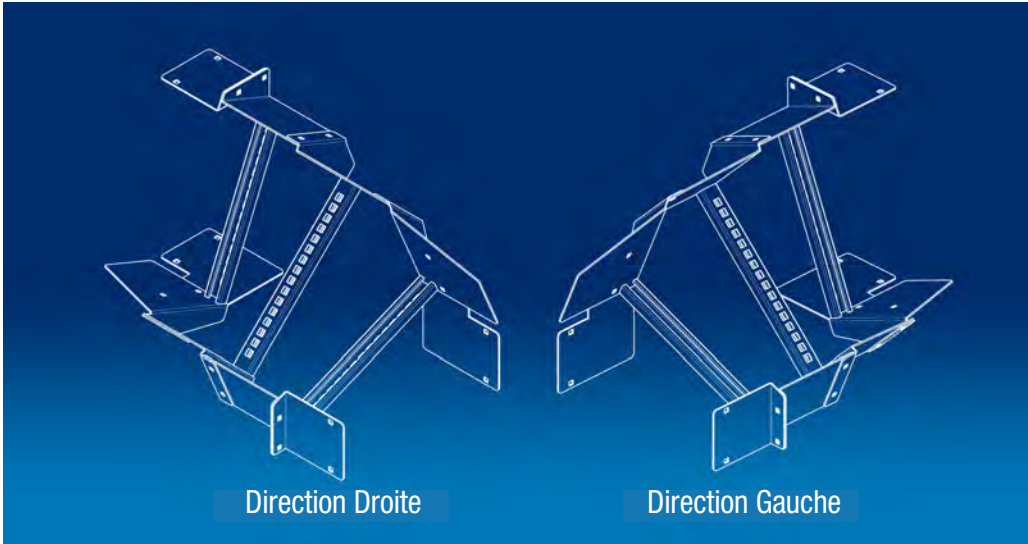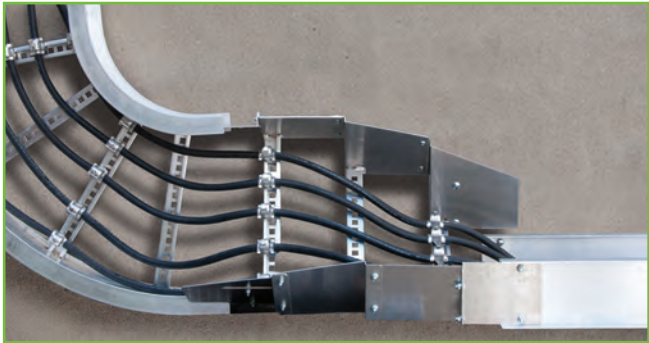

N° de cat.	Matériau	Rail Latéral (po)	Largeur (po)	Direction
SPF612LHVR	Acier prégalvanisé	6	12	droite
SPF612LHVL			12	gauche
SPF624LHVR			24	droite
SPF624LHVL			24	gauche
SSF612LHVR	Acier inoxydable		12	droite
SSF612LHVL			12	gauche
SSF624LHVR			24	droite
SSF624LHVL			24	gauche

Les supports doivent être positionnés à l'intérieur de 24 po (610 mm) de chaque extrémité du raccord Helix^{MD}.