


LADT03

Time delay auxiliary contact block, TeSys D, 1NO + 1NC, on delay 0.3-3 s, front mounting, spring terminals

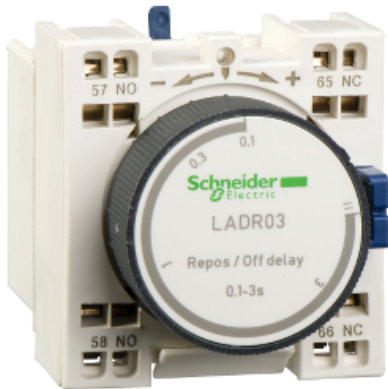

Principal

Gamme	TeSys
Gamme de produits	TeSys D
Fonction produit	Bloc de contact auxiliaire temporisation
Compatibilité de gamme	TeSys D CAD TeSys D LC1D
Emplacement de montage	Façade
Composition des pôles	1F+1O
Contacts operation	Time delay
Type de minuterie	Établissement
Plage de temporisation	0.3...3 s
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V AC 25...400 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V conforming to IEC 60947-5-1 600 V - certifications UL 600 V - certifications CSA
[Ith] courant thermique conventionnel	10 A (at 60 °C)
Normes	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certifications du produit	Certificat CEI CE UL CSA CCC EAC

Complémentaire

Pouvoir nominal d'enclenchement Irms	140 A AC 250 A DC
--------------------------------------	----------------------

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Courant temporaire admissible	100 A 60 °C 1 s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms
Type de protection	GG fuse 10 A
Durée de vie mécanique	5 Mcycles
Courant commuté minimum	5 mA
Tension de commutation minimale	17 V
Temps de non-chevauchement	1.5 ms on de-energisation no overlap between NC and NO contact 1.5 ms on energisation no overlap between NC and NO contact
Résistance d'isolement	> 10 MOhm
Mode de raccordement	Bornes à ressort 2 câble(s) 2,5 mm ² souple sans Bornes à ressort 2 câble(s) 2,5 mm ² rigide
Hauteur	48 mm
Largeur	44 mm
Profondeur	61 mm

Environnement

Caractéristique d'environnement	Environnement normal
Degré de protection IP	IP20 conforming to IEC 60529
Traitement de protection	TH conforming to IEC 60068
Température ambiante pour le stockage	-60...80 °C
Température de fonctionnement	-40...70 °C
Altitude de fonctionnement	3000 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	80 g
Hauteur de l'emballage 1	4,7 cm
Largeur de l'emballage 1	5,2 cm
Longueur de l'emballage 1	6,5 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	800 g
Hauteur de l'emballage 2	5,2 cm
Largeur de l'emballage 2	13,5 cm
Longueur de l'emballage 2	24 cm
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	70
Poids de l'emballage 3	5,812 kg
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------