

WLLED24

LUMINAIRE ENVELOPPANT PROFIL BAS COBRA



NAME:	
TYPE:	
DATE:	
NOTES:	

SPECIFICATIONS

CÂBLAGE:	Raccordement fixe uniquement. S'installe facilement sur une boîte de jonction traditionnelle (3" ou 4"). Comprend également une boîte de jonction interne quand l'application exige de connecter plusieurs unités en série.
INFORMATIONS DU BOÎTIER:	Boîtier en métal avec embouts en plastique durable. Montage affleurant au mur ou au plafond.
OPTIQUE:	La technologie ruban DEL utilise un réflecteur pour distribuer la lumière et optimiser le nombre de lumens. DEL intégrée – aucune ampoule requise. Luminaire de plafond DEL sans entretien.
DONNÉES ÉLECTRIQUES:	DONNÉES ÉLECTRIQUES : Se raccorde à une source d'alimentation de 120-277 V via le transformateur (driver) certifié UL fourni. Certifié NON-IC et ENDROITS HUMIDES. Certifications : Ce produit est certifié ETL et Energy Star aux États-Unis et au Canada.
LENTILLE:	Le réflecteur et la lentille en acrylique blanc dépoli garantissent une distribution uniforme de la lumière.

TEMPÉRATURE DE COULEUR:	4K
IRC:	80+
FLUX LUMINEUX:	2000 lumens
INTENSITÉ RÉGLABLE:	Non
WATTAGE:	20 W
DURÉE DE VIE DES DEL :	50,000 heures
GARANTIE:	5 ans
VOLTAGE:	120-277V
HAUTEUR:	2.6" (6.60 cm)
LONGUER:	23.7" (60.2 cm)
LARGEUR:	5.5" (13.97 cm)
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INTÉGRÉ :	Non


APPLICATIONS

Ce luminaire enveloppant à DEL à profil bas avec diffuseur dépoli procure un éclairage uniforme et étendu. Idéal pour de nombreuses applications, incluant les couloirs, les buanderies, les cuisines, les salles de repos, les aires de travail et les escaliers. Idéal pour une installation au plafond ou au mur dans des applications résidentielles ou commerciales intérieures.

WLLED24

LUMINAIRE ENVELOPPANT PROFIL BAS COBRA

DIMENSIONS

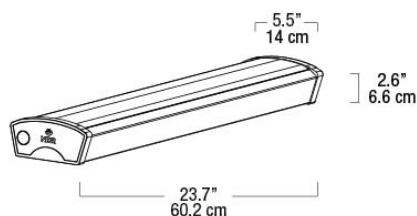

CERTIFICATIONS



GUIDE DE COMMANDE

SÉRIE COBRA LUMINAIRE ENVELOPPANT

Série	Longueur	Température de couleur	Fini
WLLED	24	4K 4000K/80CRI/20W	WH Blanc

Notes: Configurez le produit avec les options en GRAS : Ex: WLLED24-4K-WH