


FICHE TECHNIQUE – PDF INTERACTIF

Attache pour câbles standard, série 50 lb

Couleur naturelle et noir résistant aux UV

Catamount®

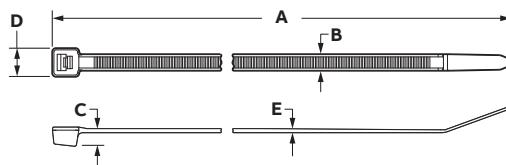

Valeurs nominales :

- Résistance à la traction : 222 N (50 lb)
- Température minimale de fonctionnement : -40 °C (-40 °F)
- Température maximale de fonctionnement : 85 °C (185 °F)
- Température minimale d'installation : -20 °C (-4 °F)

Installation :

- Utiliser un outil d'attache pour câbles approuvé par ABB, comme les modèles ERG50, QC-100, L-200, L-400-C

Matériaux et finis

- Polyamide naturel (nylon 66)
- Noir résistant aux UV (nylon 66)

Conformes aux normes suivantes :

- AH-2, câbles sans plenum
- UL 94 V-2
- Type 21S

tnb.abb.com (États-Unis et Amérique latine)
tnb.ca.abb.com (Canada)
abb.com

ABB se réserve le droit d'apporter des changements techniques à ce document ou d'en modifier le contenu sans préavis. En ce qui concerne les bons de commande, les modalités particulières convenues ont préséance. ABB n'assume aucune responsabilité de quelque nature que ce soit quant aux erreurs possibles ou aux renseignements qui manqueraient dans le présent document.

Les attaches pour câbles sont principalement utilisées pour réunir des fils et des câbles ensemble afin de former un faisceau soigné et organisé.

Certifications et normes :



Spécification en 3 parties : Outils pour l'utilisateur final

N° de pièce N° GID	A ±0,25 (6,4)	B ±0,01 (0,25)	C ±0,03 (0,76)	D ±0,03 (0,76)	E ±0,01 (0,25)	Diamètre minimal du faisceau	Diamètre maximal du faisceau
L-7-50-0-C 7TAG054290R0012	7,6 (192)	0,18 (4,6)	0,20 (5,1)	0,30 (7,6)	0,06 (1,5)	0,06 (1,57)	1,87 (47,6)
L-7-50-0-M 7TAG054330R0007							
L-7-50-9-C 7TAG054290R0013							
L-7-50-9-M 7TAG054330R0008							
L-11-50-0-C 7TAG054290R0006	11,1 (282)	0,18 (4,6)	0,20 (5,1)	0,30 (7,6)	0,06 (1,5)	0,06 (1,57)	3,0 (76,2)
L-11-50-0-D 7TAG054330R0004							
L-11-50-9-C 7TAG054290R0007							
L-11-50-9-D 7TAG054330R0005							
L-14-50-0-C 7TAG054290R0008	14,6 (371)	0,18 (4,6)	0,20 (5,1)	0,30 (7,6)	0,06 (1,5)	0,06 (1,57)	4,00 (101,6)
L-14-50-9-L 7TAG054980R0607							
L-14-50-0-L 7TAG054310R0026							
L-14-50-0-D 7TAG054330R0006							
L-14-50-9-C 7TAG054290R0010							
L-14-50-9-D 7TAG054320R0002							

Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes de l'électricité nationaux et provinciaux en vigueur.
-0 dans le numéro de pièce = noir résistant aux UV
-9 dans le numéro de pièce = couleur naturelle

ABB se réserve tous les droits sur ce document, son contenu et les illustrations qu'il contient. Toute reproduction – en tout ou en partie – est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable d'ABB.
© ABB Produits d'installation Itée et/ou ses sociétés liées, 2021. Tous droits réservés.