

Cube Backlit WL-CUBE-BL-BK

Applique Murale

Finitions du produit: ■





Specifications:

Tension: 12V AC
Puissance en Watts: 2
Volts-Ampères: 3
Lumens: 160
Température : 2700k
Indice de Protection (IP): 65
IRC: 93
Source de Lumière: Intégré
Longueur de Câble: 24"

Matériel: Polycarbonate
Lux (lx): 12.2
Candela (cd): 48
Durée de Vie Nominale: 50,000 hours
Garantie: Garantie Complète de 7 Ans
Intensité Variable: Non
Changement de Couleur: Non

Utilisation du produit:
Des murs, clôtures, murs de soutènement, piliers, pergolas

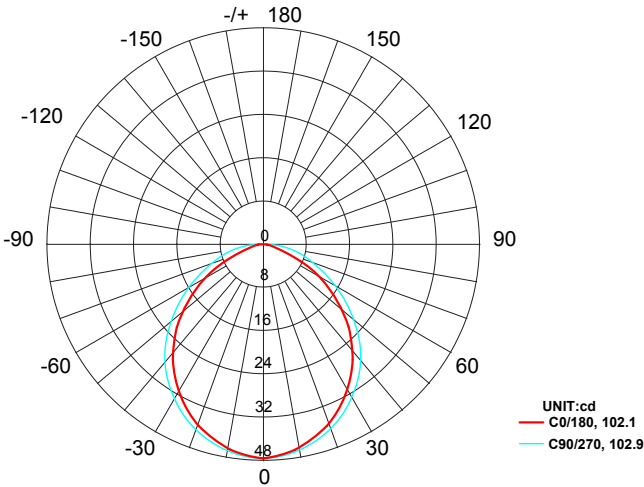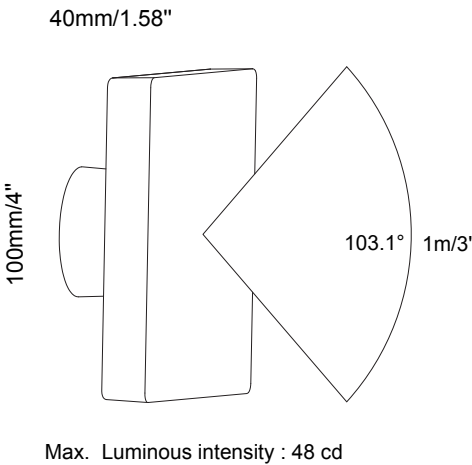

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 102.5 DEG

DISTANCE (FT)	CENTER BEAM (FC) Eavg/Emax	ILLUMINANCE - CONE OF LIGHT	BEAM DIAMETER (FT)
1	29.68/87.01		2.44
1.5	5.57/16.31		3.69
3	1.39/4.08		7.38
5	0.69/2.01		12.33
6.5	0.38/1.10		15.99

AVERAGE BEAM ANGLE 0/180 (50%): 102.5DEG