

Fiche technique individuelle

WPS GÉN 5

APPLIQUE MURALE CLASSIQUE

3 TCC et Puissances réglables

Cellule photoélectrique intégrée

Multi-Voltage (120-347 V)

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 69911
Numéro de modèle : WPS-NS120B-Q-3C-BR
CUP : 069549031326
Quantité par caisse : 1
Identifiant DLC unique : S-78JP1Z

DONNÉES PHYSIQUES

Matériel de la lentille : Lentille en verre prismatique
Fin : Bronze
Matériel du boîtier : Aluminium moulé sous pression
Cellule photoélectrique : Oui

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE

Watts (W) : 120
Volts (V AC) : 120-347
Température de couleur (K)¹ : 3 000/4 000/5 000
Flux lumineux (lm)² : 17 430
Efficacité (lm/W) : 154
IRC : 80+
Vie L70 (h)³ : 50,000
LM-80 heures testées (h)³ : 9,000
Cellule photoélectrique : Oui
À gradation : Oui
DHT (%) : 20
Protection contre les surtensions (kV) : 6
Courant DEL (mA) : 490
Facteur de puissance : 0.9
Temp. de fonctionnement : -40 °C à 50 °C (-40 °F à 122 °F)

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.² Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques. Lumen typique : +/- 10 %.³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

ACCESSOIRES (commander séparément)

Code de commande	Description
69915	Grille de protection
69916	Visière bronze

puissance
réglable

garantie

envoi
rapideluminaire
DEL

À gradation

endroits
mouillés

IK04

NMB
005

Ce matériel d'éclairage rencontre les normes de NMB-005, 5e édition classe B pour l'utilisation dans les applications résidentielles.
Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

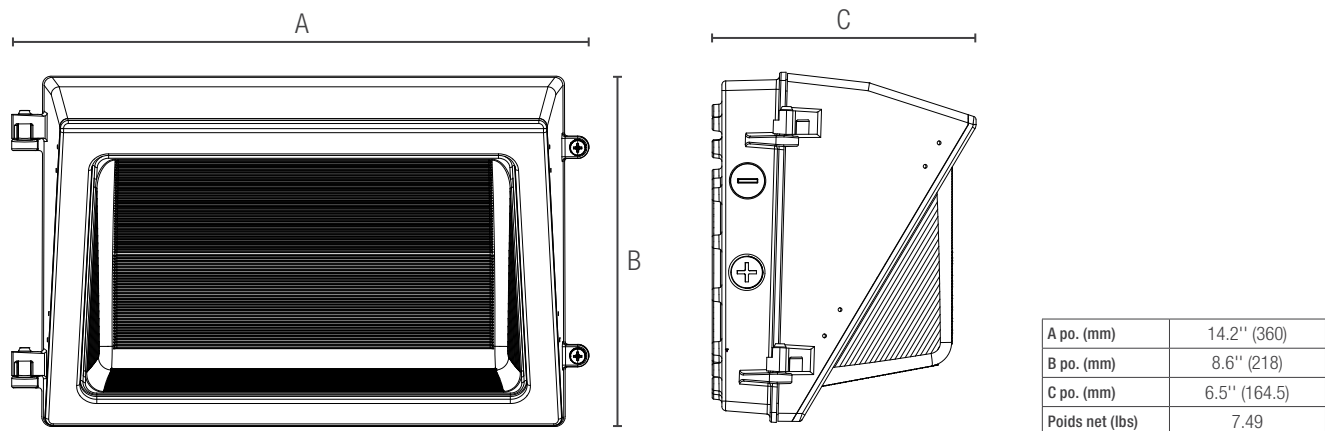
TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	3 000 K		4 000 K		5 000 K	
			Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)
69911	WPS-NS120B-Q-3C-BR	120	16 491	140	17 430	154	16 582	141

PROGRAMMATION PAR DÉFAUT

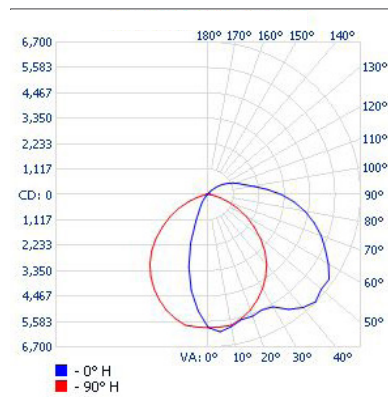
69911 : 4 000 K

DIMENSIONS ET POIDS

PHOTOMÉTRIES¹

69911 • WPS-PS120B-W-3C-XX • 120 W • 4 000 K • 17 430 lm

Polar candela distribution

¹ Information IES complète disponible sur notre site internet.

Sommaire flux lumineux zonal

Zone	Lumens	% du luminaire
0-30	3 817.5	21.1
0-40	5 995.3	33.2
0-60	10 738.1	59.4
60-90	5 219.0	28.9
70-100	3 918.2	21.7
90-120	1 726.6	9.6
0-90	15 957.0	88.3
90-180	2 110.2	11.7
0-180	18 067.2	100

Niveau d'éclairage en pieds-bougies

P.-b. au centre du faisceau		Largeur de faisceau	
8.3'	84.9 fc	21.2'	20.2'
16.7'	21.0 fc	42.7'	40.6'
25.0'	9.35 fc	63.9'	60.8'
33.3'	5.27 fc	85.1'	81.0'
41.7'	3.36 fc	106.5'	101.4'
50.0'	2.34 fc	127.7'	121.6'

■ Faisceau vert. : 103.9°
■ Faisceau hor. : 101.1°

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.

Nom: _____

Compagnie: _____

Signature: _____

Date: _____

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.