

Fiche d'informations techniques

Panneaux DEL Choix



Date : _____ Nom du distributeur : _____
Date en mains du projet : _____ Numéro du client : _____
Nom/numéro du projet : _____ Nom de l'utilisateur final : _____

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande: 67156
Description: PAN2X2/100-277/40W/50K/CHOICE/STD
CUP : 69549671560
Quantité par boîte : 1
Identifiant DLC : PLWGVVMCXC035



CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Grandeur po (mm): 23.74" x 23.74" (603 x 603 mm)
Type de lentille: Polystyrène Givré
Matériel du cadre: Alliage d'Aluminium Blanc
Montage: Encastré suspendu ou surface

PERFORMANCES DU LUMINAIRE

Watts (W): 40
Volts (VCA): 100-277
Temp. de couleur (K)¹: 5 000
Flux lumineux (lm)²: 4 323
Lumen par Watts (lm/W): 109
IRC: 83
Vie L70 (h)³: 50 000
Faisceau (°): V:113.8 / H:113
DHT (%): 120 V: 9.37 / 277 V:13.62
Facteur de puissance: 120 V: 0.99 / 277 V:0.90
Fréquence (Hz): 60
Protection contre les surtension (Kv): 1 554 V
Températures de fonctionnement: -20 à 40 °C (-4 à 104 °F)


¹ Température de couleur typique : +/- 5 %

² Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %


³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11

SCHÉMA DE CÂBLAGE

Luminaire individuel

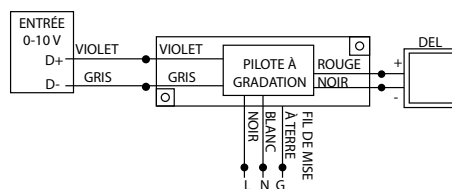

Luminaires multiples

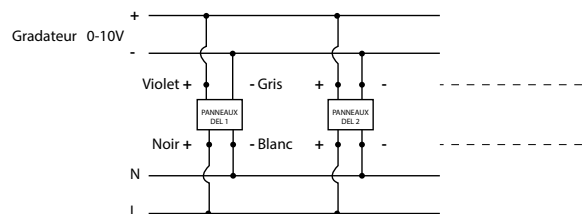

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Code de commande Description Type

64825	LPAN/ACC/2X2/SMK/STD	Ensemble de montage en surface
64828	LPAN/ACC/2X2/SUSPENSION/STD	Ensemble de montage en surface

DESCRIPTION ET AUTRE OPTION

PAN2X2		/	100-277		/	40W		/	50K		/	CHOICE		/	STD	
Série et Grandeur			Volts			Watts			Température de couleur			Sous-marque			Marque	
PAN1X4	Panneaux 1 pied X 4 pied		100-277	100-277 V		40 W			35K	3 500 K		CHOICE	Choix		STD	STANDARD
PAN2X2	Panneaux 2 pied X 2 pied					50 W			40K	4 000 K						
PAN2X4	Panneaux 2 pied X 4 pied								50K	5 000 K						

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.
novembre 20, 2018

Fiche d'informations techniques


Panneaux DEL Choix




CODE DE COMMANDE: 67156

DIMENSIONS ET DESSIN TECHNIQUE


Longueur : 23.74" (603 mm)
 Largeur : 23.74" (603 mm)
 Profondeur avec pilote : 1.77" (45 mm)
 Hauteur avec pilote : 1.38" (35 mm)
 Poids : 10.6lbs (4.8KG)

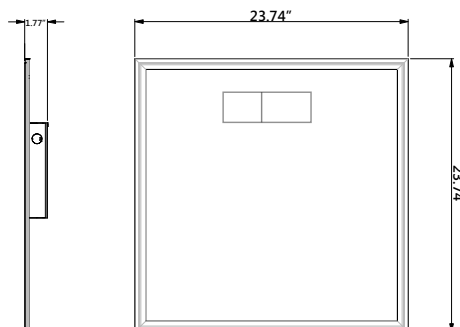

FAISCEAU*

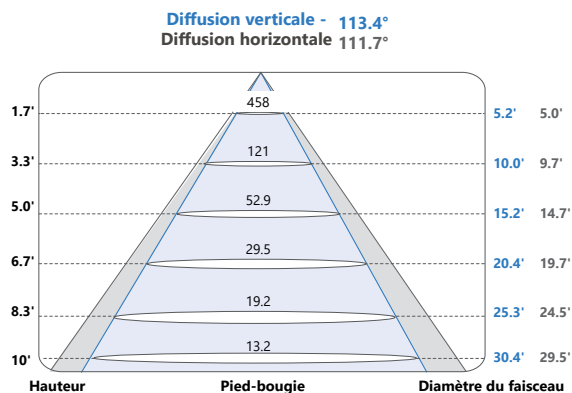

DISTRIBUTION CANDELA*

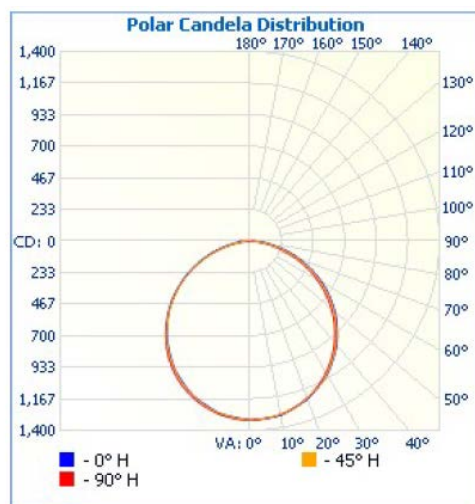

COEFFICIENTS D'UTILISATION* (MÉTHODE DE L'ÉCLAIREMENT DU ZONAGE)

Effective Floor Cavity Reflectance: 20%

RCC %:	80				70				50				30				10				0
RW %:	70	50	30	0	70	50	30	0	50	30	20	10	50	30	20	10	50	30	20	10	0
RCR: 0	1.19	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.00	1.11	1.11	1.11	1.06	1.06	1.06	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.00
1	1.09	1.04	1.00	.96	1.06	1.02	.98	.84	.97	.94	.91	.88	.93	.91	.88	.90	.88	.86	.84	.84	.84
2	.99	.90	.84	.78	.96	.89	.82	.71	.85	.80	.75	.72	.77	.73	.79	.75	.72	.70	.70	.70	.70
3	.90	.79	.71	.65	.88	.78	.70	.60	.75	.68	.63	.62	.66	.62	.69	.65	.61	.58	.58	.58	.58
4	.82	.70	.61	.55	.80	.69	.61	.52	.66	.59	.54	.53	.64	.58	.53	.62	.57	.52	.50	.50	.50
5	.76	.63	.54	.47	.74	.62	.53	.45	.59	.52	.46	.46	.57	.51	.46	.56	.50	.45	.43	.43	.43
6	.70	.56	.47	.41	.68	.56	.47	.40	.54	.46	.40	.40	.52	.45	.40	.50	.44	.40	.38	.38	.38
7	.65	.51	.42	.36	.63	.50	.42	.35	.49	.41	.36	.36	.47	.41	.35	.46	.40	.35	.33	.33	.33
8	.60	.47	.38	.32	.59	.46	.38	.31	.45	.37	.32	.32	.43	.37	.32	.42	.36	.32	.30	.30	.30
9	.56	.43	.35	.29	.55	.42	.34	.28	.41	.34	.29	.29	.40	.33	.29	.39	.33	.28	.27	.27	.27
10	.53	.40	.32	.26	.51	.39	.31	.26	.38	.31	.26	.26	.37	.31	.26	.36	.30	.26	.24	.24	.24

*Les fichiers IES sont disponibles sur notre site web

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.

Nom :

Compagnie :

Signature :

Date :