

Fiche technique individuelle

CONTEMPORAIN

LUMINAIRE MURAL DEL ROND

3 TCC RÉGLABLES

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande: 69027
Numéro de modèle: SVANCO14-R15W-A-3CBK
CUP: 069549023543
Quantité par caisse: 4

DONNÉES PHYSIQUES

Taille po. (mm): 14" (356)
Matériel de la lentille: Lentille en PMMA avec une finition givrée
Matériel du boîtier: Boîtier en acier
Finition du boîtier: Noire
Montage: Installation murale, surface

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE

Watts (W): 15
Volts (VAC): 120
Température de couleur (K)¹: 3 000/3 500/4 000
Flux lumineux (lm)^{2,3}: 886
Efficacité (lm/W): 59
IRC: 90+
Vie L70 (h)⁴: 50 000
À gradation: Oui
Facteur de puissance: ≥0.90
Fréquence (Hz): 60
Temp. de fonctionnement: -20 °C à 40 °C (-4 °F à 104 °F)

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques. Lumen typique: +/- 10 %.

³ Les valeurs de lumen sont basées sur une programmation par défaut à 3 000 K. Veuillez vous reporter au tableau des spécifications de flux lumineux pour plus de détails sur les autres températures de couleur.

⁴ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11.

TABLEAU DE SPÉCIFICATION DES LUMENS

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	3 000 K		3 500 K		4 000 K	
			Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/w)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/w)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/w)
69027	SVANCO14-R15W-A-3CBK	15	886	59	948	63	918	61

PROGRAMMAGE PAR DÉFAUT

3 000 K



5 ans
garantie



envoi
rapide



luminaire
DEL



À gradation



endroits
humides



NMB
005




GRADATEURS COMPATIBLES¹

MARQUE	Modèle
LEGRAND	RH703PTUTC
COOPER	AAL06
LEVITON	IPL06, 6674, DSL06-1ZL, DSM10-1LZ, IPE04-1LZ, DDMX1
LUTRON	PD-5NE, PD-6WCL, RRD-6NA-WH, DVCL-153P, CTCL-153P, DVCL-253P, DVRP-253-WH, SELV-300P, MACL-153P

Plage de gradation 10%-100%

¹ Ce tableau montre les gradateurs qui ont été testés et ont fait preuve d'un bon fonctionnement dans des conditions normales. Chaque installation étant unique, différents facteurs tels que la charge, les neutres communs ou d'autres produits électriques sur le circuit peuvent, dans certains cas, causer de la variance sur la performance du système. Lire et se conformer aux instructions d'installation de gradateurs. Consultez le fabricant du système de gradation pour un soutien supplémentaire en fonctionnement. Certains gradateurs peuvent nécessiter plus d'une produit pour un fonctionnement stable. Stanpro recommande d'utiliser des gradateurs conçus pour fonctionner avec des produits DEL. Les gradateurs conçus pour les produits à incandescence peuvent provoquer un fonctionnement erratique.


DIMENSIONS ET POIDS

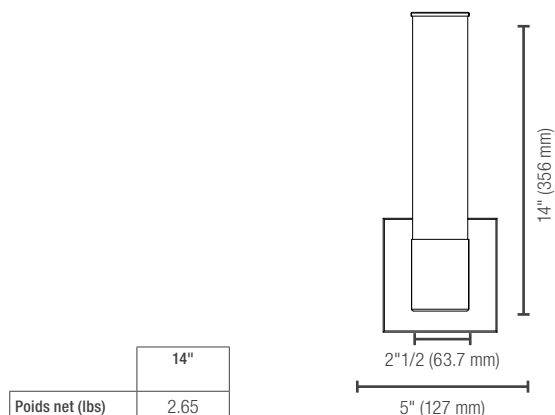

PHOTOMÉTRIES¹

69027 • SVANC014-R15W-A-3CBK • 15 W • 3 000 K • 886.3 lm

Courbe polaire d'intensité lumineuse

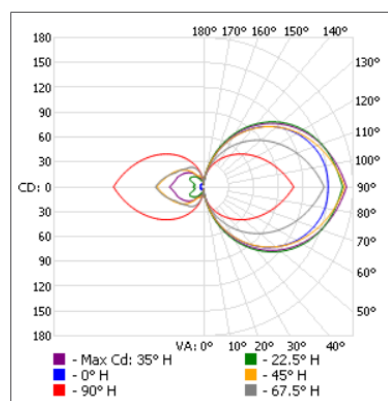

Sommaire flux lumineux zonal

Zone	Lumens	% du luminaire
0-30	22.6	2.6
0-40	52.6	5.9
0-60	163.7	18.5
60-90	279.5	18.5
70-100	304.0	34.3
90-120	279.5	31.5
0-90	443.2	50
90-180	443.1	50
0-180	886.3	100

Niveau d'éclairage en pieds-bougies

P.-b. au centre du faisceau	Largeur de faisceau
1.7'	6.9'
3.3'	13.4'
5.0'	20.3'
6.7'	27.2'
8.3'	33.7'
10.0'	40.6'

■ Faisceau: 127.6°

¹ Information IES complète disponible sur notre site internet.

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.

Nom:

Compagnie:

Signature:

Date:

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.