# SÉRIE CMPC-RL

Unité combinée en plastique à pictogramme

## DIMENSIONS

Les dimensions sont approximatives et modifiables.

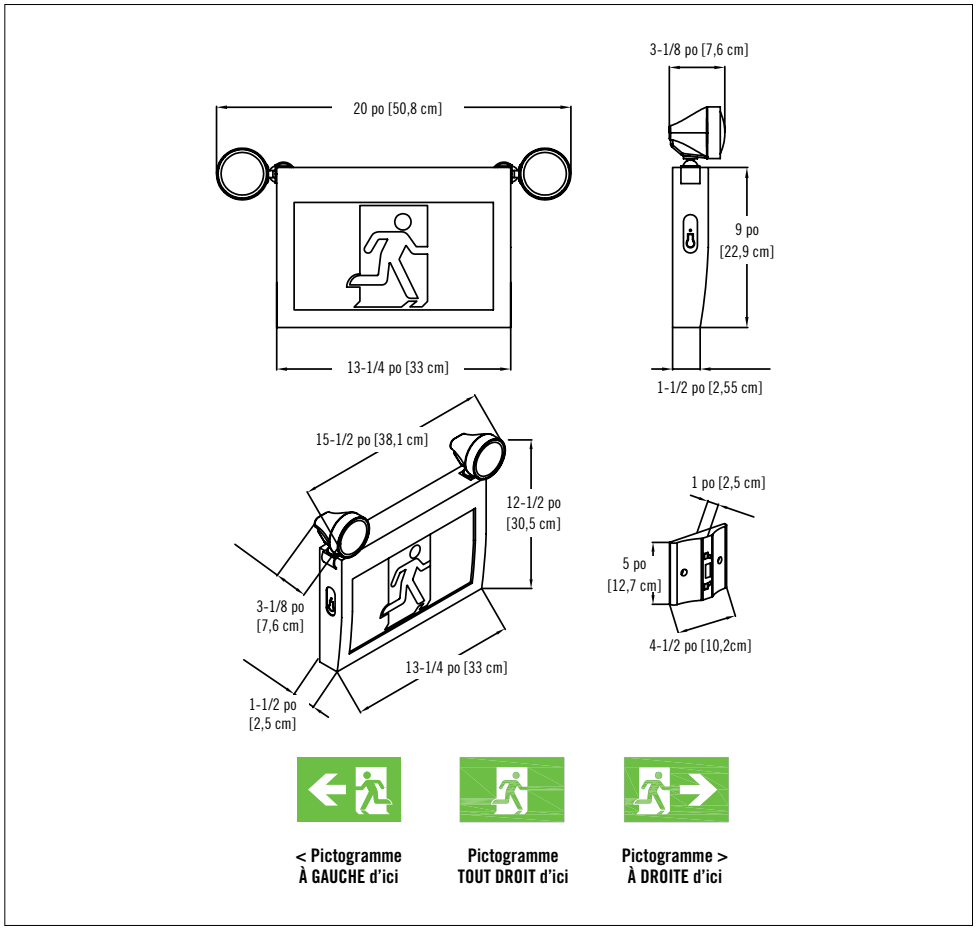


## CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ET CARACTÉRISTIQUES ASSIGNÉES

| MODÈLE | | SPÉCIFICATIONS C.A | | |
|---|---|---|---|---|
| | | PUISSANCE | COURANT | EFFICACITÉ |
| CM-PC | 120 V, 50/60 Hz | 2,5 W | 0,24 A | 0,98 P |
| | 277 V, 50/60 Hz | 3 W | 0,014 A | 0,93 P |
| | 347 V, 50/60 Hz | 3,5 W | 0,017 A | 0,92 P |

## CIRCUITS

| | |
|---|---|
| Durée de l'autonomie en mode de secours | ≥ 2 heures |
| Temps de recharge | 24 heures |
| Puissance de sortie | CM-PC : 1 W+2 W*2PC |
| Source lumineuse | DEL ultra brillantes |
| Température de couleur | 6 500 K à 7 500 K |
| Batterie Ni-Cd | 3,6 V, 2 000 mAh SC |
| Dimensions du produit | 415 X 315 X 74/ mm |

## POUR COMMANDER

| SÉRIE | TENSION |
|---|---|
| CM-PC-RL | **Vide** = 120/347 Vca |

EXEMPLE : CM-PC-RL

## CARACTÉRISTIQUES

- DEL blanches écoénergétiques à longue durée de vie, consomment 2.5 W en mode de fonctionnement normal
- Entrée d'alimentation bitension 120/347 Vca
- Face universelle, simple et double
- Chargeur automatique de type par impulsion, à compensation thermique
- Débranchement à basse tension, évite une décharge excessive de la batterie
- Protection automatique contre les baisses de tension
- Verrouillage de la batterie, prévient une décharge lors de l'installation
- Modèle de série muni de trois pictogrammes pour la sélection directionnelle
- Témoin lumineux DEL rouge pour le chargeur
- Boîtier en thermoplastique ABS blanc cassé moulé par injection
- Installation simple et rapide grâce à un concept encliquetable
- Installation au plafond, en applique ou par l'extrémité
- Certifié conforme à CSA C22.2 No 141-10
- Batterie Ni-Cd de 3,6 V, procure une autonomie minimale de 120 minutes pour l'éclairage en mode de secours
- DEL protégées d'une lentille anti-éblouissement entièrement réglable
- Source lumineuse DEL à longue durée de vie, 3,6 V, 2 W
- Têtes d'éclairage réglables pour l'éclairage vers l'avant ou vers l'arrière
- Modèles de série couverts d'une garantie d'un (1) an
  **Détails de la garantie accessibles à : http://tnb.ca/fr/marques/ready-lite/**