



Sangles à boucle et crochet

Série FO, FOL, FOS et FOR

Nouvelle version disponible du matériau coté UL94V-2

- Attaches avec sangles à boucle et crochet de haute qualité conçues spécifiquement pour Thomas & Betts
- Permet la mise en faisceau rapide et commode des câbles de catégorie 5 de fibre optique
- Des tailles sont disponibles pour satisfaire les diamètres de faisceaux variables
- Les vis et les embases de montage adhésives fournissent des options de montage multiples

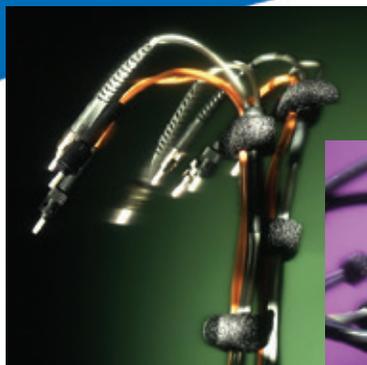


Attaches avec sangle à boucle de série FO

Idéales pour envelopper les diamètres de faisceau prédéterminés à cause de la tête fendue de la commode.



Attaches en boucle de série FOL

Les attaches en boucle fournissent un apport de résistance et de stabilité à cause de la grande performance de la boucle en polymère.



Attaches en feuillard de série FOS

Longueurs précoupées qui assurent la mise en faisceau avec sangle.



Crochet et sangle à boucle enroulée de série FOR

Crochet et sangle à boucle enroulée permettent à l'utilisateur de couper aisément des pièces de longueurs désirées, éliminant les pertes.

Attaches disponibles dans ces couleurs : Noir, brun, rouge, orange, jaune, vert, bleu, gris, et blanc.
Veuillez communiquer avec le bureau régional des ventes pour connaître les détails sur la livraison et la disponibilité.

N° de cat.	Résistance min. à la traction (lb/N)	Dia. max. du faisceau (po/mm)	Longueur (po/mm)	Largeur (po/mm)	Emb. std
*Attaches avec sangle à boucle de série FO					
FO200-40-0	40/177,9	2,0/50,80	9/228,6	0,50/12,7	10
FO200-50-0	50/222,4			0,75/19,05	
FO350-40-0		3,5/88,90	0,50/12,7		
FO350-50-0			0,75/19,05		
Attaches en boucle de série FOL					
FOL300-50-0	50/222,4	3,0/76,20	12/304,8	0,75/19,05	10
FOL500-50-0		5,0/127,00	18/457,2		
Attaches en feuillard de série FOS					
FOS150-50-0	50/222,4	1,5/38,10	6/152,4	-	10
FOS320-50-0		3,2/81,28	12/304,8		
FOS500-50-0		5,0/127,00	18/457,2		
Crochet et sangle à boucle enroulée de série FOR					
FOR180-50-0	50/222,4	Divers	180/4572	-	1

Le noir est la couleur standard.

Plusieurs couleurs sont offertes pour identifier des faisceaux spécifiques.

*Ajoutez « FR » pour le matériau classé UL94V-2.

Communiquez avec le bureau régional des ventes pour connaître les informations concernant la livraison et la disponibilité.

Deux embases de montage spécifiquement conçues pour l'utilisation avec les attaches crochet et sangle à boucle



N° de cat.	Description	Taille de vis	Largeur max. de l'attache Accom.	Emb. std
Embases de montage 6/6				
TC368	2 po x 2 po montées avec vis	#8	0,75/19,05	500
TC368A	2 po x 2 po montées avec adhésif			

-40 °F/-40 °C à 176 °F/80 °C

Couleur : nylon naturel.