

INFORMATIONS POUR COMMANDER


Code de commande : 65503
 Description: FB32T8/50K/8/U6/RS/G13/STD ESV
 Code CUP : 69549655034
 Quantité par caisse : 20

Longueur nominale : 22 ½ po (572 mm) Dia. : 1 po (26 mm)


DONNÉES TECHNIQUES

Forme : T8
 Culot : G13 (Moyen 2 broches)
 Méthode de démarrage : Démarrage rapide (DR)
 Puissance (W) : 32
 Température de couleur (K) : 5 000
 IRC : 86
 Durée de vie du ballast DI¹ :
 Basée sur 3 heures de démarrage 20 000
 Lumens initiaux (lm) : 2 750
 Lumens moyens (lm) : 2 757
 Rendement nominal (lm/W) : 86
 Certification TCLP : Oui
 Composition de phosphore : Triphosphore
 Fréquence de fonctionnement nominale de la lampe (Hz) : 60
² Température de démarrage minimale (°C) : -10

DIMENSIONS

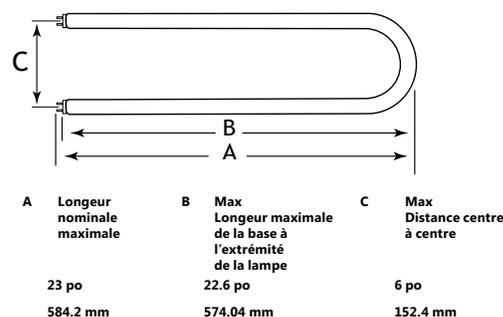

DISTRIBUTION SPECTRALE

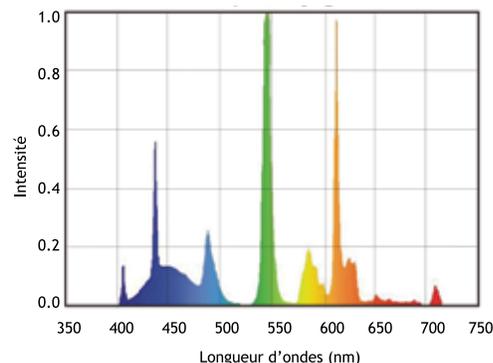

¹ La durée de fonctionnement indiquée est basée sur des cycles d'utilisation de 3 heures sous des conditions spécifiées lorsque le ballast est conforme aux spécifications de l'ANSI.

² La température de démarrage minimale est basée sur un ballast T8 en forme de U de STANDARD.



E Ces lampes rencontrent les exigences Fédérales relatives à l'étiquetage en matière d'efficacité énergétique.