

Onyx Hex RL-ONYX-HX-60-SS

Lumière Encastrée

Finitions du produit: ■ ■



Specifications:

Tension: 12V AC

Puissance en Watts: 4

Volts-Ampères: 5.5

Lumens: 200

Température : 2700k

Indice de Protection (IP): 67

IRC: 92.5

Source de Lumière: Intégré

Longueur de Câble: 36"

Matériel: Polycarbonate

Matériau de l'Anneau: Acier Inoxydable

Lux (lx): 5.1

Candela (cd): 191

Durée de Vie Nominale: 50,000 hours

Garantie: Garantie Complète de 7 Ans

Intensité Variable: Non


Changement de Couleur: Non

Utilisation du produit:


Pavés, béton, des murs, clôtures, murs de soutènement

Accessoires:

Fang

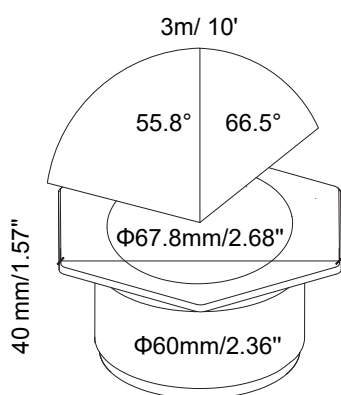

Max. Luminous intensity : 191 cd

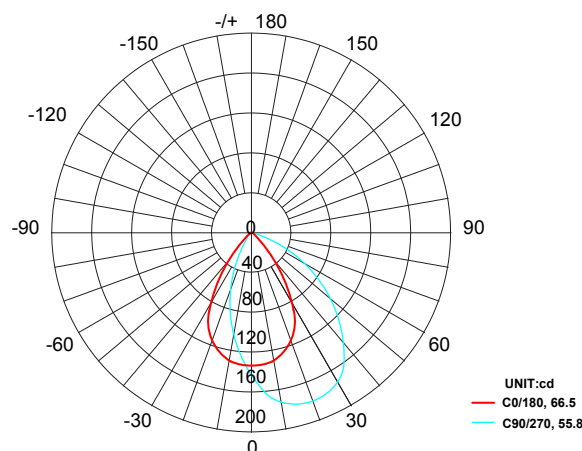

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 61.1 DEG

DISTANCE (FT)	CENTER BEAM (FC) Eavg/Emax	ILLUMINANCE - CONE OF LIGHT	BEAM DIAMETER (FT)
3.25	7.70/14.65		3.48
6.25	1.92/3.66		6.96
10	0.88/1.67		10.70
13	0.48/0.91		13.91
16.5	0.31/0.59		17.62
20	0.22/0.42		21.40

