

Fiche Produit

Spécifications

SQUARE D



SPD, HEPD type 1, 120/240 V, 1 PH, 3 fils, 80 kA

HEPD80

Principal

Produit	Dispositif de protection contre les surtensions
Gamme	Square D
Nom de l'appareil	HEPD
Surge Arrester Type	Réseau de distribution électrique

Complémentaire

Voltage Rating	120/240 V CA
MCOV	150 V
SCCR	25 kA
Surge Current	80 kA par phase
Voltage Protection Rating	600 V L-N terminal(s) 600 V L - G terminal(s) 1000 V L - L terminal(s) 900 V N - G terminal(s)
Nominal Discharge Current	10 kA
Courant nominal	10 kA
Number of Phases	1 phase
Configuration de câblage	3-wire (isolated ground)
Connection	Fil AWG 14
Local Signalling	1 LED vert pour opération normale 1 LED vert pour off
destination du produit	Load center
longueur de câble	863,6 mm
Hauteur	82,04 mm
Largeur	94,49 mm
Profondeur	53,34 mm

Environnement

Fonctionnement ambiant	-40...65 °C
Enclosure Rating	NEMA 4X
Enclosure Material	non-metallic
Standards	UL 1449 CUL UL 1449:ed. 4: type I

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	8,128 cm
Largeur de l'emballage 1	15,240 cm
Longueur de l'emballage 1	20,320 cm
Poids de l'emballage (Kg)	485,343 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	3
Hauteur de l'emballage 2	17,272 cm
Largeur de l'emballage 2	22,098 cm
Longueur de l'emballage 2	28,448 cm
Poids de l'emballage 2	1,642 kg

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

Use Better


 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
directive RoHS de l'UE	Conforme aux exemptions
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Retrait	Non

Technical Illustration

Dimensions

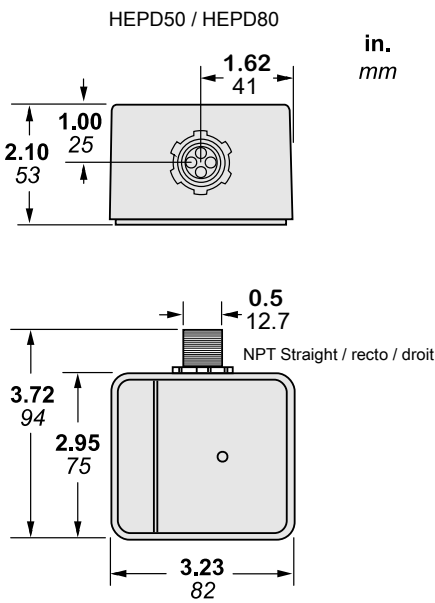

Technical Illustration

Wiring diagram

Typical AC Surge Module Wiring Connection Diagrams
Refer to document number NVE82551 for installation instructions.


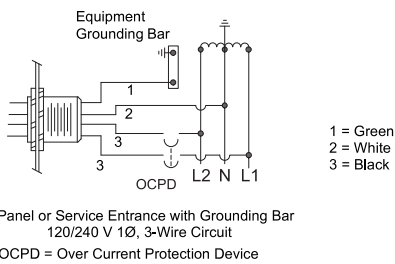


Image of product / Alternate images

Alternative

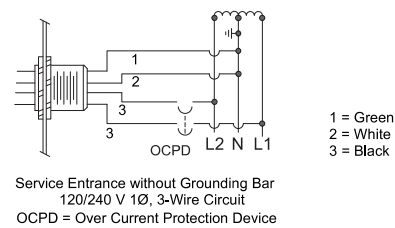