

INFORMATIONS POUR COMMANDER


Code de commande : 65501
Description: FB32T8/35K/8/U6/RS/G13/STD ESV
Code CUP : 69549655010
Quantité par caisse : 20

DONNÉES TECHNIQUES


Forme : T8
Culot : G13 (Moyen 2 broches)
Méthode de démarrage : Démarrage rapide (DR)
Puissance (W) : 32
Température de couleur (K) : 3 500
IRC : 85
Durée de vie du ballast DI¹ :
Basée sur 3 heures de démarrage 20 000
Lumens initiaux (lm) : 2 800
Lumens moyens (lm) : 2 550
Rendement nominal (lm/W) : 88
Certification TCLP : Oui
Composition de phosphore : Triphosphore
Fréquence de fonctionnement nominale de la lampe (Hz) : 60
² Température de démarrage minimale (°C) : -10

Longueur nominale : 22 ½ po (572 mm) Dia. : 1 po (26 mm)

DIMENSIONS

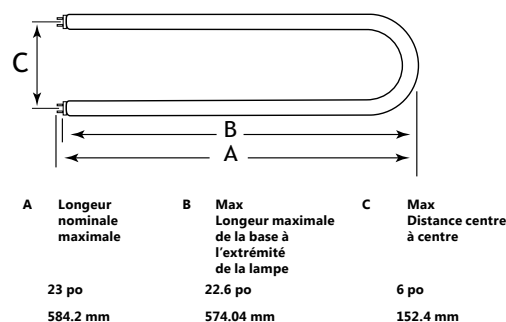

DISTRIBUTION SPECTRALE

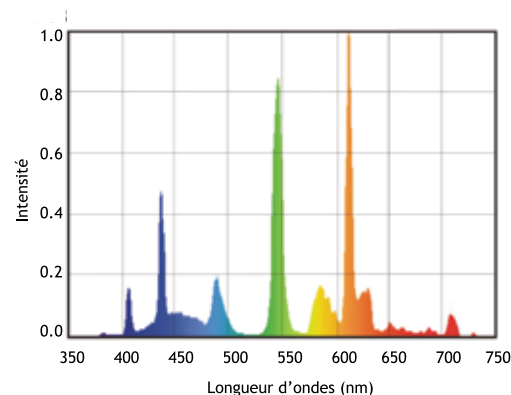

¹ La durée de fonctionnement indiquée est basée sur des cycles d'utilisation de 3 heures sous des conditions spécifiées lorsque le ballast est conforme aux spécifications de l'ANSI.

² La température de démarrage minimale est basée sur un ballast T8 en forme de U de STANDARD.



USAGE
EXTÉRIEUR



USAGE
INTÉRIEUR



GARANTIE
2 ANS



CONFORME



RECYCLABLE



ÉCOÉNERGETIQUE



GARANTIE
LIMITÉE DU
SYSTÈME COMBINÉ



Ces lampes rencontrent les exigences Fédérales relatives à l'étiquetage en matière d'efficacité énergétique.