

Panneau à rétroéclairage DEL

**RGD-BLP5**

Secteur	Plage de puissance (W)	Plage de lumens
Commercial et industriel	Puissance (W) sélectionnable (21W-45W)	2 625-5 625 lm

Caractéristiques

- Boîtier arrière monobloc CRCA (laminé à froid proche du recuit) au profil mince et motif à damier et cadre avant en aluminium pour garantir une meilleure gestion thermique.
- Homologué pour les endroits humides avec une température d'exploitation de -25 °C ~ 45 °C
- TCP sélectionnable sur le site (3 500K, 4 000K et 5 000K) et pilote à auto-captation 120-347V
- Offert en modèles (1 pi x 4 pi, 2 pi x 4 pi, 2 pi x 2 pi) et avec plusieurs puissances sélectionnables sur le site

Spécifications

Boîtier :

Boîtier monobloc CRCA (laminé à froid proche du recuit) au profil mince et motif à damier.

Optique :

Diffuseur de PMMA de couleur opale.

Montage :

Options de montage dans un plafond en grille et en surface.

Pilote :

Pilote DEL à auto-captation 120-347V avec une plage de température d'exploitation de -25 °C ~ 45 °C.

DEL :


TCP sélectionnable sur le site de 3 500K, 4 000K et 5 000K. Efficacité de $\geq 125 \text{lm/w}$.

Contrôles :


Compatible avec la gradation 0-10V.

Dessin dimensionnel


VUE DU DESSUS (2x4)




VUE DU DESSUS (1x4)



VUE DU DESSUS (2x2)



Note : les cadres du 1x4, 2x2 et 2x4 sont tous de la même taille




VUE DU DESSOUS

	L	I	H
2 pi x 2 pi	23,75 po	23,75 po	1,38 po
1 pi x 4 pi	47,75 po	11,88 po	1,38 po
2 pi x 4 pi	47,75 po	23,75 po	1,38 po



Candela polaire

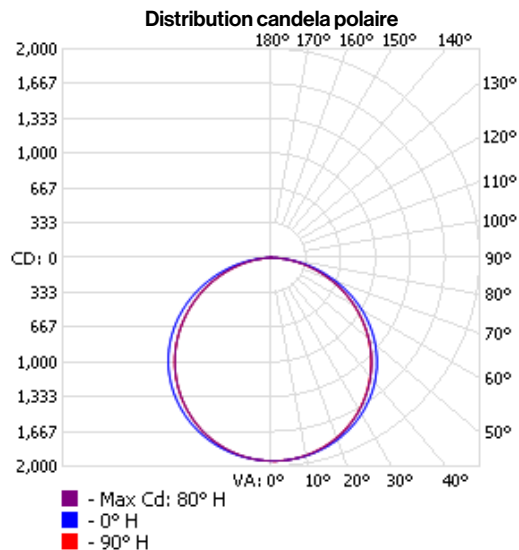

Applications



Bureaux



Centres commerciaux



Hôpitaux

Panneau à rétroéclairage DEL



RGD-BLP5	Secteur	Plage de puissance (W)	Plage de lumens
	Commercial et industriel	Puissance (W) sélectionnable (21W-45W)	2 625-5 625 lm


Information sur la commande Exemple : RGD-BLP5/22/MW/MK/120-347/D

Nom de la gamme	Type de luminaire	Taille	Puissance (W)	TCP	Tension	Intensité variable	Option
RGD (Rigid)	BLP5 (panneau à rétroéclairage DEL)	22 (2 pi×2 pi) 14 (1 pi×4 pi) 24 (2 pi×4 pi)	MW (puissance (W) sélectionnable)	MK (température Kelvin sélectionnable)	120-347V	D (gradation 0-10V)	S (détecteur) EM (alimentation d'urgence)

Information sur le produit

Code pour commander	DLC (Premium)	Numéro du modèle	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure (L80)	Angle de faisceau	Lumens initiaux émis (lumen)	TCP (K)	IRC	Endroit humide	Qté par boîte
3680317	Oui	RGD-BLP5/22/MW/MK/120-347/D	36-30-25W	120-347V	50 000	110	4 500-3 750-3 125	35-40-50	>80	Oui	2
3680318	Oui	RGD-BLP5/22/S/MW/MK/120-347/D	30-25-21W	120-347V	50 000	110	3 750-3 125-2 625	35-40-50	>80	Oui	2
3680319	Oui	RGD-BLP5/14/MW/MK/120-347/D	30-25-21W	120-347V	50 000	110	3 750-3 125-2 625	35-40-50	>80	Oui	2
3680320	Oui	RGD-BLP5/24/MW/MK/120-347/D	45-40-36W	120-347V	50 000	110	5 625-5 000-4 500	35-40-50	>80	Oui	2
3660203	-	RGD-BLP5/EM/RACK	Support panneau urgence à rétroéclairage 5 Rigid, supporte le pilote de secours et les batteries de secours*								
3660204	-	RGD-BLP5/EM/DRIVER	Bloc de pilote de secours panneau à rétroéclairage 5 Rigid*								
3660205	-	RGD-BLP5/EM/BATTERY	Bloc-batterie d'urgence pour panneau à rétroéclairage 5 Rigid*								
3660148	-	RGD-BLP/22/FRM/WH	Cadre de montage en surface 2x2 panneau à rétroéclairage Rigid								
3660149	-	RGD-BLP/14/FRM/WH	Cadre de montage en surface 1x4 panneau à rétroéclairage Rigid								
3660150	-	RGD-BLP/24/FRM/WH	Cadre de montage en surface 2x4 panneau à rétroéclairage Rigid								
3660151	-	RGD-BLP/SUSP	Trousse de suspension panneau à rétroéclairage Rigid (2 câbles c.a. de suspension de 10 pi par trousse)								

* Les 3 articles sont requis pour une bonne séquence de commande.

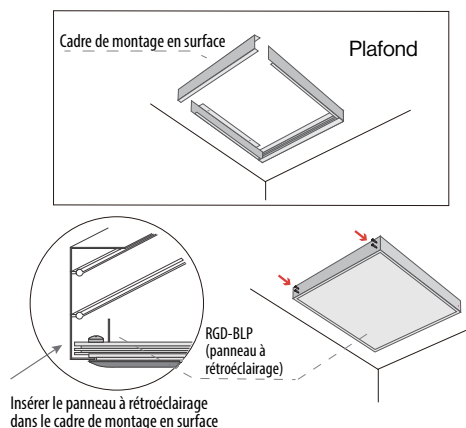

Produits associés



RGD-CDR



RGD-CHY2



PRO-SP5



RGD-HS