


# Fiche produit

## Caractéristique

# ZB4BV033S

Harmony XB4 - tête voyant LED -  
cabochoon strié - vert - Ø22

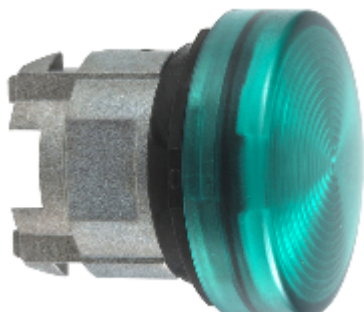

### Principales

gamme de produits	Harmony XB4
fonction produit	tête de voyant
accessoires associés	DEL intégrale
nom abrégé de l'appareil	ZB4
matériau de la collerette	métal plaqué chrome
diamètre de fixation	22 mm
vente par quantité indivisible	1
forme de la tête de l'unité de signalisation	rond
couleur de la capsule	vert
info supplémentaire de l'unité de commande	avec lentille rainurée
caractéristique d'environnement	environnement à luminosité élevée

### Complémentaires

largeur hors tout CAO	29 mm
hauteur hors tout CAO	29 mm
profondeur hors tout CAO	30 mm
poids	0.026 kg
tenue au nettoyage haute pression	7000000 Pa à 55 °C, distance: 0,1 m
electrical composition code	P1 in montage avant avec DEL intégrale P2 in montage avant avec DEL intégrale et transformateur
groupe principal	Voyant
groupe de produits	cabochoon LED
couleur de la capsule	vert
code de comptabilité	ZB4

### Environnement

traitement de protection	TH
température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
température de fonctionnement	-40...70 °C
classe de protection contre les chocs électriques	classe I conformément à IEC 60536
catégorie de surtension	classe I conformément à IEC 60536
degré de protection IP	IP66 conformément à IEC 60529 IP67

	IP69 IP69K
tenue à l'environnement NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Tenue aux chocs IK	IK06 conformément à IEC 50102
normes	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 No 14
tenue aux vibrations	5 gn (f = 2...500 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
tenue aux chocs mécaniques	30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde conformément à IEC 60068-2-27 50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde conformément à IEC 60068-2-27

## Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------