

Raccords

Comment créer un numéro de pièce

1. Faire le choix du matériau du raccord
2. Faire le choix de la largeur nominale du raccord
3. Faire le choix du type de raccord
4. Faire le choix du degré de l'angle, si nécessaire
5. Faire le choix du rayon

Exemple:

ALTF04SHB4512

- Aluminium
- Largeur de 4 po
- Coude horizontal
- Angle de 45°
- Rayon de 12 po



Croix
horizontale



Coude
horizontal de 90°

Système de numérotation des raccords



(ALT) F 04 S HB 45 12							
Préfixe du matériau	Séries	Type	Largeur	Type de fond	Type de raccords	Angle*	Rayon
AL • Aluminium SP • Prégalvanisé SH • Galvanisé par trempage à chaud SS • Acier inoxydable de type 316	T • Canalisation	F • Raccord	01 • (1,5 po) 03 • (3 po) 04 • (4 po) 06 • (6 po)	S • À fond solide	HB • Coude horizontal HT • Tê horizontal HX • Croix horizontale VO • Coude vertical externe VI • Coude vertical interne	30 • (30°) 45 • (45°) 60 • (60°) 90 • (90°)	12 • 12 po 24 • 24 po 0 • Sans rayon

* Pour les raccords HB, VI & VO seulement.

Raccords

Coudes horizontaux de 90°

Système de numérotation

ALT F 06 S HB 90 24


Matériau | Raccord | Largeur | Type de fond | Type de raccord | Angle | Rayon

Guide de sélection

Préfixe : **ALT** (Alum.), **SPT** (Prégalv.), **SHT** (Galv. à chaud), **SST** (Acier inox.)
 Largeur intérieure : 01=1,5 po, 03=3 po, 04=4 po, 06=6 po
 Type de fond : S– Solide



COUDE horizontal de 90°

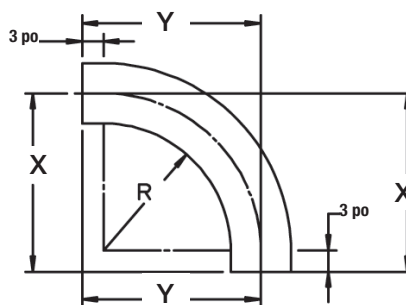

Rayon (po)	Largeur (po)	N° de cat.	Dimensions (po)	
			X	Y
12	1,5	(Préfixe)-F 01-S-HB90-12	15-3/4	15-3/4
	3	(Préfixe)-F 03-S-HB90-12	16-1/2	16-1/2
	4	(Préfixe)-F 04-S-HB90-12	17	17
	6	(Préfixe)-F 06-S-HB90-12	18	18
24	1,5	(Préfixe)-F 01-S-HB90-24	27-3/4	27-3/4
	3	(Préfixe)-F 03-S-HB90-24	28-1/2	28-1/2
	4	(Préfixe)-F 04-S-HB90-24	29	29
	6	(Préfixe)-F 06-S-HB90-24	30	30

Éclisses à enclenchement sont incluses avec la quincaillerie.

*Spécifier préfixe ALT, SPT, SHT ou SST

Raccords

Coudes horizontaux de 60°

Système de numérotation


SPT	F	03	S	HB	60	24
Matériau	Raccord	Largeur	Type de fond	Type de raccord	Angle	Rayon

Guide de sélection

Préfixe : ALT (Alum.), SPT (Prégalv.), SHT (Galv. à chaud), SST (Acier inox.)
 Largeur intérieure : 01=1,5 po, 03=3 po, 04=4 po, 06=6 po
 Type de fond : S- Solide



COUDE horizontal de 60°



Rayon (po) R	Largeur (po) L	N° de cat.	Dimensions (po)		
			X	Y	Z
12	1,5	(Préfixe)-F 01-S-HB60-12	15-1/2	9	10-1/4
	3	(Préfixe)-F 03-S-HB60-12	16-3/16	9-3/8	10-13/16
	4	(Préfixe)-F 04-S-HB60-12	16-5/8	9-5/8	11-1/16
	6	(Préfixe)-F 06-S-HB60-12	17-1/2	10-1/8	11-11/16
24	1,5	(Préfixe)-F 01-S-HB60-24	26	15	17-1/4
	3	(Préfixe)-F 03-S-HB60-24	26-9/16	15-3/8	17-3/4
	4	(Préfixe)-F 04-S-HB60-24	27	15-5/8	18
	6	(Préfixe)-F 06-S-HB60-24	27-7/8	16-1/8	18-9/16

*Spécifier préfixe ALT, SPT, SHT ou SST

Raccords

Coudes horizontaux de 45°

Système de numérotation


SPT	F	03	S	HB	45	24
Matériau	Raccord	Largeur	Type de fond	Type de raccord	Angle	Rayon

Guide de sélection

Préfixe : ALT (Alum.), SPT (Prégalv.), SHT (Galv. à chaud), SST (Acier inox.)
 Largeur intérieure : 01=1,5 po, 03=3 po, 04=4 po, 06=6 po
 Type de fond : S– Solide



COUDE horizontal de 45°



Rayon (po) R	Largeur (po) L	N° de cat.	Dimensions (po)		
			X	Y	Z
12	1,5	(Préfixe)-F 01-S-HB45-12	14-1/8	5-7/8	8-1/4
	3	(Préfixe)-F 03-S-HB45-12	14-11/16	6-1/16	8-9/16
	4	(Préfixe)-F 04-S-HB45-12	15	6-1/4	8-13/16
	6	(Préfixe)-F 06-S-HB45-12	15-3/4	6-1/2	9-3/16
24	1,5	(Préfixe)-F 01-S-HB45-24	22-5/8	9-3/8	13-1/4
	3	(Préfixe)-F 03-S-HB45-24	23-1/8	9-9/16	13-9/16
	4	(Préfixe)-F 04-S-HB45-24	23-1/2	9-3/4	13-3/4
	6	(Préfixe)-F 06-S-HB45-24	24-3/16	10	14-3/16

*Spécifier préfixe ALT, SPT, SHT ou SST

Raccords

Coudes horizontaux de 30°

Système de numérotation


ALT	F	06	S	HB	30	24
Matériau	Raccord	Largeur	Type de fond	Type de raccord	Angle	Rayon

Guide de sélection

Préfixe : ALT (Alum.), SPT (Prégalv.), SHT (Galv. à chaud), SST (Acier inox.)
 Largeur intérieure : 01=1,5 po, 03=3 po, 04=4 po, 06=6 po
 Type de fond : S– Solide



COUDE horizontal de 30°

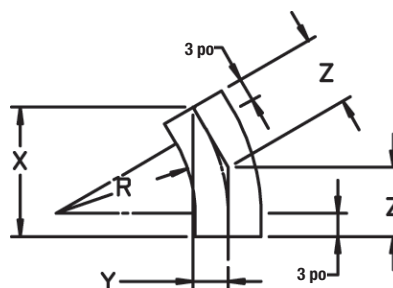

Rayon (po) R	Largeur (po) L	N° de cat.	Dimensions (po)		
			X	Y	Z
12	1,5	(Préfixe)-F 01-S-HB30-12	12	3-1/4	6-1/2
	3	(Préfixe)-F 03-S-HB30-12	12-3/8	3-5/16	6-5/8
	4	(Préfixe)-F 04-S-HB30-12	12-5/8	3-3/8	6-3/4
	6	(Préfixe)-F 06-S-HB30-12	13-1/8	3-1/2	7
24	1,5	(Préfixe)-F 01-S-HB30-24	18	4-3/4	9-5/8
	3	(Préfixe)-F 03-S-HB30-24	18-3/8	4-15/16	9-13/16
	4	(Préfixe)-F 04-S-HB30-24	18-5/8	5	9-15/16
	6	(Préfixe)-F 06-S-HB30-24	19-1/8	5-1/8	10-1/4

*Spécifier préfixe ALT, SPT, SHT ou SST

Raccords

Té horizontal

Système de numérotation

SST F 04 S HT 24


Matériau : SST
Raccord : F
Largeur : 04
Type de raccord : S
Type de fond : HT
Rayon : 24

Guide de sélection

Préfixe : ALT (Alum.), SPT (Prégalv.), SHT (Galv. à chaud), SST (Acier inox.)
Largeur intérieure : 01=1,5 po, 03=3 po, 04=4 po, 06=6 po
Type de fond : S– Solide



TÉ horizontal

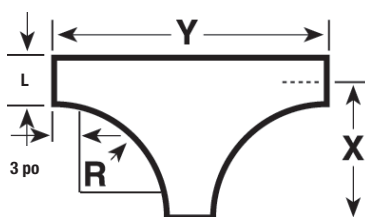

Rayon (po) R	Largeur (po) L	N° de cat.	Dimensions (po)	
			X	Y
12	1,5	(Préfixe)-F 01-S-HT-12	15-3/4	31-1/2
	3	(Préfixe)-F 03-S-HT-12	16-1/2	33
	4	(Préfixe)-F 04-S-HT-12	17	34
	6	(Préfixe)-F 06-S-HT-12	18	36
24	1,5	(Préfixe)-F 01-S-HT-24	27-3/4	55-1/2
	3	(Préfixe)-F 03-S-HT-24	28-1/2	57
	4	(Préfixe)-F 04-S-HT-24	29	58
	6	(Préfixe)-F 06-S-HT-24	30	60

*Spécifier préfixe ALT, SPT, SHT ou SST

Raccords

Croix horizontale

Système de numérotation

ALT F 04 S HX 24


Matériau | Raccord | Largeur | Type de fond | Type de raccord | Rayon

Guide de sélection

Préfixe : ALT (Alum.), SPT (Prégalv.), SHT (Galv. à chaud), SST (Acier inox.)
 Largeur intérieure : 01=1,5 po, 03=3 po, 04=4 po, 06=6 po
 Type de fond : S= Solide



CROIX horizontale



Rayon (po) R	Largeur (po) L	N° de cat.	Dimensions (po)	
			X	Y
12	1,5	(Préfixe)-F 01-S-HX-12	15-3/4	31-1/2
	3	(Préfixe)-F 03-S-HX-12	16-1/2	33
	4	(Préfixe)-F 04-S-HX-12	17	34
	6	(Préfixe)-F 06-S-HX-12	18	36
24	1,5	(Préfixe)-F 01-S-HX-24	27-3/4	55-1/2
	3	(Préfixe)-F 03-S-HX-24	28-1/2	57
	4	(Préfixe)-F 04-S-HX-24	29	58
	6	(Préfixe)-F 06-S-HX-24	30	60

*Spécifier préfixe ALT, SPT, SHT ou SST

Raccords

Coudes verticaux 90° externe et interne

Système de numérotation

SPT F 06 S VO 90 24


Matériau | Largeur | Type de raccord | Type de fond | Angle | Rayon

Guide de sélection


Préfixe : ALT (Alum.), SPT (Prégalv.), SHT (Galv. à chaud), SST (Acier inox.)
 Largeur intérieure : 01=1,5 po, 03=3 po, 04=4 po, 06=6 po
 Type de fond : S- Solide



COUDE vertical externe

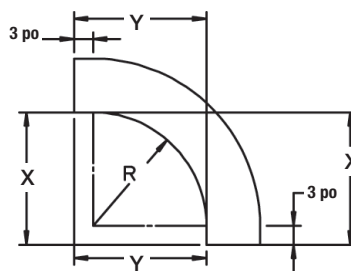

COUDE vertical interne

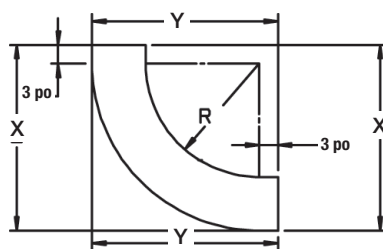

COUDE vertical externe de 90°

Rayon R (po)	Largeur L (po)	N° de cat.	Dimensions (po)	
			X	Y
12	1,5	(Préfixe)-F 01-S-V090-12	15	15
	3	(Préfixe)-F 03-S-V090-12	15	15
	4	(Préfixe)-F 04-S-V090-12	15	15
	6	(Préfixe)-F 06-S-V090-12	15	15
24	1,5	(Préfixe)-F 01-S-V090-24	15	15
	3	(Préfixe)-F 03-S-V090-24	27	27
	4	(Préfixe)-F 04-S-V090-24	27	27
	6	(Préfixe)-F 06-S-V090-24	27	27

*Spécifier préfixe ALT, SPT, SHT ou SST

COUDE vertical interne de 90°

Rayon R (po)	Largeur L	N° de cat.	Dimensions (po)	
			X	Y
12	1,5	(Préfixe)-F 01-S-VI90-12	15-3/4	15-3/4
	3	(Préfixe)-F 03-S-VI90-12	16-1/2	16-1/2
	4	(Préfixe)-F 04-S-VI90-12	16-7/8	16-7/8
	6	(Préfixe)-F 06-S-VI90-12	16-7/8	16-7/8
24	1,5	(Préfixe)-F 01-S-VI90-24	27-3/4	27-3/4
	3	(Préfixe)-F 03-S-VI90-24	28-1/2	28-1/2
	4	(Préfixe)-F 04-S-VI90-24	28-7/8	28-7/8
	6	(Préfixe)-F 06-S-VI90-24	28-7/8	28-7/8

*Spécifier préfixe ALT, SPT, SHT ou SST

Raccords

Coudes verticaux 60° externe et interne

Système de numérotation


SST	F	04	S	VI	60	24
Matériau	Raccord	Largeur	Type de fond	Type de raccord	Angle	Rayon

Guide de sélection


Préfixe : ALT (Alum.), SPT (Prégalv.), SHT (Galv. à chaud), SST (Acier inox.)
 Largeur intérieure : 01=1,5 po, 03=3 po, 04=4 po, 06=6 po
 Type de fond : S- Solide



COUDE vertical externe de 60°



COUDE vertical interne de 60°

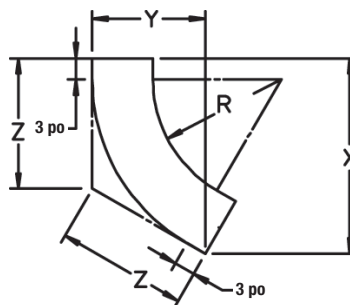

Rayon R (po)	Largeur L (po)	N° de cat.	Dimensions (po)		
			X	Y	Z
12	1,5	(Préfixe)-F 01-S-V060-12	14-7/8	8-5/8	9-7/8
	3	(Préfixe)-F 03-S-V060-12	14-7/8	8-5/8	9-7/8
	4	(Préfixe)-F 04-S-V060-12	14-7/8	8-5/8	9-7/8
	6	(Préfixe)-F 06-S-V060-12	14-7/8	8-5/8	9-7/8
24	1,5	(Préfixe)-F 01-S-V060-24	25-1/4	14-5/8	16-7/8
	3	(Préfixe)-F 03-S-V060-24	25-1/4	14-5/8	16-7/8
	4	(Préfixe)-F 04-S-V060-24	25-1/4	14-5/8	16-7/8
	6	(Préfixe)-F 06-S-V060-24	25-1/4	14-5/8	16-7/8

Spécifier préfixe ALT, SPT, SHT ou SST

Rayon R (po)	Largeur L (po)	N° de cat.	Dimensions (po)		
			X	Y	Z
12	1,5	(Préfixe)-F 01-S-VI60-12	15-1/2	9	10-1/4
	3	(Préfixe)-F 03-S-VI60-12	16-1/8	9-1/4	10-3/4
	4	(Préfixe)-F 04-S-VI60-12	16-1/4	9-3/8	10-7/8
	6	(Préfixe)-F 06-S-VI60-12	16-3/8	9-1/2	11
24	1,5	(Préfixe)-F 01-S-VI60-24	26	15	17-1/4
	3	(Préfixe)-F 03-S-VI60-24	26-1/2	15-1/4	17-5/8
	4	(Préfixe)-F 04-S-VI60-24	26-3/4	15-3/8	17-3/4
	6	(Préfixe)-F 06-S-VI60-24	26-3/4	15-1/2	17-7/8

*Spécifier préfixe ALT, SPT, SHT ou SST

Raccords

Coudes verticaux externe et interne 45°

Système de numérotation

SST F 04 S VI 45 24

Matériau Largeur Type de raccord Type de fond Angle Rayon

Guide de sélection


Préfixe : ALT (Alum.), SPT (Prégalv.), SHT (Galv. à chaud), SST (Acier inox.)

Largeur intérieure : 01=1,5 po, 03=3 po, 04=4 po, 06=6 po


Type de fond : S– Solide



COUDE vertical externe



COUDE vertical interne



COUDE vertical externe de 45°

Rayon R (po)	Largeur L (po)	N° de cat.	Dimensions (po)		
			X	Y	Z
12	1,5	(Préfixe)-F 01-S-V045-12	13-5/8	5-5/8	8
	3	(Préfixe)-F 03-S-V045-12	13-5/8	5-5/8	8
	4	(Préfixe)-F 04-S-V045-12	13-5/8	5-5/8	8
	6	(Préfixe)-F 06-S-V045-12	13-5/8	5-5/8	8
24	1,5	(Préfixe)-F 01-S-V045-24	22-1/8	9-1/8	12-7/8
	3	(Préfixe)-F 03-S-V045-24	22-1/8	9-1/8	13
	4	(Préfixe)-F 04-S-V045-24	11	11	13
	6	(Préfixe)-F 06-S-V045-24	11	11	13

*Spécifier préfixe ALT, SPT, SHT ou SST

COUDE vertical interne de 45°

Rayon R (po)	Largeur L (po)	N° de cat.	Dimensions (po)		
			X	Y	Z
12	1,5	(Préfixe)-F 01-S-VI45-12	13-5/8	5-5/8	8
	3	(Préfixe)-F 03-S-VI45-12	13-5/8	5-5/8	8
	4	(Préfixe)-F 04-S-VI45-12	13-5/8	5-5/8	8
	6	(Préfixe)-F 06-S-VI45-12	13-5/8	5-5/8	8
24	1,5	(Préfixe)-F 01-S-VI45-24	22-1/8	9-1/8	12-7/8
	3	(Préfixe)-F 03-S-VI45-24	22-1/8	9-1/8	13
	4	(Préfixe)-F 04-S-VI45-24	11	11	13
	6	(Préfixe)-F 06-S-VI45-24	11	11	13

*Spécifier préfixe ALT, SPT, SHT ou SST

Raccords

Coudes verticaux externe et interne 30°

Système de numérotation


SPT	F	06	S	VO	30	24
Matériau	Raccord	Largeur	Type de fond	Type de raccord	Angle	Rayon

Guide de sélection


Préfixe : ALT (Alum.), SPT (Prégalv.), SHT (Galv. à chaud), SST (Acier inox.)
 Largeur intérieure : 01=1,5 po, 03=3 po, 04=4 po, 06=6 po
 Type de fond : S- Solide



COUDE vertical externe



COUDE vertical interne



COUDE vertical externe de 30°

Rayon R (po)	Largeur L (po)	N° de cat.	Dimensions (po)		
			X	Y	Z
12	1,5	(Préfixe)-F 01-S-V030-12	10-1/8	1-7/8	5-1/4
	3	(Préfixe)-F 03-S-V030-12	11-5/8	3-1/8	6-1/8
	4	(Préfixe)-F 04-S-V030-12	11-5/8	3-1/8	6-1/8
	6	(Préfixe)-F 06-S-V030-12	11-5/8	3-1/8	6-1/8
24	1,5	(Préfixe)-F 01-S-V030-24	17-5/8	4-3/4	9-1/2
	3	(Préfixe)-F 03-S-V030-24	17-5/8	4-3/4	9-1/4
	4	(Préfixe)-F 04-S-V030-24	17-5/8	4-3/4	9-1/4
	6	(Préfixe)-F 06-S-V030-24	17-5/8	4-3/4	9-1/4

*Spécifier préfixe ALT, SPT, SHT ou SST

COUDE vertical interne de 30°

Rayon R (po)	Largeur L (po)	N° de cat.	Dimensions (po)		
			X	Y	Z
12	1,5	(Préfixe)-F 01-S-VI30-12	10-3/8	1-7/8	5-3/8
	3	(Préfixe)-F 03-S-VI30-12	12-1/4	3-1/2	6-3/8
	4	(Préfixe)-F 04-S-VI30-12	12-3/8	3-3/8	5-5/8
	6	(Préfixe)-F 06-S-VI30-12	12-1/2	3-3/8	5-5/8
24	1,5	(Préfixe)-F 01-S-VI30-24	18	4-3/4	9-5/8
	3	(Préfixe)-F 03-S-VI30-24	18-1/4	4-7/8	9-3/4
	4	(Préfixe)-F 04-S-VI30-24	18-3/8	4-7/8	9-7/8
	6	(Préfixe)-F 06-S-VI30-24	18-1/2	5	9-7/8

*Spécifier préfixe ALT, SPT, SHT ou SST