



Informations de commande

Type	Référence
UFN3-70B413	6049678

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/UF



Caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques

Dimensions (l x H x P)	18 mm x 47,5 mm x 92,5 mm
Principe de fonctionnement	Principe de détection à ultrasons
Forme du boîtier (émission de lumière)	En forme de fourche
Écartement de fourche	3 mm
Profondeur de fourche	69 mm
Plus petit objet détectable (MDO)	Espace entre les étiquettes / taille des étiquettes: 2 mm ¹⁾
Détection d'étiquettes	✓
Réglage	Touches plus/moins (Apprentissage, sensibilité, commutation clair/sombre)
Mode d'apprentissage	Apprentissage 2 points Dynamique Apprentissage
Fonction de commutation	Commutation claire/sombre par bouton

¹⁾ Selon l'épaisseur des étiquettes.

Interfaces

Fonctions IO-Link	—
Fonctions avancées	—
Bus de terrain, réseau industriel	-
Type d'intégration au bus de terrain	-

Mécanique/électronique

Tension d'alimentation	10 V DC ... 30 V DC ¹⁾
Ondulation résiduelle	< 10 % ²⁾

¹⁾ Valeurs limites, protection contre l'inversion de polarité. fonctionnement en réseau protégé contre les courts-circuits : max. 8 A.

²⁾ Ne doit pas être supérieur ou inférieur aux valeurs de tolérance U_V .

³⁾ Sans charge.

⁴⁾ Pour un rapport clair/sombre de 1:1 typique, en fonction du matériau et de la vitesse.

⁵⁾ Durée du signal sur charge ohmique.

⁶⁾ Sortie de courant minimale de 0,3 mA.

⁷⁾ Tension de mesure CC 50 V.

Consommation	40 mA ³⁾
Fréquence de commutation	1,5 kHz ⁴⁾
Temps de réponse	250 µs ⁵⁾
Sortie de commutation	PNP, NPN
Sortie de commutation (tension)	PNP : HIGH = $U_V - \leq 2 \text{ V}$ / LOW env. 0 V NPN : HIGH = env. U_V / LOW $\leq 2 \text{ V}$
Type de commutation	Commutation claire/sombre
Courant de sortie I_{max}	100 mA ⁶⁾
Durée d'initialisation	100 ms
Mode de raccordement	Connecteur mâle M8, 4 pôles
Classe de protection	III ⁷⁾
Protections électriques	Sortie Q protégée contre les courts-circuits Suppression des impulsions parasites
Indice de protection	IP65
Poids	95 g
Matériau du boîtier	Aluminium

¹⁾ Valeurs limites, protection contre l'inversion de polarité. fonctionnement en réseau protégé contre les courts-circuits : max. 8 A.

²⁾ Ne doit pas être supérieur ou inférieur aux valeurs de tolérance U_V .

³⁾ Sans charge.

⁴⁾ Pour un rapport clair/sombre de 1:1 typique, en fonction du matériau et de la vitesse.

⁵⁾ Durée du signal sur charge ohmique.

⁶⁾ Sortie de courant minimale de 0,3 mA.

⁷⁾ Tension de mesure CC 50 V.

Caractéristiques ambiantes

Température de fonctionnement	+5 °C ... +55 °C ¹⁾
Température ambiante de stockage	-20 °C ... +70 °C
Résistance aux chocs	Selon EN 60068-2-27
CEM	EN 60947-5-2 ²⁾

¹⁾ Ne pas déformer le câble si la température est inférieure à 0 °C.


²⁾ L'UFN remplit bien les directives de la réglementation sur la compatibilité électromagnétique (CEM) pour une utilisation industrielle (classe de protection A). S'il est utilisé dans les habitations, cet appareil peut causer des interférences.

Classifications

ECl@ss 5.0	27270909
ECl@ss 5.1.4	27270909
ECl@ss 6.0	27270909
ECl@ss 6.2	27270909
ECl@ss 7.0	27270909
ECl@ss 8.0	27270909
ECl@ss 8.1	27270909
ECl@ss 9.0	27270909
ETIM 5.0	EC002720
ETIM 6.0	EC002720
UNSPSC 16.0901	39121528

Plan coté (Dimensions en mm (inch))


UFnext - touches plus/moins

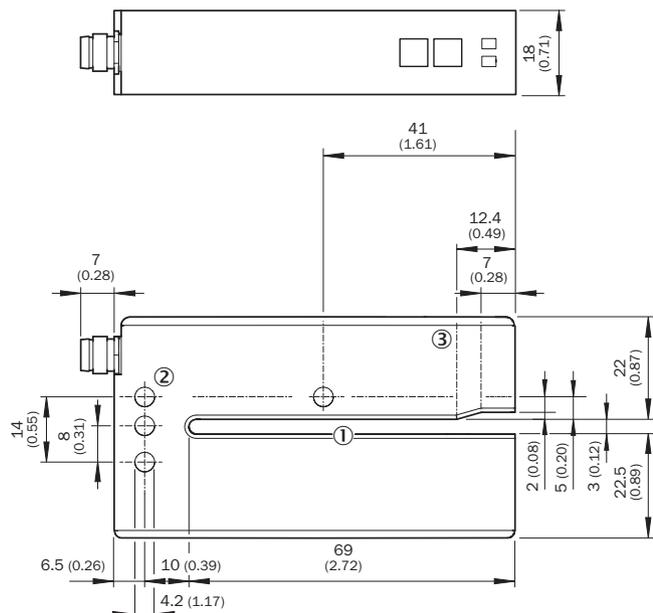

- ① Ouverture de fourche : écartement de fourche 3 mm, profondeur de fourche 69 mm
- ② Trou de fixation, Ø 4,2 mm
- ③ Axe de détection

Possibilités de réglage


Réglage : apprentissage avec les boutons plus/moins (WFxx-B416)

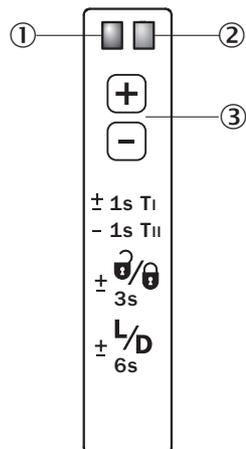

- ① Témoin de fonctionnement (jaune), sortie de commutation
- ② Témoin de fonctionnement (rouge)
- ③ Touche « + »/« - » et touche de fonction

Schéma de raccordement


Cd-086



Concept de commande

Apprentissage dynamique via boutons plus/moins

1. Position label or substrate in the active area of the fork sensor
2. Move multiple labels through the fork sensor

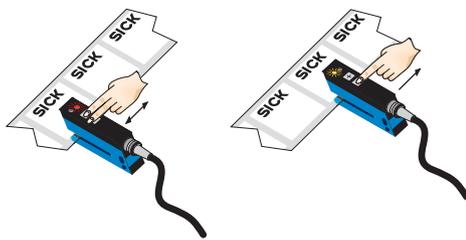

Press both the "+" and "-" buttons together, hold > 1 s and then release the teach-in buttons. The red LED flashes.

Press "-" button, teach-in process is finished.

Notes

Switching threshold adaptation:
Only, the first teach-in procedure after switching on is permanently stored. Teach-in can be repeated cyclically. Switching output also during teach-in active.

☒ Once teach-in process is complete, the switching threshold can be adjusted at any time using the "+" or "-" button. To make minor adjustments, press the "+" or "-" button once. To configure settings quickly, keep the "+" or "-" button pressed for longer.

± 3s Press both the "+" and "-" buttons together (3 seconds) to lock the device and prevent unintentional actuation.

± 6s Press both the "+" and "-" buttons together (6 seconds) to define the switching function (light/dark switching). Standard setting: Q = light switching.

Teach-in (static): Setting the switching threshold without movements of label, cf. operating instruction.

Accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/UF

	Description succincte	Type	Référence
Connecteurs et câbles			
	Tête A: Connecteur femelle, M8, 4 pôles, droit Tête B: - Câble: non blindé	DOS-0804-G	6009974
	Tête A: Connecteur femelle, M8, 4 pôles, coudé Tête B: - Câble: non blindé	DOS-0804-W	6009975

	Description succincte	Type	Référence
	Tête A: Connecteur femelle, M8, 4 pôles, droit Tête B: câble Câble: PVC, non blindé, 2 m	DOL-0804-G02M	6009870
	Tête A: Connecteur femelle, M8, 4 pôles, droit Tête B: câble Câble: PVC, non blindé, 5 m	DOL-0804-G05M	6009872
	Tête A: Connecteur femelle, M8, 4 pôles, droit Tête B: câble Câble: PVC, non blindé, 10 m	DOL-0804-G10M	6010754
	Tête A: Connecteur femelle, M8, 4 pôles, coudé Tête B: câble Câble: PVC, non blindé, 2 m	DOL-0804-W02M	6009871
	Tête A: Connecteur femelle, M8, 4 pôles, coudé Tête B: câble Câble: PVC, non blindé, 5 m	DOL-0804-W05M	6009873
	Tête A: Connecteur femelle, M8, 4 pôles, coudé Tête B: câble Câble: PVC, non blindé, 10 m	DOL-0804-W10M	6010755

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com