

Feux stroboscopiques

Vue d'ensemble

Les balises stroboscopiques au xénon Edwards de classe 125 sont des appareils de signalisation homologués UL et cUL et offerts en deux versions, à intensité lumineuse normale et à intensité lumineuse élevée. Les deux versions ont un boîtier résistant à la corrosion de type NEMA 3R et 4X et peuvent être fixées sur un panneau ou sur un conduit. La base est en nylon renforcé de 33 % de fibre de verre noir ou gris et offre ainsi une excellente résistance à la chaleur et aux produits chimiques. Le diffuseur est en polycarbonate résistant aux chocs.

Poids et dimensions

N° de cat.	Poids net approx. (lb)	Poids brut approx. (lb)
125STRH*120A	0,51	0,6
125STRH*120AB	0,51	0,6
125STRN*120A	0,52	0,61
125STRN*240A	0,52	0,61
125STRN*120AB	0,52	0,61
125STRN*240AB	0,52	0,61
125STRN*1248D	0,52	0,61
125STRN*1248DB	0,52	0,61
125GRD	0,61	0,61
CBR	4,00	4,20
WBR	2,30	2,50

*La lettre à cet endroit indique la couleur du diffuseur : A - ambre, B - bleu, C - incolore, G - vert ou R - rouge

Accessoires

N° de cat.	Description
125GRD	Protecteur métallique
CBR	Support pour fixation en coin
WBR	Support pour fixation murale



125GRD
protecteur métallique



CBR
support pour fixation en
coin




WBR
support pour fixation
murale

Caractéristiques standard

- Source de lumière stroboscopique au xénon
- Signal à 65 éclats lumineux par minute
- Diffuseur en polycarbonate résistant aux chocs
- Base en nylon renforcé à la fibre de verre, grise ou noire
- À intensité lumineuse normale ou élevée
- Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur
- À l'extérieur, le diffuseur doit être dirigé vers le haut
- Possibilité de fixation sur panneau ou sur conduit
- Boîtier NEMA 4X
- Température de fonctionnement : -35 à 66 °C (-31 à 150 °F)

Installation et montage

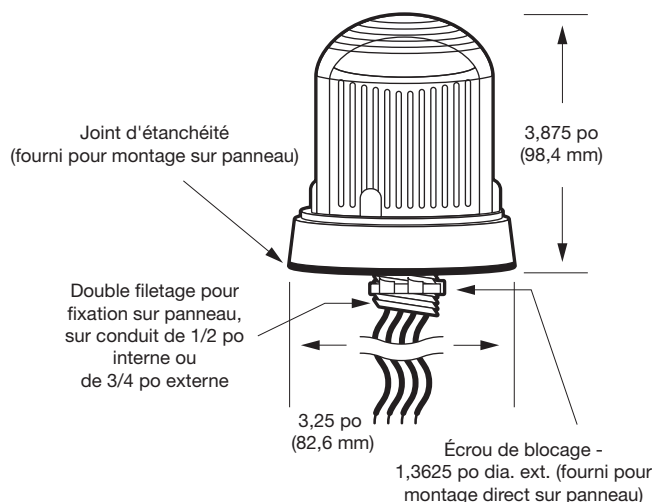

SUITE... >>>

Feux stroboscopiques

»» (SUITE)

Renseignements pour commander

N° de cat.	Description	Tension de fonctionnement	Courant	Couleur de la base	Couleur du diffuseur	Pièces de rechange	
						Diffuseur	Tube du stroboscope
125STRHA120A	Intensité élevée 300 000 cd (crête)	120 V c.a.	0,120 A	Gris	Ambre	125LA	91B-ST
125STRHB120A		120 V c.a.	0,120 A	Gris	Bleu	125LB	
125STRHC120A		120 V c.a.	0,120 A	Gris	Incolore	125LC	
125STRHG120A		120 V c.a.	0,120 A	Gris	Vert	125LG	
125STRHR120A		120 V c.a.	0,120 A	Gris	Rouge	125LR	
125STRHA120AB		120 V c.a.	0,120 A	Noir	Ambre	125LA	91B-ST
125STRHB120AB		120 V c.a.	0,120 A	Noir	Bleu	125LB	
125STRHC120AB		120 V c.a.	0,120 A	Noir	Incolore	125LC	
125STRHG120AB		120 V c.a.	0,120 A	Noir	Vert	125LG	
125STRHR120AB		120 V c.a.	0,120 A	Noir	Rouge	125LR	
125STRNA120A	Intensité normale 175 000 cd (crête)	120 V c.a.	0,100 A	Gris	Ambre	125LA	91B-ST
125STRNB120A		120 V c.a.	0,100 A	Gris	Bleu	125LB	
125STRNC120A		120 V c.a.	0,100 A	Gris	Incolore	125LC	
125STRNG120A		120 V c.a.	0,100 A	Gris	Vert	125LG	
125STRNR120A		120 V c.a.	0,100 A	Gris	Rouge	125LR	
125STRNA120AB		120 V c.a.	0,100 A	Noir	Ambre	125LA	91B-ST
125STRNB120AB		120 V c.a.	0,100 A	Noir	Bleu	125LB	
125STRNC120AB		120 V c.a.	0,100 A	Noir	Incolore	125LC	
125STRNG120AB		120 V c.a.	0,100 A	Noir	Vert	125LG	
125STRNR120AB		120 V c.a.	0,100 A	Noir	Rouge	125LR	
125STRNA240A		240 V c.a.	0,050 A	Gris	Ambre	125LA	91B-ST
125STRNB240A		240 V c.a.	0,050 A	Gris	Bleu	125LB	
125STRNC240A		240 V c.a.	0,050 A	Gris	Incolore	125LC	
125STRNG240A		240 V c.a.	0,050 A	Gris	Vert	125LG	
125STRNR240A		240 V c.a.	0,050 A	Gris	Rouge	125LR	
125STRNA240AB		240 V c.a.	0,050 A	Noir	Ambre	125LA	91B-ST
125STRNB240AB		240 V c.a.	0,050 A	Noir	Bleu	125LB	
125STRNC240AB		240 V c.a.	0,050 A	Noir	Incolore	125LC	
125STRNG240AB		240 V c.a.	0,050 A	Noir	Vert	125LG	
125STRNR240AB		240 V c.a.	0,050 A	Noir	Rouge	125LR	
125STRNA1248D	Intensité normale 175 000 cd (crête)	12-48 V c.c.	0,350 A	Gris	Ambre	125LA	114-ST
125STRNB1248D		12-48 V c.c.	0,350 A	Gris	Bleu	125LB	
125STRNC1248D		12-48 V c.c.	0,350 A	Gris	Incolore	125LC	
125STRNG1248D		12-48 V c.c.	0,350 A	Gris	Vert	125LG	
125STRNR1248D		12-48 V c.c.	0,350 A	Gris	Rouge	125LR	
125STRNA1248DB		12-48 V c.c.	0,350 A	Noir	Ambre	125LA	114-ST
125STRNB1248DB		12-48 V c.c.	0,350 A	Noir	Bleu	125LB	
125STRNC1248DB		12-48 V c.c.	0,350 A	Noir	Incolore	125LC	
125STRNG1248DB		12-48 V c.c.	0,350 A	Noir	Vert	125LG	
125STRNR1248DB		12-48 V c.c.	0,350 A	Noir	Rouge	125LR	

¹AC voltage frequency is 50/60 Hz