

W16Q-L

Projet:

Contracteur:

2 EN 1 APPLIQUE MURALE DEL (MONTAGE SURFACE/CONDUIT D'ALIMENTATION) 22W (1 830 lumens)

CLASS.IP
65



Homologation:

Certifié cULus

Pour endroits mouillés et humides.



ENVOI
RAPIDE



Montage en surface illustré



Montage pour conduit
d'alimentation illustré


DESCRIPTION

De conception avant-gardiste et très polyvalent, le W16Q-L est un luminaire au DEL très efficace conçu pour être installé comme une applique murale. Cet appareil à une photocellule intégrée (120V) et nous fournissons un support mural (pour montage mural de surface), et une boîte de câblage (pour montage mural avec conduit d'alimentation). Idéal pour les entrées, les passages piétonniers, et les endroits où un éclairage de sécurité contrôlée est requis. Le boîtier du luminaire est en aluminium moulé très robuste et rencontre les exigences IP65. Ce luminaire peut être installé avec l'option d'une tête de branchement réglable de 1/2 po, un étrier, ou un joint d'articulation.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Boîtier en aluminium moulé sous pression
- Cellule photoélectrique incluse (120V)
- Finition en poudre résistant aux rayons UV bronze
- Tension d'entrée: 120V c.a. standard (208-277V et 347V c.a. en option)
- DEL de haute qualité à longue durée
- Durée de vie estimée de 50 000 heures
- Le modèle de 22W offre 1 830 lumens livrés totaux
- Température de couleur: 5 000 K
- Basse température d'allumage de -40°C

DIMENSIONS

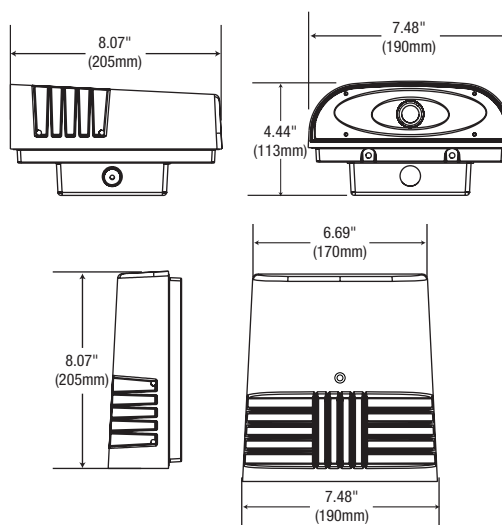

GUIDE DE COMMANDE – ENVOI RAPIDE*

No de la pièce	Couleur du boîtier	Puissance	Lumens	Tension	Température de couleur	Efficacité
W16Q-LA1-4/50K/P	Bronze	22W	1 830 lm	120V	5 000K	83 lm/W

* **ENVOI RAPIDE:** La disponibilité des produits est sujet à changement sans préavis. Veuillez contacter votre représentant AimLite pour plus d'informations et pour obtenir une liste complète d'inventaire au moment de placer votre commande.

GUIDE DE COMMANDE

W16Q	—	L	A1	—	50K	—	
Série	Type de lampe	Lumens livrés	Tension	Température de couleur	Couleur du boîtier	Options	
W16Q	L - DEL	A1 - 1 830 Lumens (22W)	4 - 120V (standard) 14 - 208-277V 8 - 347V	50K - 5 000K	Blank - Bronze (standard) WH - Blanc	P - Cellule photoélectrique 120V (standard 120V et 347V) P277 - Cellule photoélectrique 208-277V NPT 1 - Tête de branchement réglable de 1/2 po A - Joint d'articulation TR - Étrier de montage	