



NAME:	
TYPE:	
DATE:	
NOTES:	

SPECIFICATIONS

**INFORMATIONS
DU BOÎTIER:**

Comprend: Boîtier en plastique, support de montage, 3 garnitures de finition et vis de montage
Garniture: Métal enduit de poudre avec lentille givrée
Choix de finition blanche, noire ou bronze inclus
Fils de 72"

**DONNÉES
ÉLECTRIQUES:**

A être installer avec un pilote (driver) 24V. Pilote recommandé: Série NDR TLD.

Options de montage:
Montage en surface ou encastré
Convient aux applications sèches


Remarque technique:
Lors de l'utilisation de l'un des pilotes (drivers) NDR Lighting TLD 24V, s'assurer de respecter la charge minimale du pilote (driver) pour un bon fonctionnement des gradateurs.

ANGLE DU FAISCEAU:	120
TEMPÉRATURE DE COULEUR:	2700K / 3000K / 4000K
TEMPÉRATURES DE COULEUR:	Oui
TEMPÉRATURE FONCTIONNEMENT:	-30°C (-22°F) to 40°C (104°F)
IRC:	90+
FLUX LUMINEUX:	120 lumens
INTENSITÉ RÉGLABLE:	Oui
WATTAGE:	2W
DURÉE DE VIE DES DEL :	50 000 heures
GARANTIE:	5 ans
VOLTAGE:	24V
DIAMÈTRE:	3.5" (88mm)

APPLICATIONS

Les rondelles lumineuses DEL de 24V sont la solution la plus élégante pour éclairer vos zones sous les armoires, bibliothèques, étagères ou armoires intégrées. Avec leur profil ultra-mince (moins de 0,33 pouce) et la technologie d'éclairage sur le bord, elles fournissent une lumière diffuse, lisse, parfaite pour créer une atmosphère chaleureuse. L'article PL24V-CCT est livré en standard avec une température de couleur sélectionnable de 2700K, 3000K ou 4000K et les 3 garnitures magnétiques (blanc, noir ou bronze) pour répondre à tout besoin d'installation.

DIMENSIONS

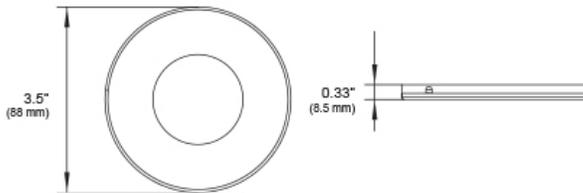

ACCESSOIRES



PILOTES (DRIVERS)

La collection de pilotes (drivers) de la série pinnacle 24v a été conçue avec une flexibilité totale à l'esprit. La taille compacte avec une hauteur de profil inférieure à 1,9 " et certifié pour les emplacements humides permet des applications d'installation illimitées. Il répond à toutes les exigences de la certification de classe 2 et est le pilote (driver) recommandé pour une utilisation avec notre ruban del. Ils sont offerts en cinq (5) configurations de puissance pour

CERTIFICATIONS

