



Réflecteur DEL

Choisissez parmi plusieurs formes, températures de couleur et faisceaux de lumière afin de créer le parfait éclairage. Notre vaste gamme de lampes vous permettra de concentrer la lumière où vous le souhaitez, tout en conservant une couleur vive et constante d'une lampe à l'autre.

Réduisez votre consommation d'énergie tout en protégeant vos biens et matériaux sensibles à la chaleur et aux émissions de rayons UV.

Les réflecteurs DEL de STANDARD sont parfaits pour l'éclairage sur rail, pour les luminaires encastrés ainsi que pour l'éclairage d'accentuation dans les applications résidentielles et commerciales, les commerces au détail et l'hôtellerie.



MR11



MR16



GU10

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	IRC	Vie L70 (h)	Flux lumineux (lm)	Faisceau (°)	CBCP (cd)	Équivalent traditionnel (W)	Qté caisse (ext.)
MR11												
64244 ¹	LED/MR11/4W/30K/38/GU4/ND/STD	4	GU4	12	3 000	80	25 000	260	38	550	30	48
MR16												
64423	LED/MR16/6.5W/27K/25/STD	6.5	GU5.3	12	2 700	81	40 000	589	25	2 534	50	24
68259	MR16/S2/7.5W/27K/35/STD	7.5	GU5.3	12	2 700	90	50 000	570	35	1 908	75	60
68264	MR16/S2/7.5W/30K/25/STD	7.5	GU5.3	12	3 000	90	54 000	570	25	3 268	50	24
68260	MR16/S2/7.5W/30K/35/STD	7.5	GU5.3	12	3 000	90	50 000	570	35	1 905	75	60
68265	MR16/S2/7.5W/40K/25/STD	7.5	GU5.3	12	4 000	90	50 000	570	25	3 613	75	60
68261	MR16/S2/7.5W/40K/35/STD	7.5	GU5.3	12	4 000	90	50 000	570	35	2 066	75	60
68262	MR16/S2/7.5W/50K/35/STD	7.5	GU5.3	12	5 000	90	54 000	570	35	2 020	50	24
GU10												
63994	LED/GU10/5W/30K/38/STD/GRY	5	GU10	120	3 000	83	40 000	452	38	937	35	24
64415	LED/GU10/6.5W/27K/25/STD	6.5	GU10	120	2 700	82	40 000	558	25	2 451	50	24
63998	LED/GU10/6.5W/27K/38/STD	6.5	GU10	120	2 700	81	40 000	569	38	1 195	50	24
64416	LED/GU10/6.5W/30K/25/STD	6.5	GU10	120	3 000	83	40 000	574	25	2 504	50	24
68256	GU10/S2/6.5W/30K/35/STD	6.5	GU10	120	3 000	90	54 000	570	35	1 996	50	24
63999	LED/GU10/6.5W/30K/38/STD/GRY	6.5	GU10	120	3 000	82	40 000	582	38	1 242	50	24
64417	LED/GU10/6.5W/40K/25/STD	6.5	GU10	120	4 000	84	40 000	622	25	2 467	50	24
68257	GU10/S2/6.5W/40K/35/STD	6.5	GU10	120	4 000	90	50 000	570	35	/	75	60
68258	GU10/S2/6.5W/50K/35/STD	6.5	GU10	120	5 000	90	50 000	570	35	/	75	60

Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques
Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles et des produits homologués ENERGY STAR, veuillez consulter www.standardpro.com

6
endroits
humides

À gradation

3^{ans}
garantie

5^{ans}
garantie

c UL US

ETL
Intertek

ENERGY STAR



PAR16



PAR20




PAR30SN



PAR30LN

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	IRC	Vie L70 (h)	Flux lumineux (lm)	Faisceau (°)	CBCP (cd)	Équivalent traditionnel (W)	Qté caisse (ext.)
PAR16												
63990	LED/P16/6.5W/30K/38/STD	6.5	E26	120	3 000	82	40 000	582	38	1 242	50	24
63991	LED/P16/6.5W/40K/38/STD	6.5	E26	120	4 000	83	40 000	635	38	1 298	50	24
PAR20												
68218	P20/S2/7W/27K/25/STD	7	E26	120	2 700	90	54 000	550	25	3 422	50	12
68219	P20/S2/7W/27K/40/STD	7	E26	120	2 700	92	54 000	550	40	1253	50	12
63952	LED/P20/7W/30K/25/STD	7	E26	120	3 000	93	40 000	502	25	1 411	50	12
63953	LED/P20/7W/30K/25/STD/BLK	7	E26	120	3 000	93	40 000	502	25	1 411	50	12
63954	LED/P20/7W/30K/25/STD/GRY	7	E26	120	3 000	93	40 000	502	25	1 411	50	12
68221	P20/S2/7W/30K/40/STD	7	E26	120	3 000	90	50 000	550	40	1 303	50	12
65380 ²	LED/P20H0/7W/30K/35/STD	7	E26	120	3 000	82	25 000	660	35	1 374	-	50
68222	P20/S2/7W/40K/25/STD	7	E26	120	4 000	90	54 000	550	25	3 829	50	12
68224	P20/S2/7W/40K/40/STD	7	E26	120	4 000	90	50 000	550	40	1 358	50	12
63958	LED/P20/7W/50K/25/STD	7	E26	120	5 000	95	40 000	523	25	1 451	50	12
68226	P20/S2/7W/50K/40/STD	7	E26	120	5 000	90	50 000	550	40	1 257	50	12
PAR30SN												
68227	P30S/S2/12W/27K/25/STD	10	E26	120	2 700	90	54 000	1 050	25	4 981	75	6
68228	P30S/S2/12W/27K/40/STD	12	E26	120	2 700	90	50 000	1 050	40	2 337	75	6
63970 ¹	LED/P30S/10W/30K/25/STD	10	E26	120	3 000	94	40 000	830	25	2 174	75	6
63971	LED/P30S/10W/30K/25/STD/BLK	10	E26	120	3 000	94	40 000	830	25	2 174	75	6
68230	P30S/S2/12W/30K/40/STD	10	E26	120	3 000	90	54 000	1 050	40	2 470	75	6
63973 ¹	LED/P30S/10W/40K/25/STD	10	E26	120	4 000	94	40 000	904	25	2 587	75	6
68232	P30S/S2/12W/40K/40/STD	12	E26	120	4 000	90	50 000	1 050	40	2 711	75	6
63975 ¹	LED/P30S/10W/50K/25/STD	10	E26	120	5 000	96	40 000	865	25	2 477	75	6
63976 ¹	LED/P30S/10W/50K/40/STD	10	E26	120	5 000	96	40 000	865	40	1 607	75	6
PAR30LN												
68235	P30L/S2/12W/27K/25/STD	12	E26	120	2 700	90	50 000	1 050	25	5 240	75	6
68236	P30L/S2/12W/27K/40/STD	12	E26	120	2 700	90	54 000	1 050	40	2 117	75	6
63962	LED/P30L/10W/30K/25/STD	10	E26	120	3 000	94	40 000	848	25	2 165	75	6
68238	P30L/S2/12W/30K/40/STD	12	E26	120	3 000	90	50 000	1 050	40	2 639	75	6
68239	P30L/S2/12W/40K/25/STD	10	E26	120	4 000	90	54 000	1 050	25	5 359	75	6
63965	LED/P30L/10W/40K/40/STD	10	E26	120	4 000	94	40 000	929	40	1 655	75	6
68241	P30L/S2/12W/50K/25/STD	10	E26	120	5 000	90	54 000	1 050	25	5 473	75	6
68242	P30L/S2/12W/50K/40/STD	10	E26	120	5 000	90	54 000	1 050	40	2 471	75	6

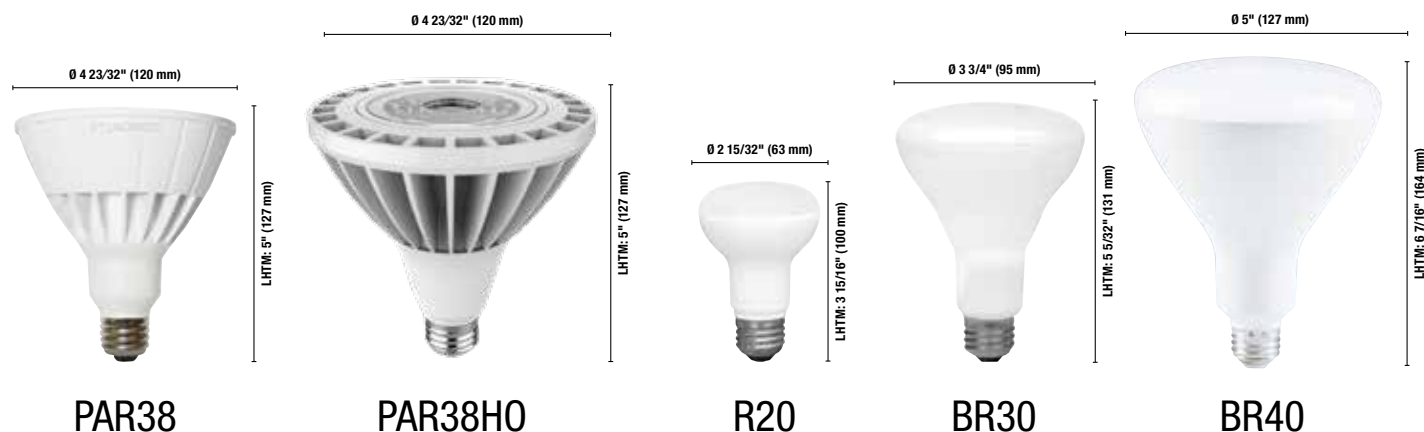

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	IRC	Vie L70 (h)	Flux lumineux (lm)	Faisceau (°)	CBCP (cd)	Équivalent traditionnel (W)	Qté caisse (int./ext.)
PAR38												
68243	P38/S2/16.5W/27K/25/STD	15	E26	120	2 700	90	54 000	1 370	25	7 056	100	1/6
68244	P38/S2/16.5W/27K/40/STD	16.5	E26	120	2 700	90	50 000	1 370	40	2 783	120	1/6
68245	P38/S2/16.5W/30K/25/STD	16.5	E26	120	3 000	90	50 000	1 370	25	7 354	120	1/6
68246	P38/S2/16.5W/30K/40/STD	16.5	E26	120	3 000	90	50 000	1 370	40	3 127	120	1/6
68247	P38/S2/16.5W/40K/25/STD	16.5	E26	120	4 000	90	50 000	1 370	25	/	120	1/6
63982	LED/P38/15W/40K/40/STD	15	E26	120	4 000	94	40 000	1 215	40	1 989	100	1/6
63983	LED/P38/15W/50K/25/STD	15	E26	120	5 000	96	40 000	1 172	25	3 837	100	1/6
68251	P38/S2/16.5W/50K/40/STD	16.5	E26	120	5 000	90	50 000	1 370	40	2 842	120	1/6
PAR38H0												
67908 ³	P38H0/27W/27K/40/120-277/STD	27	E26	120-277V	2 700	80	50 000	2 800	40	3 272	250	1/6
67909	P38H0/27W/30K/40/120-277/STD	27	E26	120-277V	3 000	80	50 000	3 000	40	3 272	250	1/6
67910	P38H0/27W/35K/40/120-277/STD	27	E26	120-277V	3 500	80	50 000	3 000	40	3 272	250	1/6
67911 ³	P38H0/27W/40K/40/120-277/STD	27	E26	120-277V	4 000	80	50 000	3 000	40	3 272	250	1/6
67912 ³	P38H0/27W/50K/40/120-277/STD	27	E26	120-277V	5 000	80	50 000	3 000	40	3 272	250	1/6
67913 ³	P38H0/27W/27K/25/120-277/STD	27	E26	120-277V	2 700	80	50 000	2 800	25	7 893	250	1/6
67914	P38H0/27W/30K/25/120-277/STD	27	E26	120-277V	3 000	80	50 000	3 000	25	7 893	250	1/6
67915 ³	P38H0/27W/35K/25/120-277/STD	27	E26	120-277V	3 500	80	50 000	3 000	25	7 893	250	1/6
67916 ³	P38H0/27W/40K/25/120-277/STD	27	E26	120-277V	4 000	80	50 000	3 000	25	7 893	250	1/6
67917 ³	P38H0/27W/50K/25/120-277/STD	27	E26	120-277V	5 000	80	50 000	3 000	25	7 893	250	1/6
67918 ³	P38H0/27W/27K/15/120-277/STD	27	E26	120-277V	2 700	80	50 000	2 800	15	17 684	250	1/6
67919 ³	P38H0/27W/30K/15/120-277/STD	27	E26	120-277V	3 000	80	50 000	3 000	15	17 684	250	1/6
67920 ³	P38H0/27W/35K/15/120-277/STD	27	E26	120-277V	3 500	80	50 000	3 000	15	17 684	250	1/6
67921 ³	P38H0/27W/40K/15/120-277/STD	27	E26	120-277V	4 000	80	50 000	3 000	15	17 684	250	1/6
67922 ³	P38H0/27W/50K/15/120-277/STD	27	E26	120-277V	5 000	80	50 000	3 000	15	17 684	250	1/6
R20												
64964 ²	LED/R20/S2/6.5W/27K/STD	6.5	E26	120	2 700	83	25 000	525	107	180	50	6/24
BR30												
64965 ²	LED/BR30/S2/8W/27K/STD	8	E26	120	2 700	84	25 000	650	105	220	65	6/24
64966 ²	LED/BR30/S2/8W/40K/STD	8	E26	120	4 000	82	25 000	700	105	240	65	6/24
BR40												
66032 ²	LED/BR40/S2/16.5W/27K/STD	16.5	E26	120	2 700	82	25 000	1 252	103	445	85	6/24

Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques
 Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles
 et des produits homologués ENERGY STAR, veuillez consulter www.standardpro.com
² N'est pas certifié ENERGY STAR
³ Consulter l'usine pour la disponibilité



endroits
humides



À gradation



3 ans
garantie



5 ans
garantie



UL



ENERGY STAR