




## DIMENSIONS

Les dimensions sont approximatives et modifiables.

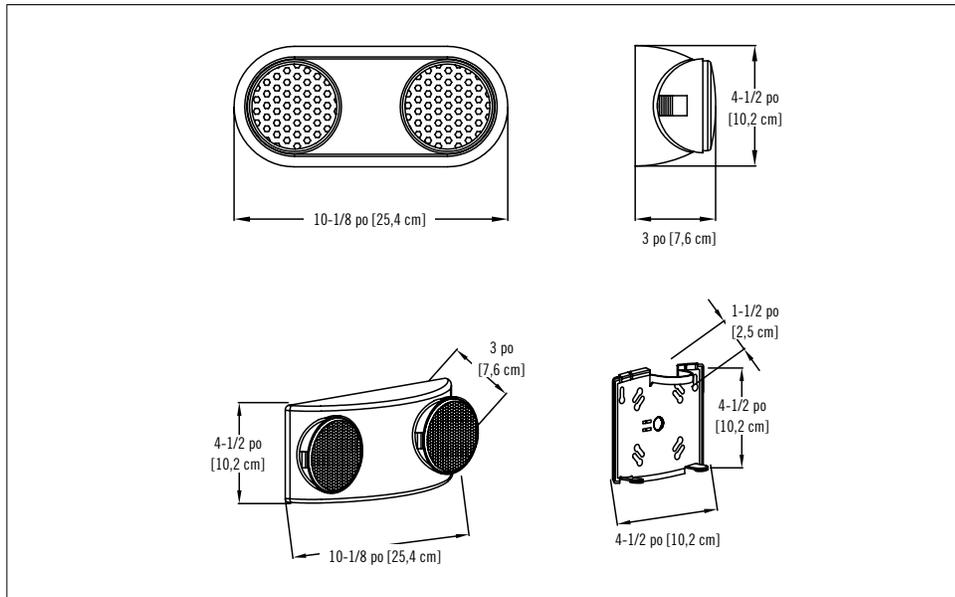

## SÉRIE CMPB-RL

Unité à batterie  
DEL miniature

## CARACTÉRISTIQUES

- DEL protégées d'une lentille anti-éblouissement entièrement réglable
  - Source lumineuse DEL à longue durée de vie, 3,6 V, 2 W
  - Capacité d'entrée de tension universelle 120 V, 277 V et 347 V
  - Chargeur automatique de type par impulsion, à compensation thermique
  - Débranchement à basse tension, évite une décharge excessive de la batterie
  - Protection automatique contre les baisses de tension
  - Batterie au nickel-cadmium de 3,6 V scellée et sans entretien, procure une autonomie de 120 minutes pour l'éclairage en mode de secours
  - Verrouillage de la batterie, prévient une décharge lors de l'installation
  - Témoin lumineux DEL rouge pour le chargeur
  - Interrupteur d'essai à rappel, permet de vérifier rapidement l'état de fonctionnement
  - Boîtier en thermoplastique ABS moulé par injection
  - À l'arrière, des fentes en trou de serrure et des débouchures universelles facilitent le montage à toute boîte de jonction standard de 4 po
  - Installation simple et rapide grâce à un concept encliquetable
  - Pour installation au plafond ou au mur
  - Convient aux emplacements humides
  - Pour usage en conditions de température de 5 °C à 30 °C
  - Satisfait à la norme CSA C22.2 No 141-15
  - Modèle de série couvert d'une garantie d'un (1) an
- Détails de la garantie accessibles à :  
<http://tnb.ca/fr/marques/ready-lite/>

## CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ET CARACTÉRISTIQUES ASSIGNÉES

MODÈLE	SPÉCIFICATIONS C.A.			
		PUISSANCE	COURANT	EFFICACITÉ
CM-PB	120 V, 50/60 Hz	1,6 W	0,012 A	0,96 P
	277 V, 50/60 Hz	1,8 W	0,007 A	0,92 P
	347 V, 50/60 Hz	2,4 W	0,007 A	0,92 P

## CIRCUITS

Autonomie de secours	2 heures
Temps de recharge	24 heures
Source lumineuse	DEL ultra lumineuses
Température de couleur	6 500 K – 7 500 K
Batterie Ni-Cd	3,6 V, 2 000 mAh SC

## POUR COMMANDER

SÉRIE	TENSION
CM-PB-RL	Vide = 120/347 Vca

EXEMPLE : CM-PB-RL