

Prism Backlit WL-PRISM-BL-BK

Applique Murale

Finitions du produit: ■




Specifications:


Tension: 12V AC
Puissance en Watts: 2
Volts-Ampères: 3
Lumens: 160
Température : 2700k
Indice de Protection (IP): 65
IRC: 93
Source de Lumière: Intégré
Longueur de Câble: 24"

Matériel: Polycarbonate
Lux (lx): 11.7
Candela (cd): 46
Durée de Vie Nominale: 50,000 hours
Garantie: Garantie Complète de 7 Ans
Intensité Variable: Non
Changement de Couleur: Non

Utilisation du produit:
Des murs, clôtures, murs de soutènement, piliers, pergolas

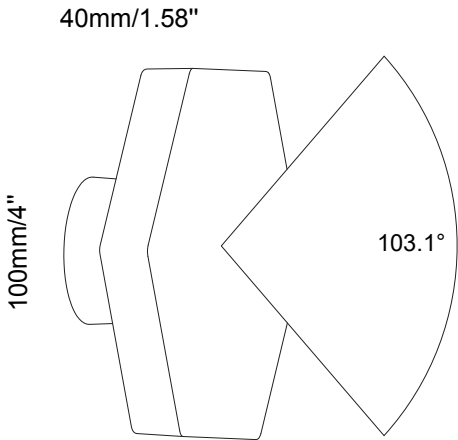

Max. Luminous intensity : 46 cd

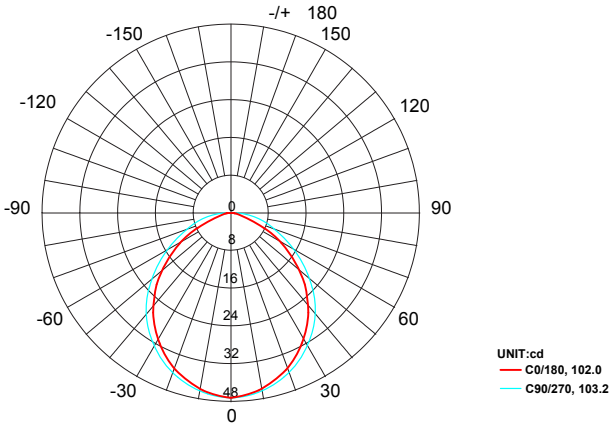

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 102.6 DEG

DISTANCE (FT)	CENTER BEAM (FC) Eavg/Emax	ILLUMINANCE - CONE OF LIGHT	BEAM DIAMETER (FT)
1	29.00/83.38		2.44
1.5	5.44/15.63		3.66
3	1.36/3.91		7.35
5	0.67/1.89		12.00
6.5	0.37/1.06		15.93

AVERAGE BEAM ANGLE 0/180 (50%): 102.6 DEG