


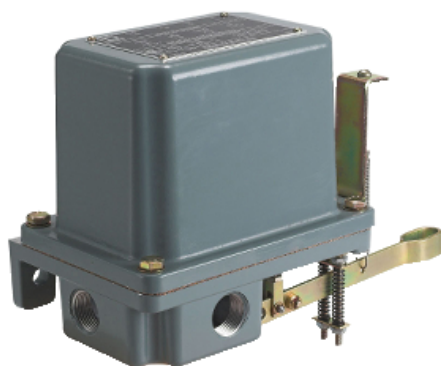

### Principal

|                                   |                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Gamme de produits                 | Square D Pumptrol                                             |
| Fonction produit                  | Mechanical alternator                                         |
| Fonction de l'appareil            | Open tank                                                     |
| Nom abrégé de l'appareil          | 9038A                                                         |
| Application spécifique du produit | Mechanically alternating the operation of two pumps or motors |
| Type de circuit                   | Power circuit with control duty alarm                         |
| Quantité par lot                  | Lot de 1                                                      |
| Type d'emballage                  | Individuel                                                    |

### Complémentaire

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destination du produit   | For open tank                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Montage de l'appareil    | Pedestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nombre d'entrée de câble | 2 conduit entries for 3/4"-14 NPT conformément à UL 508                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Description des contacts | 4 "O", à action brusque, DPST-DB, forme YY                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fluide contrôlé          | Eau douceà specific gravity of 0.85 in or higher<br>Eau de merà specific gravity of 0.85 in or higher<br>Huile hydrauliqueà specific gravity of 0.85 in or higher<br>Fluide corrosifà specific gravity of 0.85 in or higher                                                                                              |
| Puissance moteur kW      | 1,5 kW (2 hp)à 115 V AC, monophasé<br>2,2 kW (3 hp)à 115 V AC, 3 phases<br>2,2 kW (3 hp)à 230 V AC, monophasé<br>3,7 kW (5 hp)à 230 V AC, 3 phases<br>0,75 kW (1 hp)à 460 V AC, 3 phases<br>0,75 kW (1 hp)à 475 V AC, 3 phases<br>0,18 kW (0,25 hp)à 32 V DC<br>0,37 kW (0,5 hp)à 115 V DC<br>0,37 kW (0,5 hp)à 230 V DC |
| Raccordement électrique  | Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 10 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Opération du contact     | Contacts close on liquid rise                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Float movement           | Variable ajustable                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                       |                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Float position                        | Any                                                            |
| Float rod angle                       | Vertical                                                       |
| Protection contre les courts-circuits | 20 A cartouche fusible, type gG                                |
| Signalisation locale                  | Sans                                                           |
| Matière du boîtier                    | Cast aluminium                                                 |
| Position de montage                   | Vertical position only                                         |
| Durée de vie électrique               | 100 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn                |
| Durée de vie mécanique                | 300 cycle                                                      |
| Type de bornier                       | 8 bornes                                                       |
| Vitesse de commande maximale          | 60 cyc/mn                                                      |
| [Ui] tension assignée d'isolement     | 575 V conformément à UL 508                                    |
| Description des bornes ISO n°1        | Line-load-load-line                                            |
| Modification en usine                 | Addition of a third, high-water alarm circuit (SPST-NO-DB)     |
| Composition du kit                    | Rod and float are to be choosen in accessories<br>Float switch |

## Environnement

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Normes                                | CE<br>UL 508                              |
| Température de fonctionnement         | -30...104 °C                              |
| Température ambiante pour le stockage | -30...104 °C                              |
| Tenue à l'environnement NEMA          | NEMA 7/9 conforming to UL 698             |
| Certifications du produit             | CSA file LR26817<br>UL listed file E12443 |

## Emballage

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 10,115 kg |
| Hauteur de l'emballage 1  | 29,871 cm |
| Largeur de l'emballage 1  | 11,760 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 75,872 cm |

## Offre de la durabilité

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Régulation REACH       | <a href="#">Déclaration REACH</a>                 |
| Directive RoHS UE      | Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE  |
| Profil environnemental | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |
| Profil de circularité  | <a href="#">Informations de fin de vie</a>        |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|