

Specifications:

Tension: 12V AC

Puissance en Watts: 3

Volts-Ampères: 4.5

Lumens: 240

Température : 2700k

Indice de Protection (IP): 67

IRC: 92.5

Source de Lumière: Intégré

Longueur de Câble: 36"

Matériel: Polycarbonate

Matériau de l'Anneau: Aluminium Anodisé

Lux (lx): 11.1

Candela (cd): 901

Durée de Vie Nominale: 50,000 hours



Garantie: Garantie Complète de 7 Ans

Intensité Variable: Non

Changement de Couleur: Non

Utilisation du produit:

Des arbres

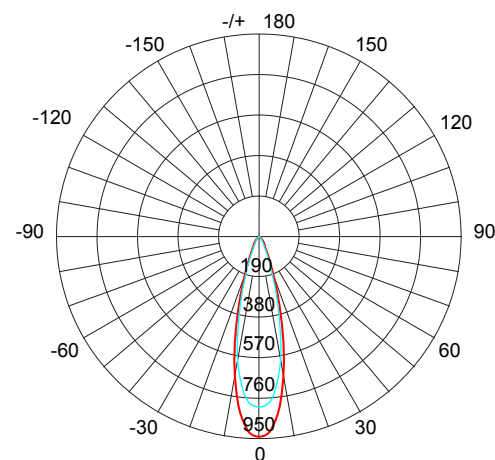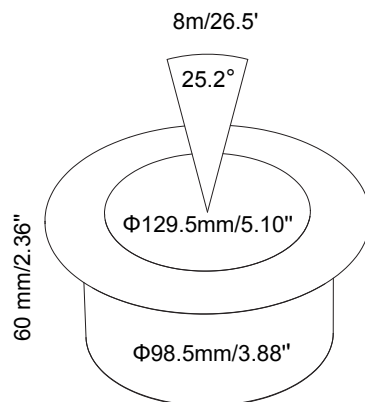

UNIT:cd
C0/180, 25.6
C90/270, 24.8

Max. Luminous intensity : 901 cd

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 25.2 DEG

DISTANCE (FT)	CENTER BEAM (FC) Eavg/Emax	ILLUMINANCE - CONE OF LIGHT	BEAM DIAMETER (FT)
3.25	54.03/81.83		1.50
6.25	13.44/20.44		2.99
10	6.16/9.33		4.60
13	3.38/5.12		5.98
16.5	2.20/3.33		7.59
19.5	1.50/2.27		8.97
23	1.12/1.69		10.32
26.5	0.86/1.30		10.67
29.5	0.67/1.02		11.93