

Fiche d'informations techniques

Rondelle DEL



Date : _____ Nom du distributeur : _____
Date en mains du projet : _____ Numéro du client : _____
Nom/numéro du projet : _____ Nom de l'utilisateur final : _____

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande: 67169
Description: UCP/KIT3/12V/2.2W/30K/FR/WH/STD
CUP: 69549671690
Quantité par boîte: 30

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Type: Rondelles DEL - Ensemble de 3 unités
Diamètre (po): 3"
Forme: Rond
Couleur du boîtier: Blanc
Fini de la lentille: Givrée
Installation: En surface et encastré
Longueur du câble (pi.): 4
Câlibre du câble (AWG): 24
Installation en série: jusqu'à 10 rondelles peuvent être installées en série



PERFORMANCES DU LUMINAIRE

Watts (W) par rondelle DEL: 2.2
Volts (VDC): 12
Temp. de couleur (K)¹: 3 000
Flux Lumineux (lm) par rondelle DEL: 150
Lumen par Watts (lm/W) par rondelle DEL: 68
IRC: 90
Vie L70 (h)²: 50 000
Faisceau (°): 120
Température de fonctionnement: -20°C à 40°C (-4°F à 104°F)

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %

² La durée de vie est dérivée du test IESNA LM80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11



ACCESSOIRES COMPATIBLES

Code de commande	Description	Type
67181	UCP/TRIM/BACKPLATE/BLK/STD	Finition et plaque arrière noires
67182	UCP/TRIM/BACKPLATE/BN/STD	Finition et plaque arrière nickel brossé
67183	UCP/ACC/HUB6/STD	Hub pour 6 rondelles DEL
67185	UCP/ACC/DIMMER/STD	Gradateur
67186	UCP/ACC/MOTIONSENSOR/STD	Détecteur de mouvement

DESCRIPTION ET AUTRE OPTION

UCP	/	KIT3	/	12V	/	2.2W	/	30K	/	FR	/	WH	/	STD
Famille		Kit		Volts		Watts		Température de couleur		Fini de la lentille		Couleur de finition		Marque
UCP	Rondelles de dessous d'armoire	3	Ensemble de 3	12V	12 Volts	2.2W	2.2 Watts	30K 40K	3 000 K 4 000 K	FR	Givrée	WH BLK BN	Blanc Noir Nickel brossé	STD STANDARD

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.

Nom : _____


Compagnie : _____

Signature : _____

Date : _____

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.
mars 27, 2019

DIMENSIONS ET DESSINS TECHNIQUES

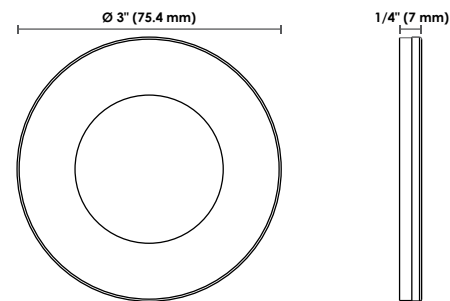

TRANSFORMATEURS DEL COMPATIBLES

Code de commande	Description	
67184*	LED/DRIVER/12W/12V/PLUG/ND/STD	* Inclus dans l'ensemble de 3 unités
62265	LED/TAPE/36W/12V/WW+CW/PS/ND/STD	
65743	LED/DRIVER/10W/12V/HW/ND/STD	
65744	LED/DRIVER/20W/12V/HW/ND/STD	
65740	LED/DRIVER/50W/12V/HW/D/STD	
65745	LED/DRIVER/60W/12V/HW/ND/VS/STD	
65746	LED/DRIVER/60W/12V/HW/ND/STD	
67071	DRIVER-DIMMER/12V/60W/WH/STD	